

Duplo

from print to documents

MANUAL DE INSTRUCCIONES

DC-618

PC Controller

Asegúrese de leer este manual antes del uso.
Conserve este manual junto a la máquina para una consulta sencilla.

Introducción

Gracias por comprar la DC-618.

Para garantizar el uso seguro y prolongado de esta máquina, lea atentamente el manual antes de empezar a utilizarla.

Después de usar este manual, asegúrese de tenerlo a mano para referencia futura.

Pictogramas y otras anotaciones utilizados en este manual

IMPORTANTE : Da instrucciones para un correcto funcionamiento de la máquina. Si se ignoran estas instrucciones, es posible que la máquina no pueda funcionar con un rendimiento óptimo o que incluso pueda llegar a estropearse.

REFERENCIA : Da información útil para el funcionamiento y el mantenimiento de la máquina o información acerca de su rendimiento, etc.

(→ Pág. 00 xxxx) : Indica el número de página y elementos que contienen información relacionada.

Marcas

- Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

ATENCIÓN

Pensando en la actualización de nuestros productos, las especificaciones y demás datos que figuran en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.

Si no comprendiera alguna de las instrucciones del manual, póngase en contacto con el distribuidor para resolver sus dudas.

Información sobre seguridad (léala detenidamente y cúmplala)

Precauciones de seguridad

Este manual y los adhesivos colocados en la máquina presentan distintos símbolos e imágenes. Estos símbolos e imágenes muestran advertencias e instrucciones para evitar peligros para usted o el resto del personal y para evitar daños en las instalaciones de la oficina. Los significados de estos símbolos e imágenes se explican a continuación.



ADVERTENCIA

Indica la existencia de un peligro potencial elevado. Si se ignora la señal de peligro, podría causar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Indica la existencia de un peligro potencial medio. Si se ignora la señal de precaución, puede causar lesiones en las personas o daños en los aparatos.

<Ejemplos de pictogramas>



⊘ Un círculo dividido por una línea en diagonal indica una prohibición. La acción prohibida se indica mediante el dibujo que está en el interior del círculo. (En el ejemplo mostrado aquí, la acción prohibida es el desmontaje).



Un disco negro ● indica una instrucción y, a veces, una acción prohibida. La instrucción en sí se indica por medio de pictogramas sobre el fondo blanco del interior del disco. (En este ejemplo, la instrucción es Desenchufe el cable de la toma de corriente).

Índice

Introducción	i
Información sobre seguridad (léala detenidamente y cúmplala)	ii

Capítulo 1 Antes de utilizar PC Controller

¿Qué es PC Controller?	2
Antes de la instalación.....	2
Conexión de la DC-618 a un ordenador.....	3

Capítulo 2 Instalación de PC Controller

Procedimiento de instalación de PC Controller	6
Windows 10 / 8.1	6
Procedimiento de instalación del controlador.....	9
Windows 10 / 8.1	9
Confirmación de instalación del controlador.....	12
Windows 10	12
Windows 8.1	13

Capítulo 3 Desinstalación de PC Controller

Procedimiento de desinstalación de PC Controller	16
Windows 10	16
Windows 8.1	17
Procedimiento de desinstalación del controlador	19
Windows 10	19
Windows 8.1	20

Capítulo 4 Actualización del controlador

Actualización del controlador.....	24
------------------------------------	----

Capítulo 5 Ajuste de PC Controller

Ajuste de PC Controller	26
Pantalla principal	26
Límites de los cortes finales	28
Programación de tareas	30
Asistente	30
Directo	40
Comprobación de una tarea guardada.....	56
Visor detal. tarea.....	56
Abrir archivo	58
Plantilla PDF	60
Configuración de los valores predeterminados de una tarea	63
Ajuste.....	64

Copia de seguridad y restauración de una tarea	72
Copia de seguridad	73
Restaurar	75
Comprobación de una tarea en la pantalla principal	76
L. tareas	76
Reg.tareas	80
Ajustes de función	81
Alimentación	81
Procesar	83
Ajustar	86
Sistema	89

Capítulo 6 Acerca de Importar XML de preimpresión

Configurar Importar XML de preimpresión	94
Controlar una tarea convertida desde un XML	96
Pestaña XML	96

Capítulo 7 Solución de problemas

Mensajes	100
Mensajes de estado del sistema	102
Al utilizar PC Controller con una tablet	103
En caso de que el teclado numérico no esté activado	104

Anexo

Índice alfabético	106
-------------------------	-----

Capítulo 1

Antes de utilizar PC Controller

Este capítulo contiene información fundamental que debe conocer y entender, como, por ejemplo, los requisitos del sistema, etc.

.....

¿Qué es PC Controller?	2
Antes de la instalación.....	2
Conexión de la DC-618 a un ordenador	3
.....	

¿Qué es PC Controller?

PC Controller es un software para configurar una tarea para la DC-618 en un ordenador. La instalación de este software permite al usuario programar y editar tareas para la DC-618, con una vista previa del documento, así como guardar los datos de la tarea y ejecutarla desde el ordenador.

Antes de la instalación

Se necesitan las siguientes especificaciones en el ordenador para ejecutar PC Controller.


- CPU: 1 GHz o más rápido
- Resolución de pantalla: FWXGA (1366 x 768 píxeles) o más
- RAM: 1 GB o más
- Espacio disponible en el disco duro: 500 MB o más
- Sistema operativo: Windows 8.1 (32/64 bits)
Windows 10 (32/64 bits)
- Interfaz: USB 2.0 (CONECTOR TIPO B)
- Unidad de CD-ROM: Para instalar PC Controller
- Cable USB: Tipo A-B, 3 m o menos

Conexión de la DC-618 a un ordenador

Prepare un cable USB 2.0 (tipo de conector A-B). Enchufe los conectores USB en el puerto USB de la DC-618 y el puerto USB de su ordenador. El cable USB debe tener un máximo de 3 m de longitud.

REFERENCIA

No conecte la DC-618 al ordenador hasta haber instalado el controlador incluido en el software **PC Controller**.

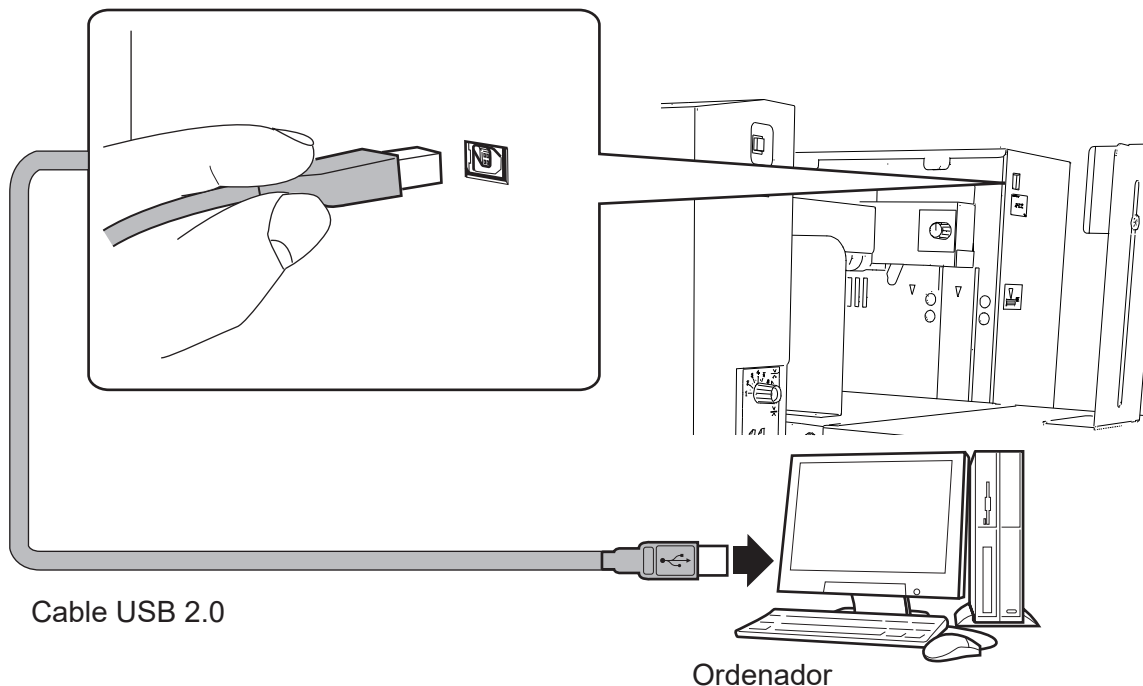




1

Antes de utilizar PC Controller

● Instalación del núcleo de ferrita

Para instalar el núcleo de ferrita que recibió con el cable USB, haga lo siguiente:

- 1 Libere el bloqueo del núcleo de ferrita con un destornillador plano.
- 2 Conecte el núcleo de ferrita al cable USB a una distancia de 5 a 10 cm respecto de la base del conector que se conecta a la DC-618 como se muestra en la figura.
- 3 Cierre el núcleo de ferrita de modo que quede bien sujeto.

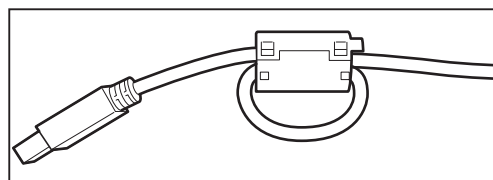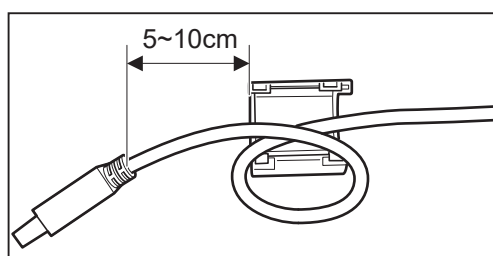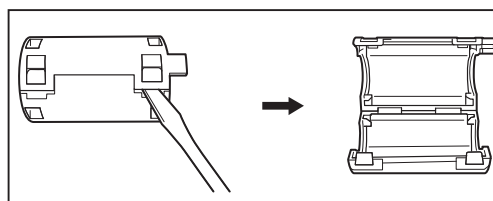

Capítulo 2

Instalación de PC Controller

En este capítulo se describe la instalación de PC Controller en un ordenador.


.....	
Procedimiento de instalación de PC Controller.....	6
Windows 10 / 8.1	6
Procedimiento de instalación del controlador.....	9
Windows 10 / 8.1	9
Confirmación de instalación del controlador	12
Windows 10	12
Windows 8.1	13
.....	

Procedimiento de instalación de PC Controller

En esta sección se describe el procedimiento para instalar PC Controller en un ordenador.


IMPORTANTE

- Windows 10 y Windows 8.1 permiten que varios usuarios puedan estar en un mismo ordenador a la vez.
Asegúrese de que solo haya un usuario con la sesión iniciada a la hora de instalar PC Controller.
- Si se le pide introducir la contraseña de una cuenta de administrador durante la instalación de PC Controller, introduzca la contraseña de un usuario que tenga los derechos administrativos que se muestran.
- Las instrucciones siguientes utilizan las capturas de pantalla que aparecen en Windows 10. Si utiliza Windows 8.1, las capturas de pantalla son distintas.
- Es posible que aparezca el **mensaje de advertencia de SmartScreen** durante la instalación. Haga clic en **Más información** y en **Ejecutar de todas formas** para continuar con la instalación.
Este software ha sido sometido a pruebas exhaustivas y puede utilizarse sin problemas.

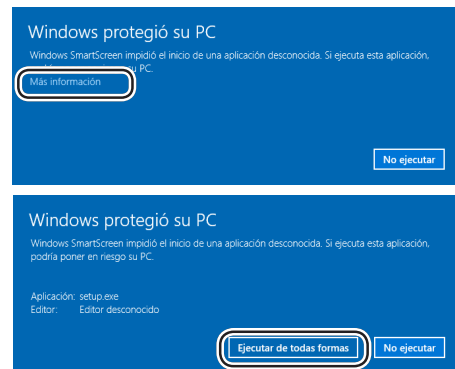


Windows 10 / 8.1

- 1 Asegúrese de que la DC-618 esté **apagada**. **Encienda** el ordenador para iniciar Windows.
- 2 Inserte el CD-ROM incluido con la DC-618 en la unidad de CD-ROM del ordenador.
- 3 Aparece un mensaje en la esquina inferior derecha de la pantalla. Haga clic en el mensaje.

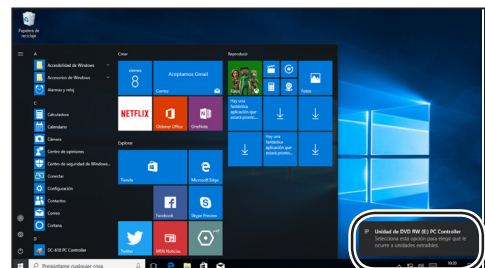


- 4 Haga clic en **Abrir carpeta** para ver los archivos.

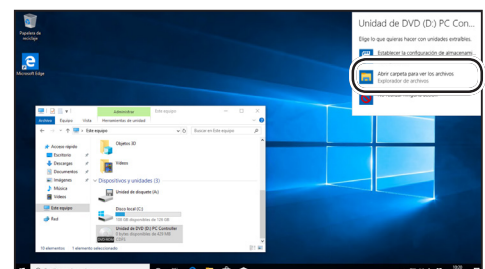


Procedimiento de instalación de PC Controller


5 Haga doble clic en la carpeta **Setup**.

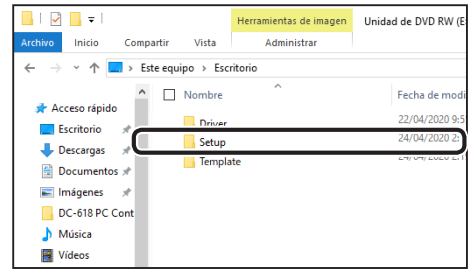

6 Haga doble clic en el icono **Installer** de la carpeta.

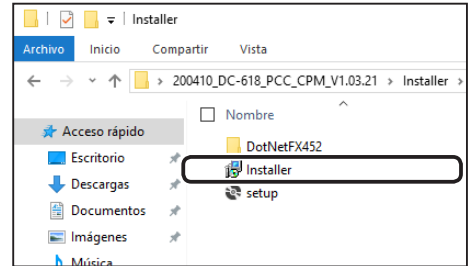

7 Haga clic en **Siguiente**.

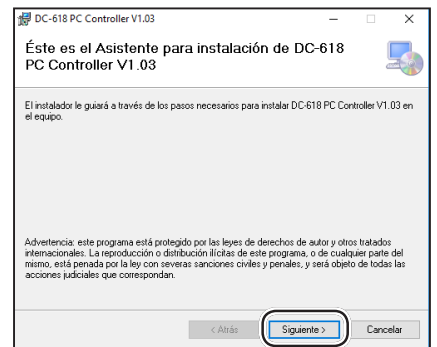

8 Seleccione una carpeta en la que instalar PC Controller.


Para todos los usuarios: varios usuarios en el mismo ordenador

Solo para este usuario: solo un usuario en el ordenador

Haga clic en **Siguiente**.

REFERENCIA

Para instalar PC Controller en un lugar específico, haga clic en **Examinar** y especifique la carpeta en la que instalar PC Controller.

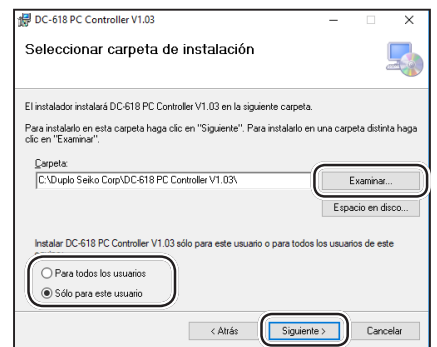

2

Instalación de PC Controller

Procedimiento de instalación de PC Controller

9 Haga clic en **Siguiente**.




REFERENCIA

Puede que aparezca el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario** durante el proceso de instalación. Haga clic en **Sí** para continuar con la instalación.

10 Haga clic en **Cerrar**.

IMPORTANTE

Continúe con la instalación del controlador.

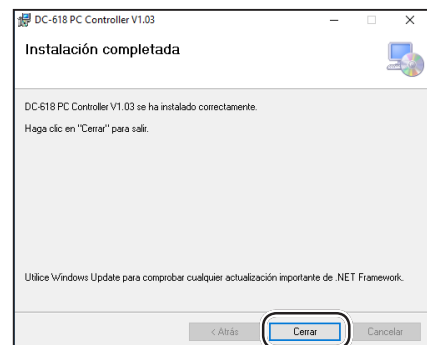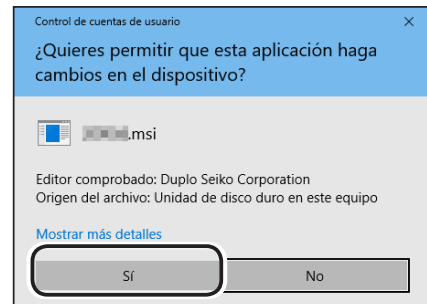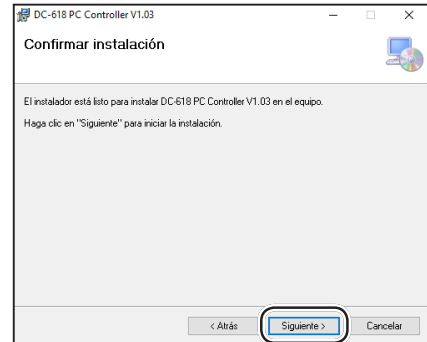

Procedimiento de instalación del controlador

IMPORTANTE


- Windows 10 y Windows 8.1 permiten que varios usuarios puedan estar en un mismo ordenador a la vez. Asegúrese de que solo haya un usuario con la sesión iniciada a la hora de instalar PC Controller.
- Si se le pide introducir la contraseña de una cuenta de administrador durante la instalación de PC Controller, introduzca la contraseña de un usuario que tenga los derechos administrativos que se muestran.
- Las instrucciones siguientes utilizan las capturas de pantalla que aparecen en Windows 10. Si utiliza Windows 8.1, las capturas de pantalla son distintas.
- Existen dos tipos de controladores (32 bits y 64 bits) de la DC-618 para Windows 10 y Windows 8.1.

Windows 10 / 8.1

- 1 Asegúrese de que la DC-618 esté **apagada**. **Encienda** el ordenador para iniciar Windows.
- 2 Inserte el CD-ROM incluido con la DC-618 en la unidad de CD-ROM del ordenador.
- 3 Aparece un mensaje en la esquina inferior derecha de la pantalla. Haga clic en el mensaje.




- 4 Haga clic en **Abrir carpeta** para ver los archivos.

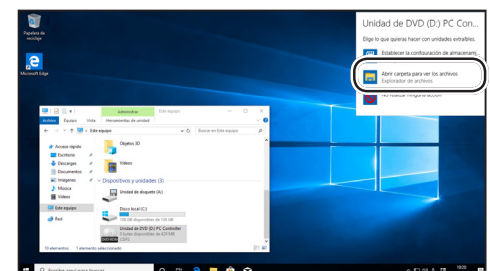


Procedimiento de instalación del controlador


- 5 Haga doble clic en la carpeta **Driver**.

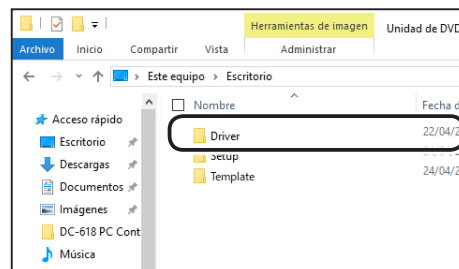


- 6 Si utiliza Windows 10, abra la carpeta **Windows 10**.
Si utiliza Windows 8.1 o Windows 7, abra la carpeta **Windows**.

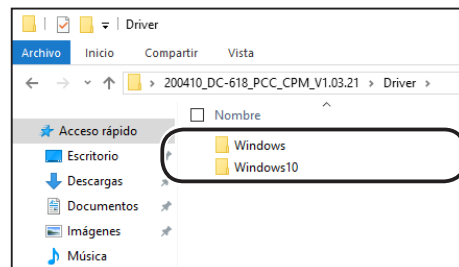

- 7 Si utiliza un ordenador de 32 bits, abra la carpeta **DPinst**.
Si utiliza un ordenador de 64 bits, abra la carpeta **DPinst64**.

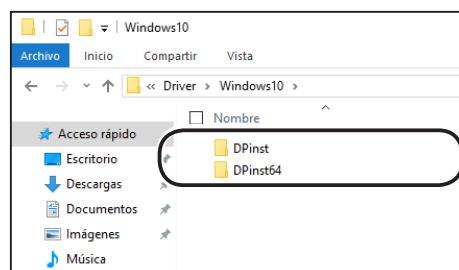


- 8 Haga doble clic en el icono **dpinst** de la carpeta.

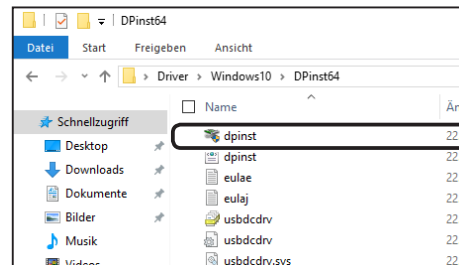


REFERENCIA


Puede que aparezca el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario** durante el proceso de instalación. Haga clic en **Sí** para continuar con la instalación.

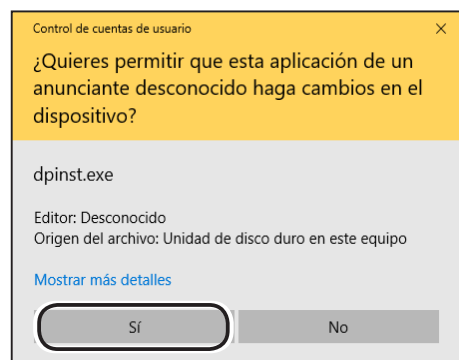

9 Haga clic en **Siguiente**.

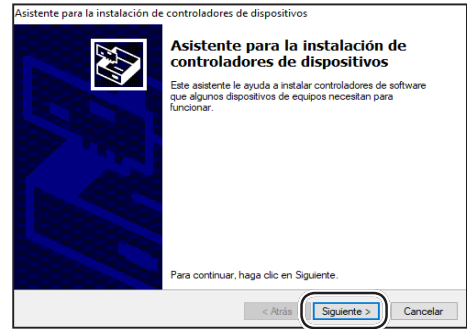


10 Lea el **Contrato de licencia del software**. Seleccione **Acepto este contrato** y, después, haga clic en **Siguiente**.

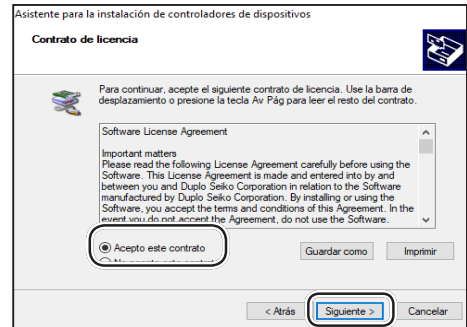


REFERENCIA

Si aparece la ventana **Seguridad de Windows** durante el proceso de instalación, seleccione la casilla de verificación **Siempre confiar en el software de "Duplo Seiko Corporation"** y haga clic en **Instalar** para continuar con la instalación.

Este software ha sido sometido a pruebas exhaustivas y puede utilizarse sin problemas.

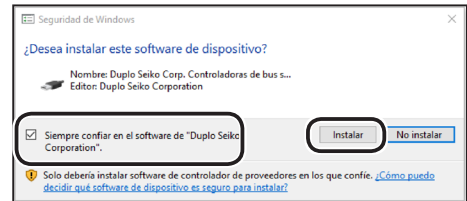

11 Haga clic en **Finalizar**. Cierre el archivo de instalación.

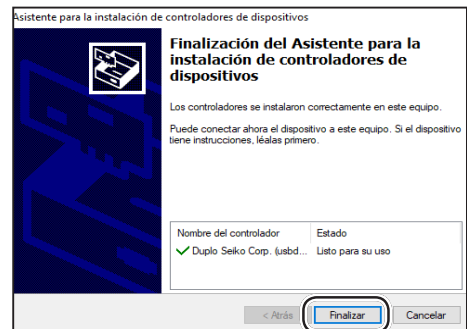

12 Conecte la DC-618 a un ordenador con un cable USB y **encienda** la DC-618.


IMPORTANTE

- Cable USB (tipo A-B): la longitud del cable debe ser de 3 m o menos.

Confirmación de instalación del controlador

Windows 10

1 Haga clic en **Configuración** en el menú de inicio.

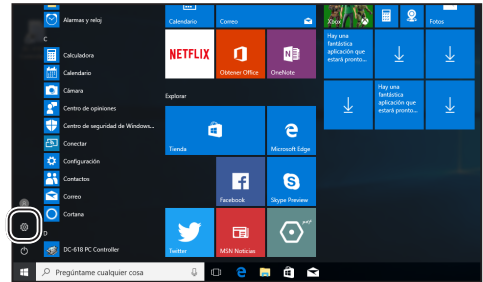


2 Haga clic en **Sistema**.




3 Haga clic en **Acerca de**.
Haga clic en **Información del sistema** en **Opciones de configuración relacionadas**.



4 Haga clic en **Administrador de dispositivos**.

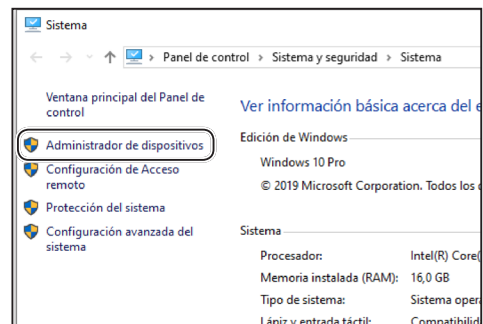


5 La instalación se ha realizado correctamente si el cuadro de diálogo **Administrador de dispositivos** indica que **USB DC-618 **.*** se ha registrado en **Controladoras de bus serie universal**.

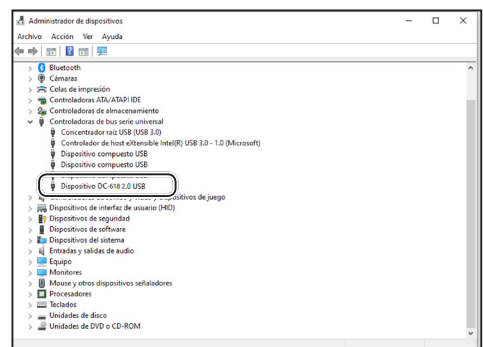


Windows 8.1

1 Muestre el Panel de control.


1. Haga clic en el acceso **Configuración**.

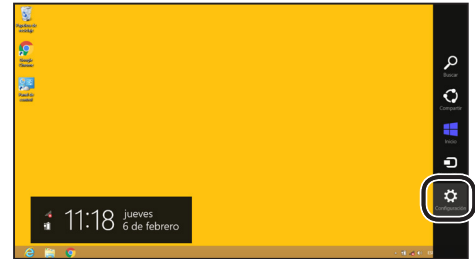


2. Haga clic en **Panel de control**.

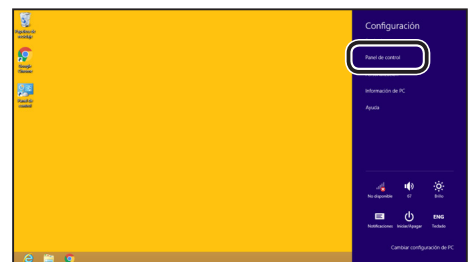

2 Haga clic en **Hardware y sonido**.

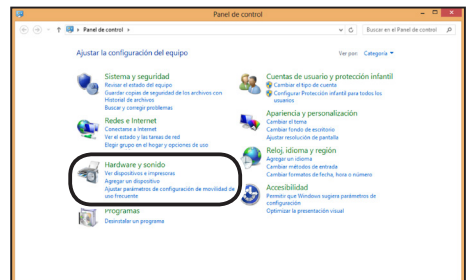

3 Haga clic en **Administrador de dispositivos**.

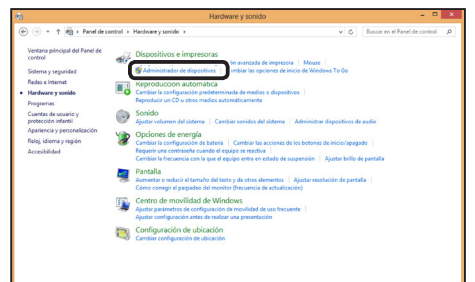


2

Instalación de PC Controller

Confirmación de instalación del controlador

4

La instalación se ha realizado correctamente si el cuadro de diálogo **Administrador de dispositivos** indica que **USB DC-618 *.*** se ha registrado en **Controladoras de bus serie universal**.

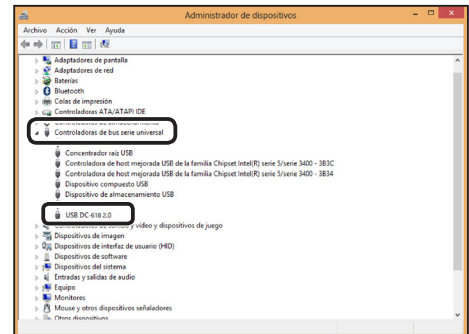

Capítulo 3

Desinstalación de PC Controller

En este capítulo se describe la desinstalación de PC Controller de un ordenador.

.....	
Procedimiento de desinstalación de PC Controller	16
Windows 10	16
Windows 8.1	17
Procedimiento de desinstalación del controlador	19
Windows 10	19
Windows 8.1	20
.....	


Procedimiento de desinstalación de PC Controller

IMPORTANTE

- Windows 10 y Windows 8.1 permiten que varios usuarios puedan estar en un mismo ordenador a la vez.
Asegúrese de que solo haya un usuario con la sesión iniciada a la hora de desinstalar PC Controller.
- Si aparece el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario** durante la desinstalación de PC Controller, haga clic en **Sí**.
Si se le pide introducir la contraseña de una cuenta de administrador durante la desinstalación de PC Controller, introduzca la contraseña de un usuario que tenga los derechos administrativos que se muestran.

Windows 10


- 1 Asegúrese de que la DC-618 esté **apagada**.
Encienda el ordenador para iniciar Windows.
- 2 Haga clic en **Configuración** en el menú de inicio.

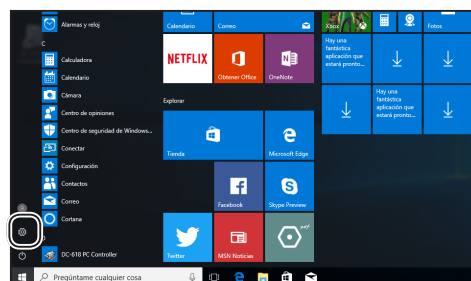

- 3 Haga clic en **Aplicaciones**.




- 4 Seleccione **DC-618 PC Controller V*. **** en la lista de **Aplicaciones y características** y haga clic en **Desinstalar**.

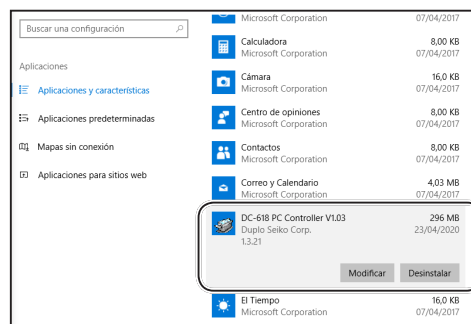

Procedimiento de desinstalación de PC Controller

5 Haga clic en **Desinstalar**.

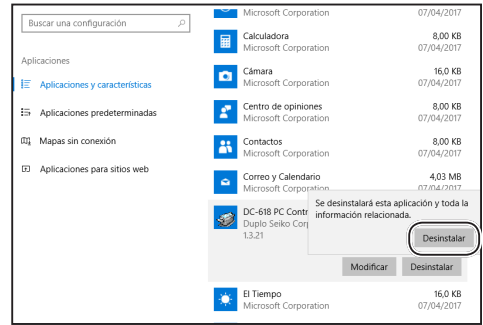


Windows 8.1

1 Asegúrese de que la DC-618 esté **apagada**. **Encienda** el ordenador para iniciar Windows.

2 Muestre el **Panel de control**.


1. Haga clic en el acceso **Configuración**.

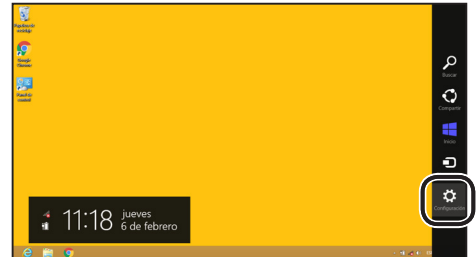

2. Haga clic en **Panel de control**.



3 Haga clic en **Desinstalar un programa en Programas**.

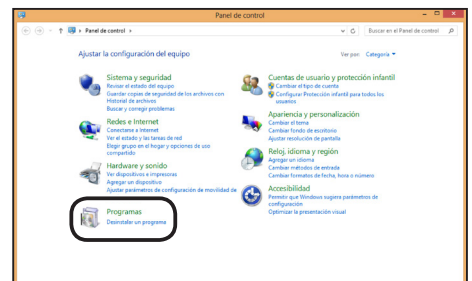


3


Desinstalación de PC Controller

Procedimiento de desinstalación de PC Controller

- 4 Seleccione **DC-618 PC Controller V*.**** en la lista **Desinstalar** o **cambiar un programa** y haga clic en **Desinstalar**.

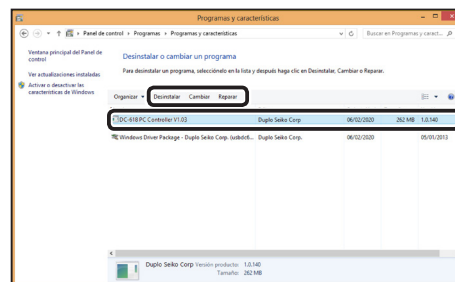

- 5 Haga clic en **Sí**.





Procedimiento de desinstalación del controlador

IMPORTANTE

- Windows 10 y Windows 8.1 permiten que varios usuarios puedan estar en un mismo ordenador a la vez.
Asegúrese de que solo haya un usuario con la sesión iniciada a la hora de desinstalar PC Controller.
- Si aparece el cuadro de diálogo **Control de cuentas de usuario** durante la desinstalación de PC Controller, haga clic en **Sí**.
Si se le pide introducir la contraseña de una cuenta de administrador durante la desinstalación de PC Controller, introduzca la contraseña de un usuario que tenga los derechos administrativos que se muestran.


Windows 10

- 1 Asegúrese de que la DC-618 esté **apagada**.
Encienda el ordenador para iniciar Windows.
- 2 Haga clic en **Configuración** en el menú de inicio.
- 3 Haga clic en **Aplicaciones**.
- 4 Seleccione **Paquete de controladores de Windows - Duplo Seiko Corp. (usbdcdrv) USB** en la lista de **Aplicaciones y características** y haga clic en **Desinstalar**.

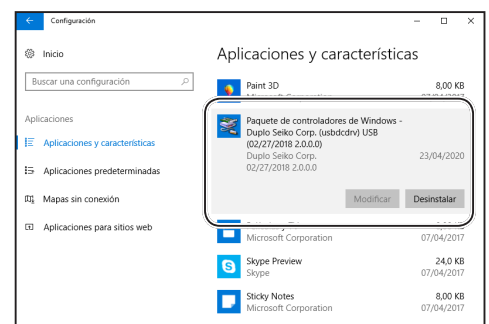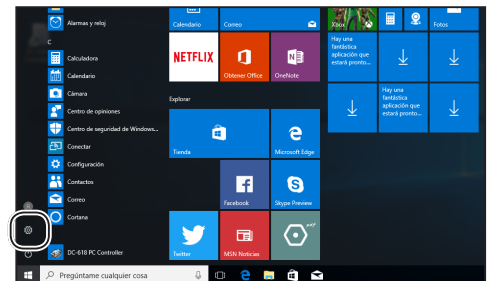

Procedimiento de desinstalación del controlador

5 Haga clic en **Desinstalar**.

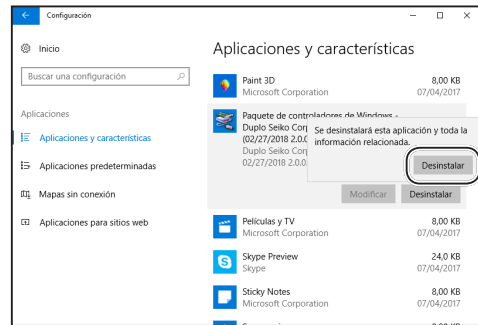


Windows 8.1

1 Asegúrese de que la DC-618 esté **apagada**. **Encienda** el ordenador para iniciar Windows.

2 Muestre el **Panel de control**.


1. Haga clic en el acceso **Configuración**.

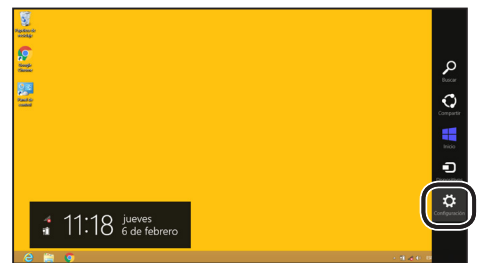

2. Haga clic en **Panel de control**.




3 Haga clic en **Desinstalar un programa** en **Programas**.

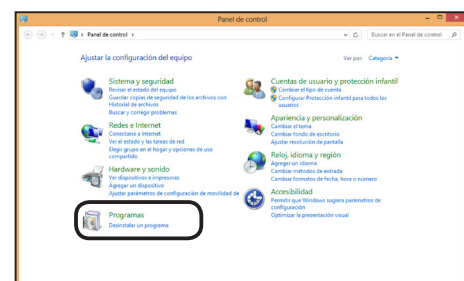


Procedimiento de desinstalación del controlador

- 4 Seleccione **Windows Driver Package - Duplo Seiko Corp. (usbdcdrv) USB** en la lista **Desinstalar o cambiar un programa** y haga clic en **Desinstalar o cambiar**.

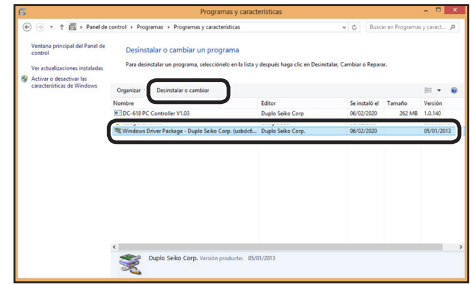

- 5 Haga clic en **Sí**.

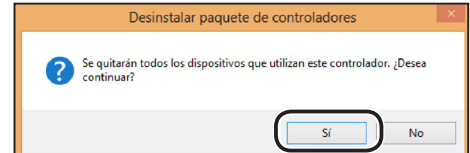

3

Desinstalación de PC Controller

Capítulo 4

Actualización del controlador

En este capítulo se describe la actualización del controlador de PC Controller.

.....
Actualización del controlador 24
.....

Actualización del controlador

- 1** Desinstale el controlador instalado con anterioridad según el procedimiento de desinstalación del mismo.
(→ Pág. 19, Procedimiento de desinstalación del controlador)
- 2** Instale un nuevo controlador siguiendo el procedimiento de instalación del controlador.
(→ Pág. 9, Procedimiento de instalación del controlador)

Capítulo 5

Ajuste de PC Controller


En este capítulo se describe la configuración de PC Controller.

.....	
Ajuste de PC Controller	26
Pantalla principal	26
Límites de los cortes finales	28
Programación de tareas	30
Asistente	30
Directo	40
Comprobación de una tarea guardada	56
Visor detal. tarea	56
Abrir archivo	58
Plantilla PDF	60
Configuración de los valores predeterminados de una tarea	63
Ajuste	64
Copia de seguridad y restauración de una tarea	72
Copia de seguridad	73
Restaurar	75
Comprobación de una tarea en la pantalla principal	76
L. tareas	76
Reg. tareas	80
Ajustes de función	81
Alimentación	81
Procesar	83
Ajustar	86
Sistema	89
.....	

Ajuste de PC Controller

Pantalla principal

La pantalla principal aparece cuando se inicia PC Controller.
 Seleccione elementos en la pantalla principal y configure una tarea.

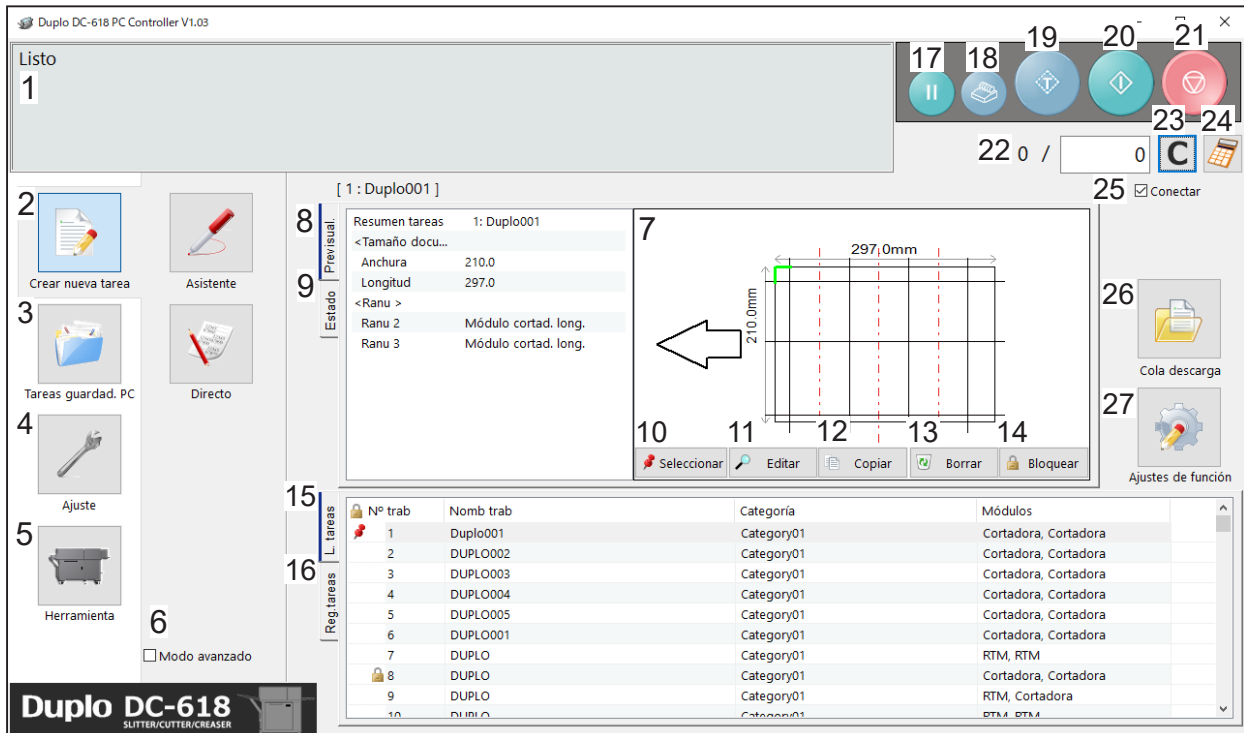


N.º	Nombre	Función
1	Estado del sistema	Muestra el estado actual de la máquina mediante letras.
2	Crear nueva tarea	Haga clic aquí y seleccione Asistente o Directo para programar una tarea. (→ Pág. 30 Asistente) (→ Pág. 40 Directo)
3	Tareas guardad. PC	Abre y muestra una tarea guardada en un ordenador. (→ Pág. 56 Comprobación de una tarea guardada)
4	Ajuste	Configure los ajustes predeterminados de PC Controller. Las demás funciones son solo para su uso por el servicio técnico para ajustar la DC-618, etc. (→ Pág. 63 Configuración de los valores predeterminados de una tarea)
5	Herramienta	Hace una copia de seguridad de una tarea guardada en la DC-618. Restaura los datos de una tarea de la DC-618 de los que se hizo una copia de seguridad. (→ Pág. 72 Copia de seguridad y restauración de una tarea)
6	Modo avanzado	Selecciónelo para programar una tarea en el modo avanzado . Deselecciónelo para programar una tarea en el modo simple .
7	Vista previa de la tarea	Muestra un resumen de una tarea seleccionada. Aquí se pueden modificar los ajustes de la tarea seleccionada. (→ Pág. 76 Comprobación de una tarea en la pantalla principal)
8	Previsual	Muestra un resumen de una tarea programada.
9	Estado	Muestra el estado actual de la máquina.


N.º	Nombre	Función
10	Seleccionar	Seleccione una tarea en la L. tareas de abajo y, a continuación, haga clic aquí para procesar la tarea seleccionada. (→ Pág. 77 • Seleccionar)
11	Editar	Edite aquí una tarea seleccionada. (→ Pág. 77 • Editar)
12	Copiar	Realiza una copia de una tarea seleccionada con un número de tarea distinto. Guarda una copia de una tarea como un archivo de tarea en un ordenador. (→ Pág. 77 • Copiar)
13	Borrar	Borra una tarea seleccionada. (→ Pág. 79 • Borrar)
14	Bloquear	Bloquea/desbloquea una tarea seleccionada. (→ Pág. 79 • Bloquear)
15	L. tareas	Muestra una lista de las tareas guardadas en la DC-618.
16	Reg.tareas	Muestra las tareas procesadas con la selección de la tecla PRUEBA o la tecla INICIO en PC Controller y guardadas en el ordenador como registros. Puede guardar hasta 50 tareas procesadas recientemente. Si las tareas guardadas son más de 50, se borran en orden cronológico.
17	Tecla PAUSA DE ALIMENTACIÓN	Procesa una tarea en el modo de pausa de alimentación . Haga clic aquí para comprobar cómo se ha realizado un producto terminado o para detener temporalmente el procesamiento de una tarea en la DC-618.
18	Tecla CONFIGURACIÓN DEL APILADOR	Detiene el apilador de tarjetas frente a la posición en la que se expulsa un producto terminado.
19	Tecla PRUEBA	Procesa una sola hoja de documentos para una ejecución de prueba.
20	Tecla INICIO	Procesa una tarea seleccionada. Se inactiva cuando la máquina está en funcionamiento o hay un error.
21	Tecla PARADA	Detiene el procesamiento de una tarea en la DC-618.
22	Número predefinido	Predefine el número de hojas que se procesarán en una tarea.
23	Borrar	Borra el número del total predefinido.
24	Teclado numérico	Muestra el teclado numérico, con el que puede introducir valores numéricos en lugar de usar un teclado.
25	Conectar	Selecciónela para controlar el límite de función del panel de control de la DC-618. Deselecciónela para controlar el límite de función de PC Controller. REFERENCIA Cuando el ordenador al que está conectado PC Controller está en modo de reposo o en modo de hibernación, se deselectiona automáticamente.
26	Cola descarga	Guarda una tarea que intentó guardar mientras se estaba procesando otra tarea. Desde aquí puede descargar la tarea a la DC-618.
27	Ajustes de función	Muestra la pantalla Ajustes de función , donde puede hacer ajustes para una tarea o cambiarlos. (→ Pág. 81 Ajustes de función)

REFERENCIA

- Se muestra **En funcionamiento** en el estado del sistema mientras se está procesando una tarea.
- Puede ajustar el **ventilador** en la parte rodeada por un recuadro de la figura de la derecha. Para obtener más información, consulte [Ventilador \(Pág. 36\)](#) o [Ventilador \(Pág. 46\)](#).

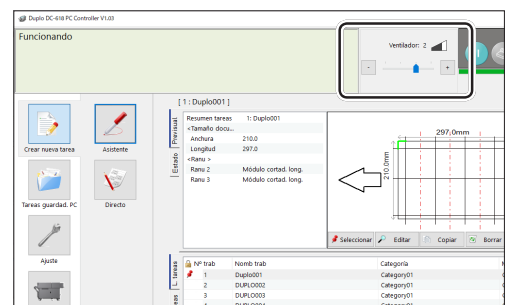


Límites de los cortes finales

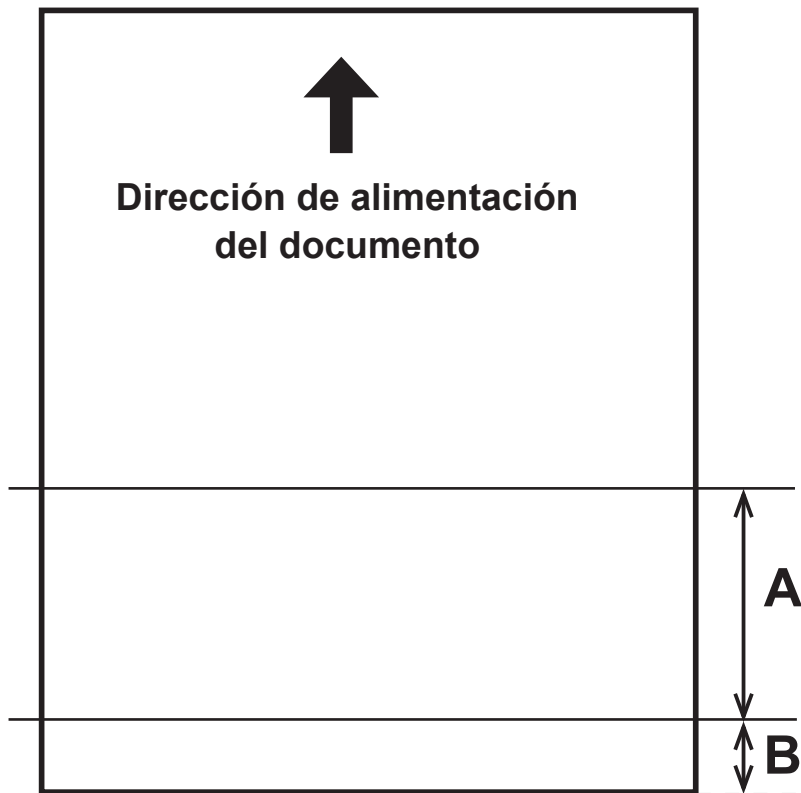

Programe una tarea de manera que el producto terminado de menos de 60,0 mm no se prepare dentro del borde trasero de 60,0 mm.

Un producto de menos de 60,0 mm se corta con precisión porque no se puede procesar como un producto terminado.

- Condiciones de **A** de la figura anterior
 - $A \geq 60,0$ Producto terminado
 - $60,0 > A \geq 49,0$ y $A+B \geq 60,0$ Producto terminado
 - $60,0 > A \geq 49,0$ y $A+B < 60,0$... Desperdicios
 - $A < 49,0$ Desperdicios
- Condiciones de **B** de la figura anterior
 - $B \geq 60,0$ Producto terminado
 - $B < 60,0$ Desperdicios

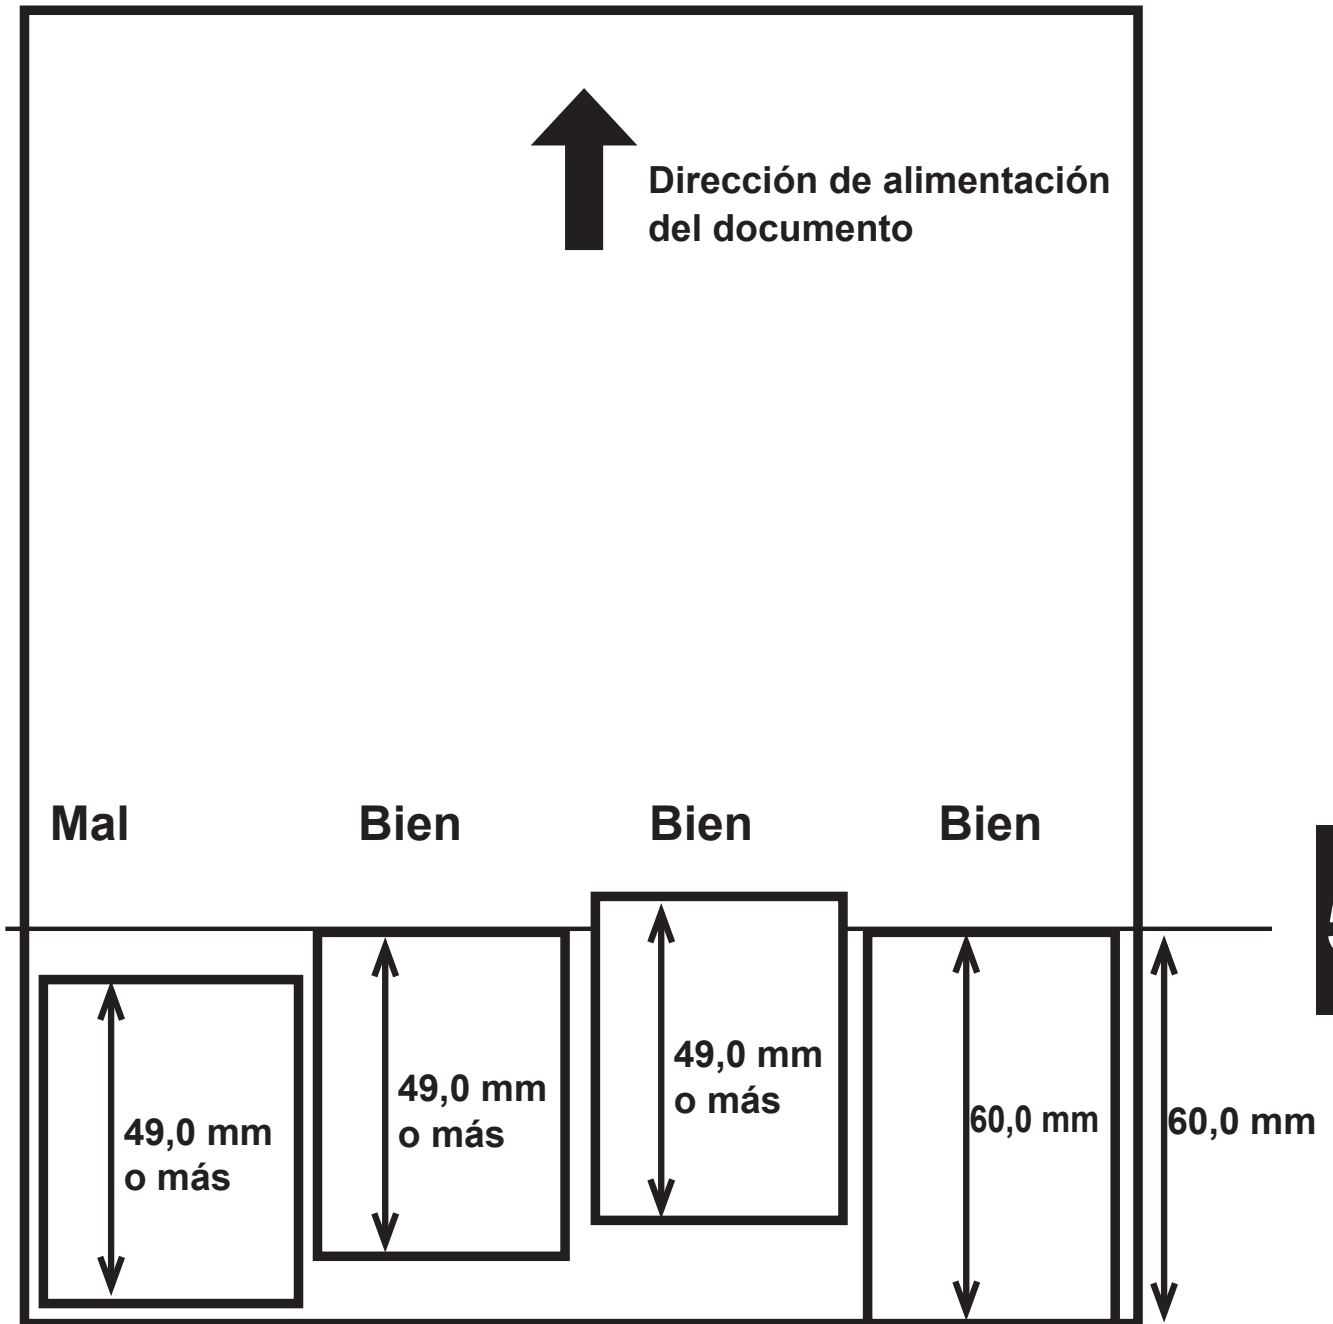

5

Ajuste de PC Controller

Bien : se puede procesar como producto terminado.


Mal : no se puede procesar como producto terminado.

Programación de tareas

La DC-618 puede guardar hasta 250 tareas.

En esta sección se describe el procedimiento para programar una tarea en el **Modo asistente** con una previsualización de la tarea y en el **Modo directo**, donde se introduce cada valor directamente.

Asistente

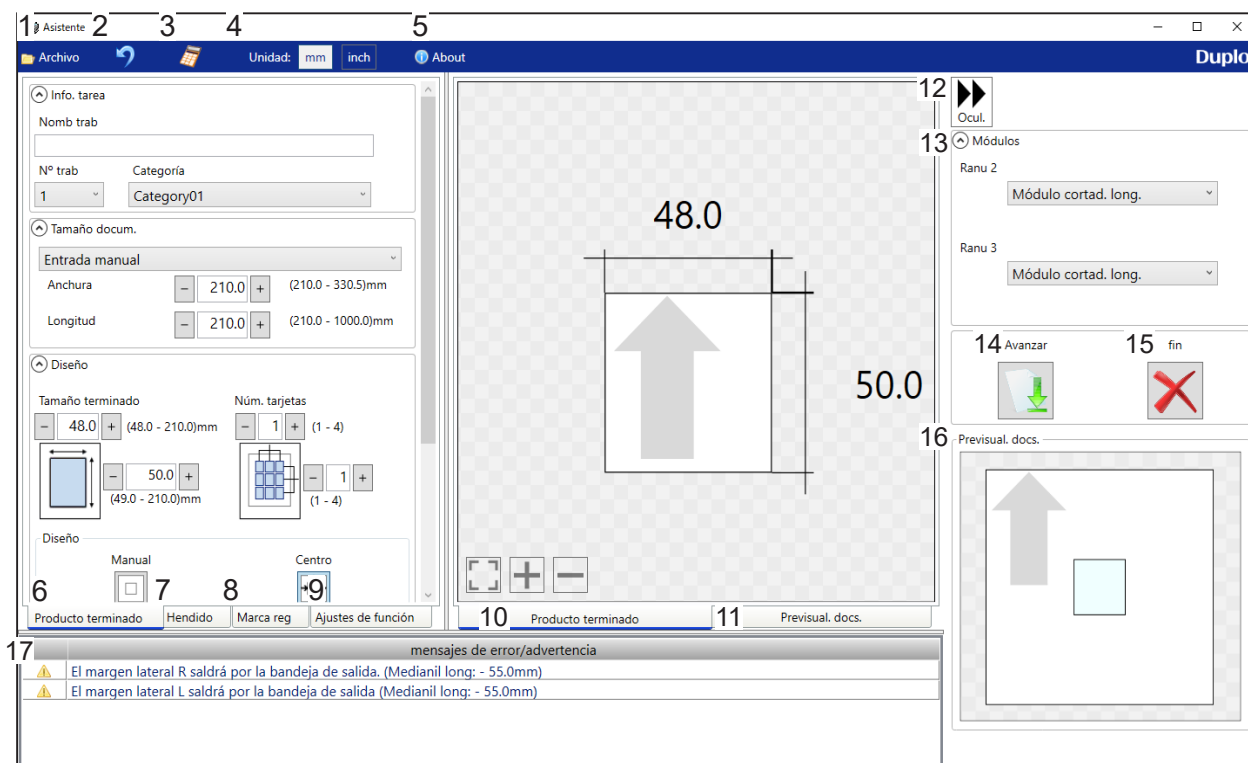


N.º	Nombre	Función
1	Archivo	Muestra un menú. Puede cambiar de la pantalla Asistente a la pantalla Directo o salir de la pantalla Asistente haciendo clic en cada elemento de este menú.
2	Deshacer	Regresa al ajuste anterior.
3	Teclado numérico	Muestra el teclado numérico, con el que puede introducir valores numéricos en lugar de usar el teclado.
4	Unidad	Seleccione una unidad de valores a introducir entre mm e inch.
5	About	Muestra la marca y el software de código abierto.
6	Producto terminado	Configure el nombre de la tarea, el número de tarea, una categoría, un tamaño de documento, un tamaño de producto terminado, el número de tarjetas, los márgenes y los medianiles. (→ Pág. 32)
7	Hendido	Especifique las posiciones de hendido del documento en el modo Posiciones estándar o el modo Posiciones no estándar . (→ Pág. 34 Hendido)
8	Marca reg	Configure la función de lectura de marcas de registro. Aparece solamente cuando CCD está activado. (→ Pág. 35 Marca reg)

N.º	Nombre	Función
9	Ajustes de función	Realice ajustes en cada función de una tarea. (→ Pág. 36 Ajustes de función)
10	Producto terminado	Cambia las vistas previas de una tarea entre Producto terminado y Previsual. docs.
11	Previsual. docs.	
12	Ocul.	Oculto la parte derecha de la pantalla Asistente y muestra una vista previa de la tarea en un tamaño más grande.
13	Módulos	Muestra los módulos instalados en la ranura 2 y la ranura 3.
14	Avanzar	Cambia entre la pantalla Asistente y la pantalla Directo .
15	fin	Finaliza una programación de tareas y regresa a la pantalla principal.
16	Previsual. docs.	Muestra una previsualización de todo el producto terminado.
17	Mensajes de error/ advertencia	Muestra un ajuste de tarea que no se puede procesar con un error o una marca de advertencia. ❌ indica que el ajuste no es válido para programar una tarea. ⚠️ indica que la tarea se procesa de un modo irregular.

Programación de tareas

- 1 Haga clic en **Crear nueva tarea** y, a continuación, en **Asistente** en la pantalla principal.

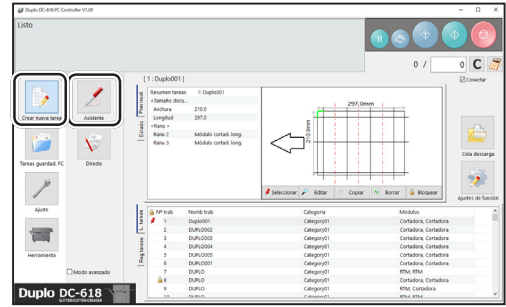


- 2 **Unidad**
Seleccione una unidad de valores a introducir entre **mm** e **inch**.


Si selecciona **inch**, los valores introducidos en pulgadas se convierten a milímetros y se muestran.

REFERENCIA

- Los valores introducidos antes de seleccionar una unidad no se convierten a la otra unidad. Seleccione una de las unidades y, a continuación, configure la tarea.
- Puede introducir valores en pulgadas con hasta tres decimales.

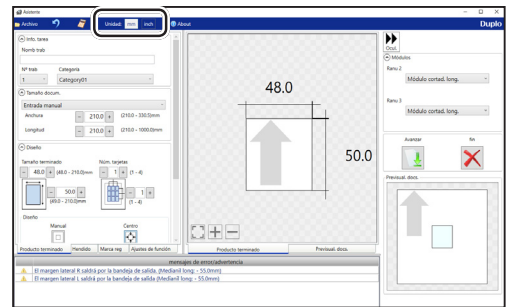


- 3 **Módulos**
Se muestran los módulos instalados en la ranura 2 y la ranura 3.

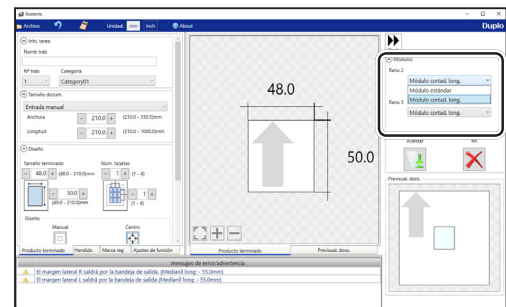

- 4 **Nº trab**
Seleccione un número de tarea en el cuadro **Nº trab**.

REFERENCIA


Puede configurar un número de tarea del 1 al 250.

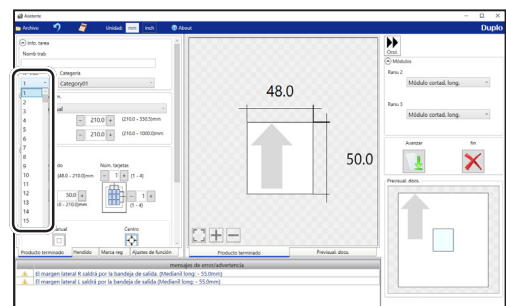


- 5 **Nomb trab**
Introduzca un nombre de tarea.
Puede introducir hasta 50 caracteres o letras.

REFERENCIA


Caracteres y letras que pueden usarse:
Letras del alfabeto (A hasta Z, a hasta z)
Números
Símbolos

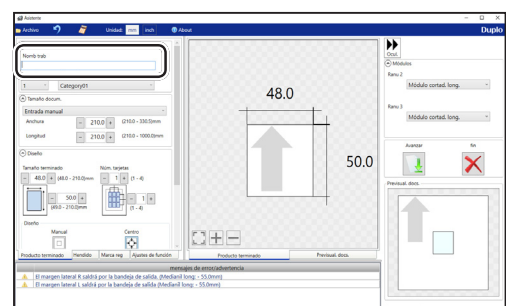

- 6 **Categoría**
 Seleccione una categoría donde guardar la tarea en el cuadro **Categoría**.

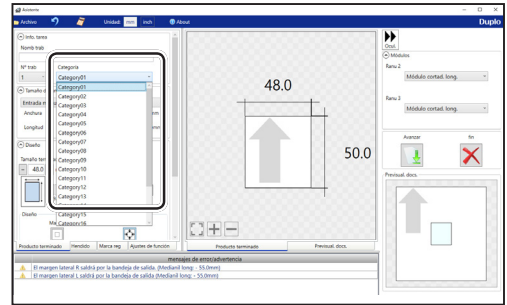


- 7 **Tamaño docum.**
 Seleccione el tamaño de documento en el cuadro **Tamaño docum.**

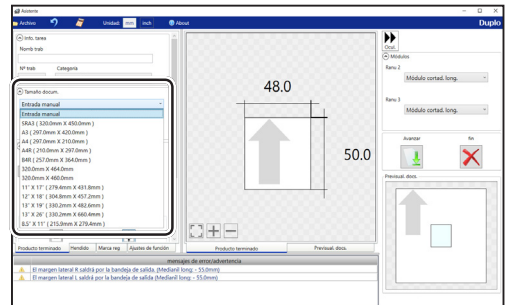

REFERENCIA


Seleccione **Entrada manual** cuando procese documentos de tamaño personalizado. Introduzca la anchura y la longitud del documento.

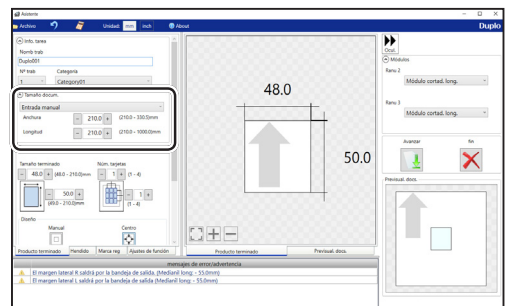

- 8 **Diseño**
Tamaño terminado
 Introduzca la anchura y la longitud del producto terminado.

Núm. tarjetas

Introduzca el número de productos terminados en dirección horizontal y vertical.


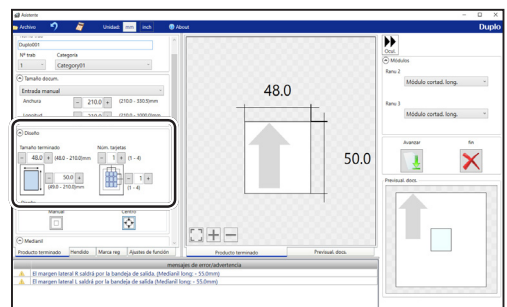


- 9 **Diseño**
Manual: le permite introducir manualmente valores para establecer un diseño del producto terminado.

Centro: sitúa automáticamente un diseño del producto terminado en el centro del documento. Configura automáticamente el **Corte inic** (el corte del margen inicial) y el **Corte lat D** (el corte del margen derecho).

REFERENCIA

Si hace clic en **Centro**, aparece el mensaje que se muestra a la derecha. Haga clic en **Aceptar**. Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla anterior sin seleccionar **Centro**.

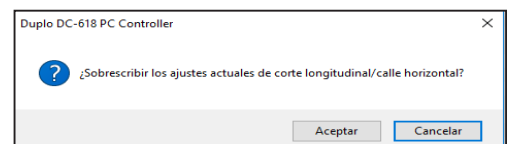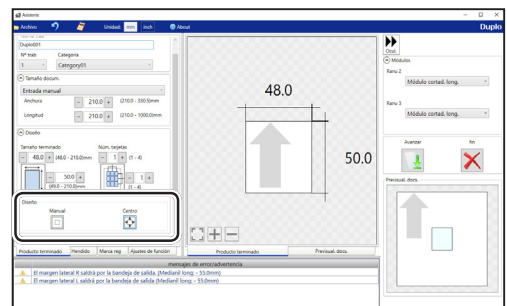

Programación de tareas

10

Medianil

Configure el **Corte inic** (el corte del margen inicial), el **Corte lat D** (el corte del margen derecho), el **Medianil long** y el **Medianil tran**.




1. Introduzca valores en cada cuadro.

REFERENCIA

Si seleccionó **Centro** en el paso 9, no puede introducir valores manualmente en **Corte inic** (el corte del margen inicial) ni en **Corte lat D** (el corte del margen derecho).

2. Al hacer clic en **Detalles**, se muestra la pantalla **Detalles de ajuste de medianiles**, donde puede configurar la anchura de los medianiles longitudinales y transversales. Haga clic en **OK** cuando finalice los ajustes. Los ajustes se guardan y aparece de nuevo la pantalla anterior.


Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla anterior sin guardarlos.

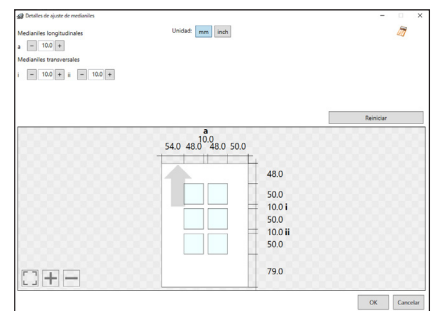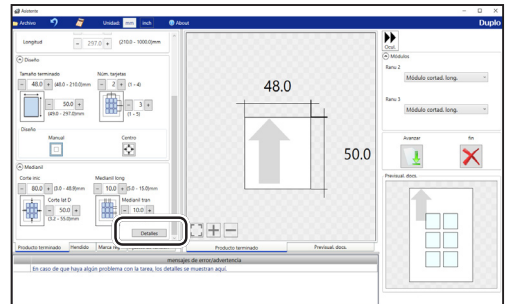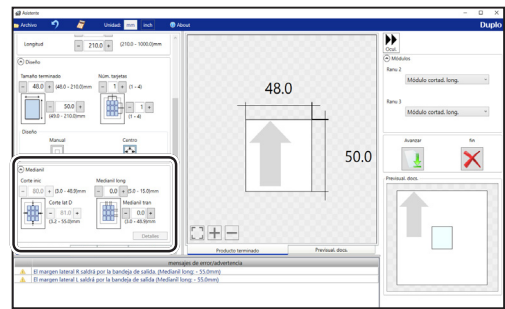



11

Hendido

Ajuste las posiciones de hendido del documento. Haga clic en la pestaña **Hendido**.

Puede configurar hasta 20 hendidos en un mismo documento. Si hace clic en el icono , el modo de introducción cambia entre **Posiciones estándar** y **Posiciones no estándar**.

Posiciones estándar: ajusta automáticamente las posiciones de hendido. Seleccione un patrón de plegado y ajuste los valores de los cuadros **A**, **B** y **C**. A continuación, haga clic en **Aplicar**.

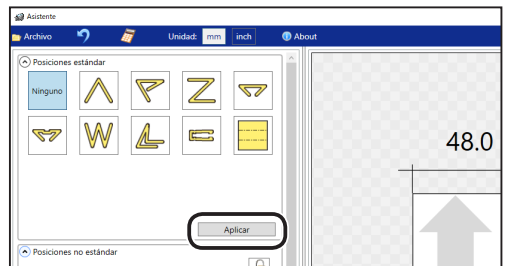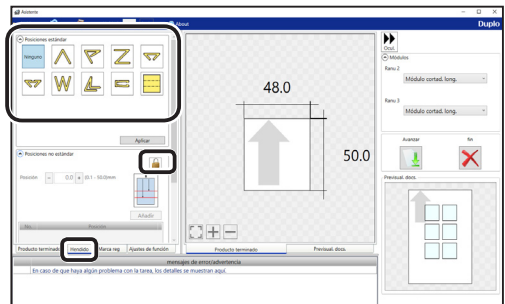

Posiciones no estándar:

Añadir: añade un hendido a una posición designada.


La posición de hendido designada se muestra en la lista de abajo.

* Una posición de hendido se configura de acuerdo con un tamaño de producto terminado.


Editar: permite cambiar una posición de hendido seleccionada en la lista.

Borrar: borra una posición de hendido seleccionada.


Borrar todo: borra todas las posiciones de hendido de la lista.

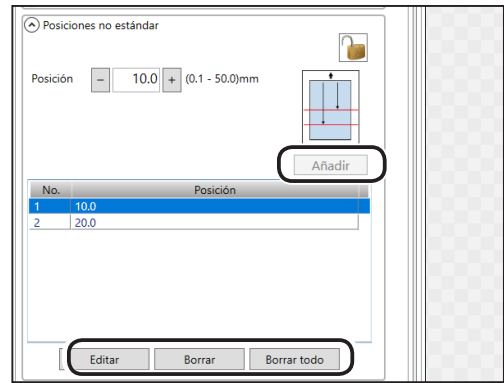

REFERENCIA

Si ha introducido un valor para un hendido y hace clic en el icono , aparece el mensaje que se muestra a la derecha.

Haga clic en **Sí** para cambiar el modo de introducción a **Posiciones estándar**, lo que borra todas las posiciones de hendido introducidas en las **Posiciones no estándar**.

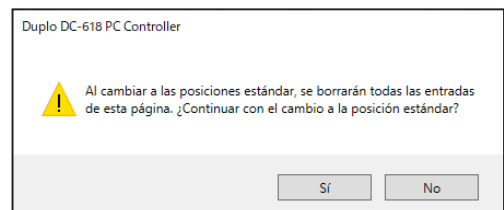

12

Marca reg

Esta función detecta una marga de registro y, a continuación, lee el desplazamiento de la imagen y lo compensa.

Configure la función de lectura de marcas de registro.

Haga clic en la pestaña **Marca reg**.

Al usar esta función, seleccione **On** en el cuadro


Marca reg.

Marca lat: introduzca la distancia del borde derecho del documento a la marca lateral en el cuadro **Marca lat**.

Marca inic: introduzca la distancia del borde inicial del documento a la marca inicial en el cuadro **Marca inic**.

Espec. marca REG: seleccione un tipo de marca de registro (**Estándar / Negrita**).

En general, seleccione **Estándar**.

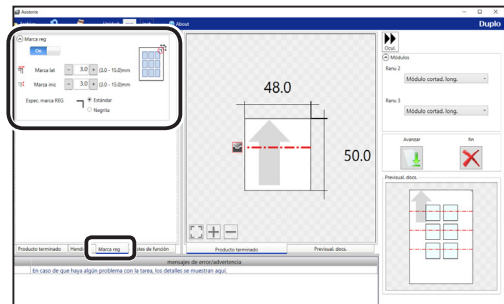

REFERENCIA

Estándar: seleccione esta opción cuando procese documentos normales con una marca de registro estándar impresa en ellos.

Negrita: seleccione esta opción cuando procese documentos con algún tratamiento especial (documentos satinados). Imprima una marca de registro en negrita en ellos por adelantado y, a continuación, seleccione **Negrita**.

- Si no lee la marca de registro, seleccione **Negrita**.
- Seleccione **Off** si no utiliza la función de lectura de marcas de registro.

IMPORTANTE


Si el espacio previsto para imprimir la marca de registro presenta algún arañazo o mancha, es posible que no se corrija la posición.

También si la cara de lectura de un documento es rugosa y satinada, es posible que el CCD no pueda leer la marca de registro ni el código de barras (el documento puede reflejar luz de forma difusa). Si se procesan documentos con algún tratamiento especial (documentos satinados), imprima una marca de registro en negrita por adelantado. Después, seleccione **Negrita** en **Espec. marca REG**.

13

Ajustes de función

Realice ajustes de función para la tarea. Haga clic en la pestaña **Ajustes de función**.

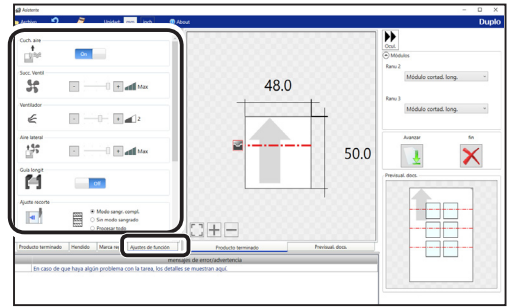


Cuch. aire

Se inyecta aire comprimido de la parte delantera a la esquina de un documento. Con ello, se evita la doble alimentación.

Para usar esta función, seleccione **On**. De lo contrario, seleccione **Off**.

REFERENCIA

Seleccione **Off** si procesa documentos de bajo gramaje.

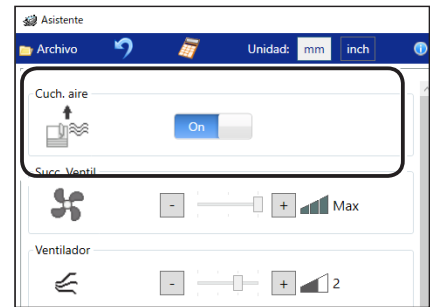


Succ. Ventil

Los documentos se alimentan mediante succión hacia la **cinta transportadora**.

Seleccione un nivel de potencia de succión entre **Max**, **Mid** y **Min** haciendo clic en + o -.

REFERENCIA

Al procesar documentos de bajo gramaje, seleccione **Min** para evitar un atasco de documentos.

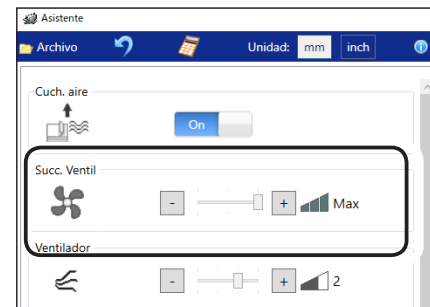


Ventilador

Se inyecta aire desde el borde inicial de un documento para separar los documentos al introducirlos.

Seleccione un nivel de aire entre **0** y **3** haciendo clic en + o -.


REFERENCIA

Aumente el nivel de aire si la DC-618 no introduce un documento. Disminuya el nivel de aire si se produce una alimentación doble.

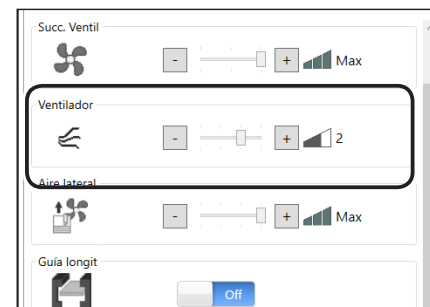

Aire lateral (opción)

Se inyecta aire por el lateral de los documentos para separarlos y evitar la alimentación doble. Seleccione el nivel de aire entre **Max**, **Mid**, **Min** y **Off**.

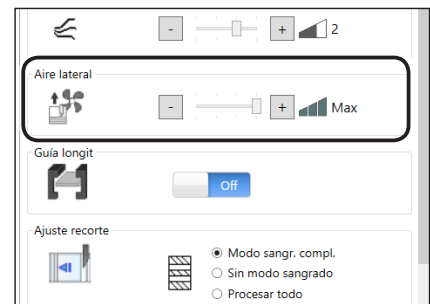


Guía longit

Esta función le permite usar las cortadoras longitudinales como guías de documentos para estabilizar el transporte de documentos cuando no las usa para procesar la tarea. Seleccione **Off** u **On**.

REFERENCIA

Se recomienda seleccionar **On** si se procesan documentos de bajo gramaje.

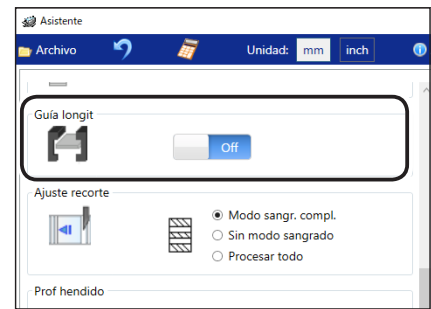

Ajuste recorte


El margen inicial, el final y los medianiles transversales se trocean y caen en la caja de desperdicios. Seleccione **Modo sangr. compl.**, **Sin modo sangrado** o **Procesar todo**.

Modo sangr. compl.: el margen inicial y el final se trocean y caen en la caja de desperdicios. Cualquier otro corte de medianil menor de 49,0 mm de ancho se trocea y cae en la caja de desperdicios.

Sin modo sangrado: los cortes de medianil transversales menores de 49,0 mm de ancho se trocean y caen en la caja de desperdicios.

Procesar todo: todos los pedazos troceados se expulsan a la **bandeja de salida**.

Los cortes de medianil transversales menores de 30,0 mm de ancho se trocean y caen en la caja de desperdicios. El margen final menor de 60,0 mm de ancho se trocea y cae en la caja de desperdicios.

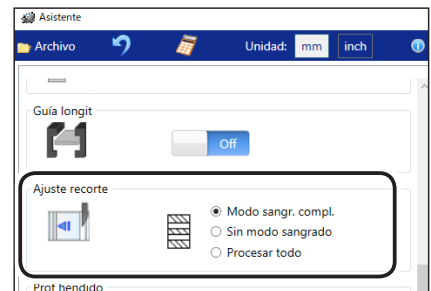

REFERENCIA

Si el documento no tiene margen inicial ni final, seleccione **Sin modo sangrado**.

Prof hendido

Esta función ajusta la profundidad de un hendido al hacer uno en un documento.

Seleccione **Max**, **Mid** o **Min** haciendo clic en **+** o **-**.

REFERENCIA

Seleccione **Max** cuando procese documentos de alto gramaje y **Min** cuando procese documentos de bajo gramaje.




Veloc

Seleccione la velocidad de procesamiento entre **Alto** y **Bajo** haciendo clic en **+** o **-**.

REFERENCIA

- Al seleccionar **Bajo**, se mejora la precisión del acabado.
- Si no se puede obtener la precisión del acabado porque los rodillos resbalan debido a documentos resbaladizos (documentos con estucado UV, etc.), seleccione **Bajo**.

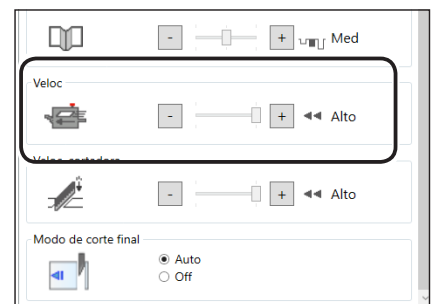


Programación de tareas

Veloc. cortadora

Seleccione la velocidad de corte de un documento entre **Alto** y **Bajo** haciendo clic en + o -.

REFERENCIA

Si el documento no se corta con **Alto**, seleccione **Bajo**.

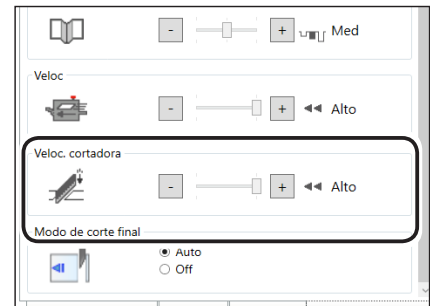

Modo de corte final



Esta función determina si se procesa o no un falso corte para el margen final.

Seleccione **Auto** (automático) u **Off**.

Auto: realiza un falso corte una vez para el margen final.

REFERENCIA

- Corte falso: la DC-618 realiza la operación de corte sin ningún documento que cortar en la posición de alimentación del documento correspondiente a la distancia del margen final, más la longitud adicional. Es algo que resulta eficaz para que caiga el documento, como cuando el margen final está atascado entre el rodillo y la herramienta inferior de la sección de la cortadora.
- Margen final: se refiere al margen del borde trasero del documento que se produce cuando se procesa el último corte.

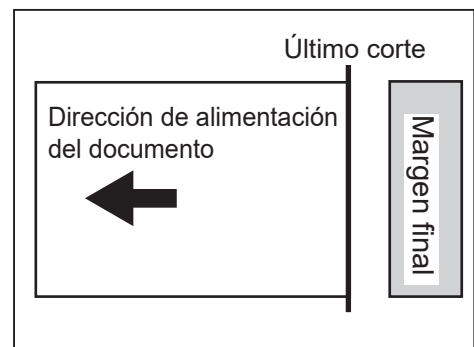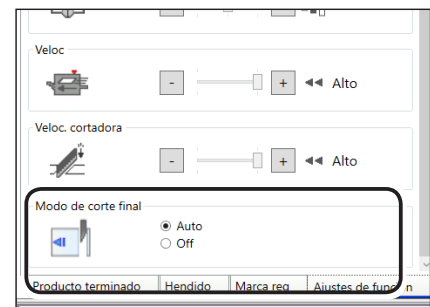


14


• Previsualización


Al hacer clic en las pestañas, se cambian las previsualizaciones de una tarea entre **Producto terminado** y **Previsual. docs**.

Al hacer clic en los botones de la parte inferior izquierda de la pantalla de previsualización, la previsualización de la tarea se acerca o se aleja.

: ajusta una posición y un tamaño de la previsualización de la tarea conforme a la pantalla.



: acerca la previsualización de la tarea.

: aleja la previsualización de la tarea.

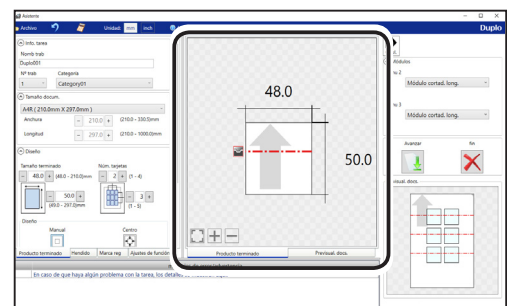


REFERENCIA


- Si se mueve la rueda del ratón en la previsualización de la tarea o se pellizca o se separan dos dedos en el panel táctil, la previsualización de la tarea se aleja/acerca.
- Si se arrastra la imagen del documento en la previsualización de la tarea, se desplaza.
- Si se hace clic con el botón derecho en la pantalla de previsualización, se ajusta una posición de la previsualización de la tarea y se acerca/ aleja conforme al tamaño de la pantalla de previsualización.

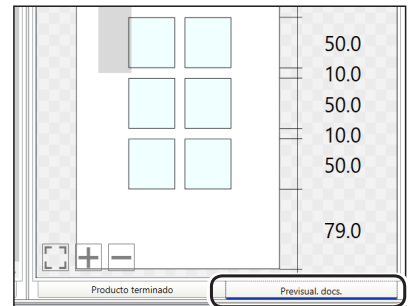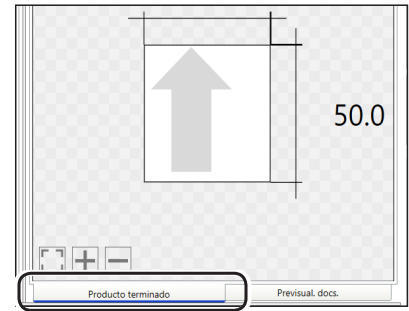


15 Configure todos los ajustes y haga clic en **Avanzar**.

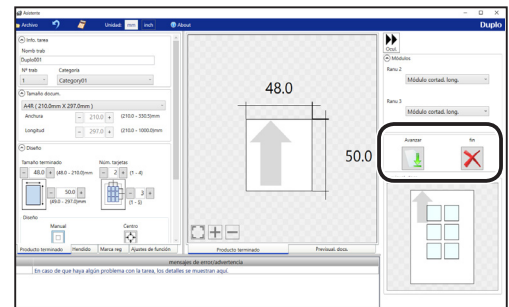

Si hace clic en **fin**, aparece el mensaje que se muestra a la derecha.
Haga clic en **Sí** para finalizar la configuración de la tarea sin guardar los valores introducidos.
Para continuar con la configuración, haga clic en **No**.

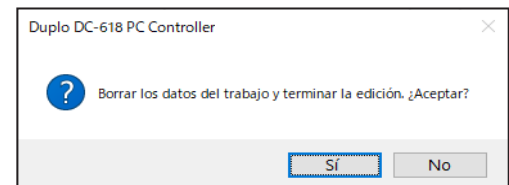


16 Compruebe los detalles de la tarea.
Para modificar los ajustes, haga clic en el cuadro de texto del elemento que desee modificar e introduzca un nuevo valor en él.
Para obtener más información, siga el paso 2 y siguientes de Directo (Pág. 40).
Si hace clic en **Atrás**, volverá a la pantalla **Asistente**.

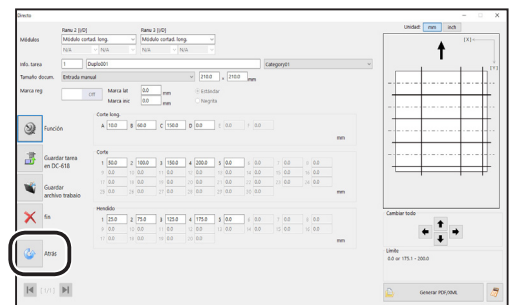

17 Para ver el procedimiento para guardar la tarea en la DC-618, consulte ● Guardar una tarea en la DC-618 (Pág. 48).


Para ver el procedimiento para guardar la tarea en un ordenador, consulte ● Guardar una tarea en un ordenador (Pág. 49).

Directo

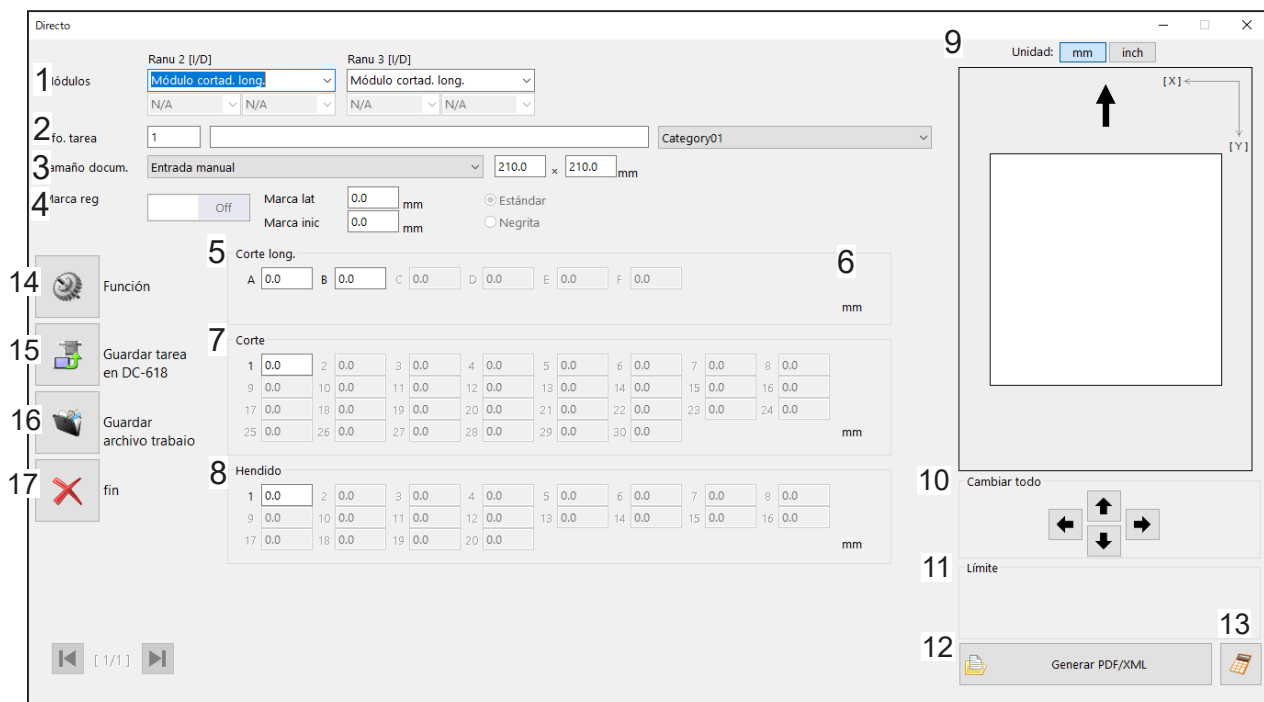


N.º	Nombre	Función
1	Módulos	Muestra los módulos instalados en la ranura 2 y la ranura 3.
2	Info. tarea	Introduzca un número de tarea, un nombre de tarea y un nombre de categoría.
3	Tamaño docum.	Seleccione un tamaño de documento.
4	Marca reg	Defina una posición y una anchura de una marca de registro (una marca lateral y una marca inicial). Aparece solamente cuando CCD está activado.
5	Corte long.	Defina las posiciones de los cortes longitudinales.
6	Botón de sugerencia	Muestra la pantalla Procedimiento de ajuste , que puede usar como referencia para definir las posiciones de los cortes longitudinales. Aparece solamente cuando la casilla de verificación Modo avanzado está activada.
7	Corte	Defina las posiciones de los cortes transversales.
8	Hendido	Ajuste las posiciones de hendido.
9	Unidad	Seleccione una unidad de valores a introducir entre mm e inch.
10	Cambiar todo	Ajuste con precisión las posiciones de acabado de la tarea haciendo clic en las flechas si es necesario.
11	Límite	Muestra el límite de un valor a introducir.
12	Generar PDF/XML	Guarda una tarea como una plantilla PDF o un archivo XML. (→ Pág. 50 • Guardar una tarea como una plantilla PDF o un archivo XML.)
13	Teclado numérico	Muestra el teclado numérico, con el que puede introducir valores en lugar de usar el teclado.
14	Función	Muestra la pantalla Función , donde puede realizar ajustes de función para una tarea. (→ Pág. 44 • Ajustes de función para una tarea)
15	Guardar tarea en DC-618	Guarda una tarea programada o una tarea guardada en un ordenador en la DC-618. (→ Pág. 48 • Guardar una tarea en la DC-618)
16	Guardar archivo trabajo	Guarda una tarea programada en un ordenador. (→ Pág. 49 • Guardar una tarea en un ordenador)
17	fin	Finaliza una programación de tareas y regresa a la pantalla principal.


1 Haga clic en **Crear nueva tarea** y, a continuación, en **Directo** en la pantalla principal.

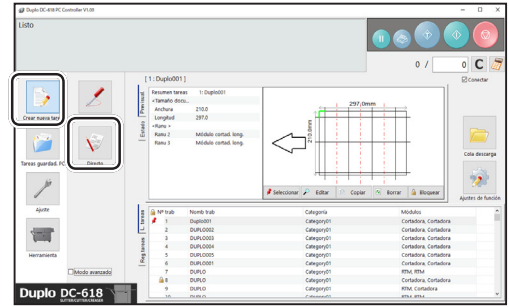


2 Aparece la pantalla **Directo**. El límite de valor aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. Consúltelo al programar una tarea.

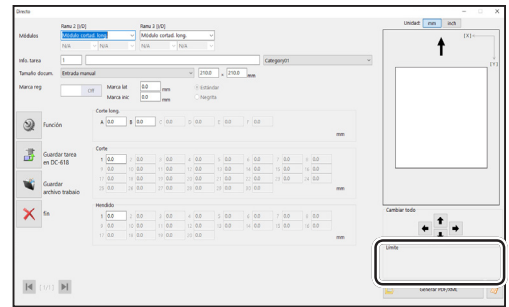

REFERENCIA


Al hacer clic en el icono  se muestra el teclado numérico, con el que puede introducir valores numéricos en lugar de usar un teclado.

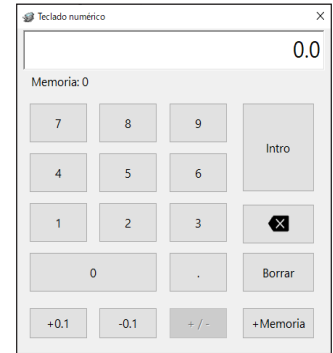


3 **Unidad**
 Seleccione una unidad de valores a introducir entre **mm e inch**.
 Si selecciona **inch**, los valores introducidos en pulgadas se convierten a mm y se muestran.

REFERENCIA

Los valores que introdujo antes de seleccionar la unidad no se convierten a la otra unidad. Seleccione una de las unidades y, a continuación, configure la tarea.

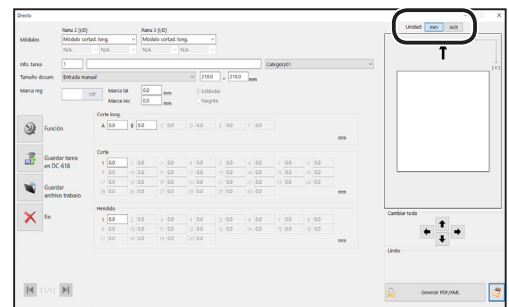

4 **Módulos**
 Se muestran los módulos instalados en la ranura 2 y la ranura 3.

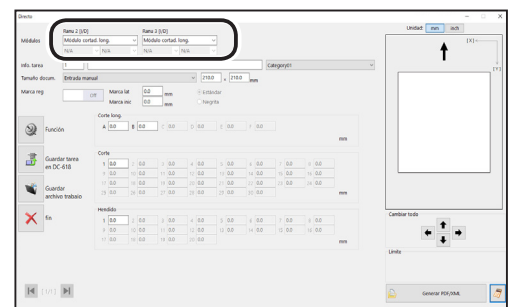


Programación de tareas

- 5 N.º de TAREA**
Introduzca un número de tarea en el cuadro **Nº trab.**

REFERENCIA

Puede configurar un número de tarea del 1 al 250.

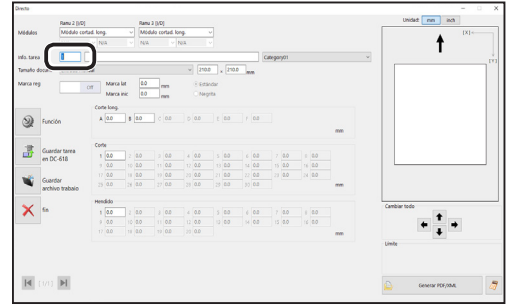


- 6 Nomb trab**
Introduzca un nombre de tarea en el cuadro **Nomb trab.**

Puede introducir hasta 50 caracteres o letras.

REFERENCIA

Caracteres y letras que pueden usarse:


- Letras del alfabeto (A hasta Z, a hasta z)
- Números
- Símbolos

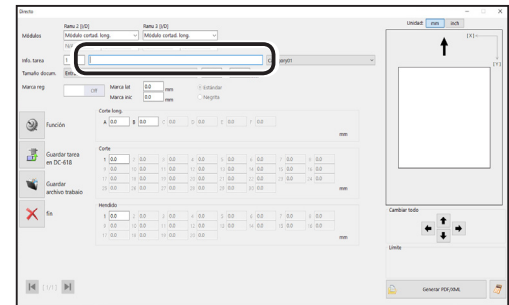

- 7 Categoría**
Seleccione una categoría donde guardar la tarea en el cuadro **Categoría.**

REFERENCIA



Puede configurar hasta 20 categorías.

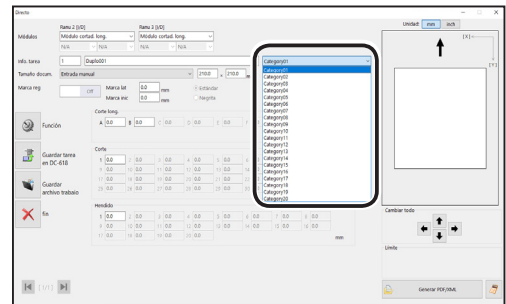


- 8 Tamaño docum. (tamaño estándar)**
Seleccione el tamaño de documento en el cuadro **Tamaño docum.**

REFERENCIA


Para procesar documentos de tamaño personalizado, seleccione **Entrada manual** e introduzca la longitud y la anchura del documento en los dos cuadros de la derecha.

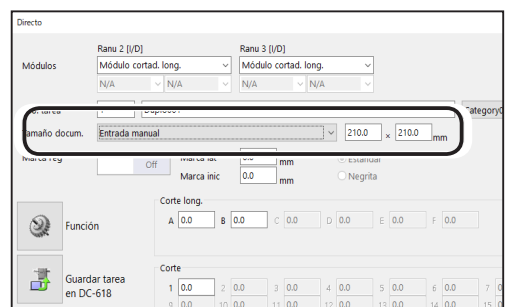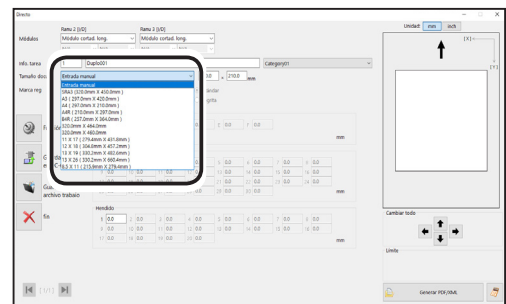

9 Marca lat
 Introduzca la distancia del borde derecho del documento a la marca lateral en el cuadro **Marca lat**. Introduzca **0** si no utiliza la función de lectura de marcas de registro.

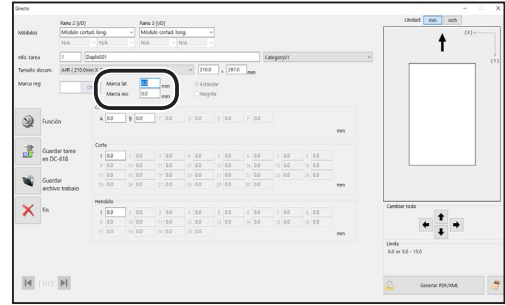


10 Marca inic
 Introduzca la distancia del borde inicial del documento a la marca inicial en el cuadro **Marca inic**. Introduzca **0** si no utiliza la función de lectura de marcas de registro.

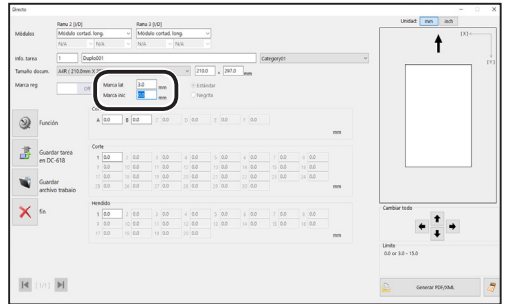


REFERENCIA

Si se han introducido valores en los cuadros **Marca lat** y **Marca inic**, asegúrese de que **On** esté seleccionado en el cuadro de la derecha.

11 Marca reg
 Seleccione y haga clic en **Estándar** o **Negrita**. (Solo está disponible si se han introducido valores para **Marca lat** y **Marca inic** en los pasos 9 y 10).

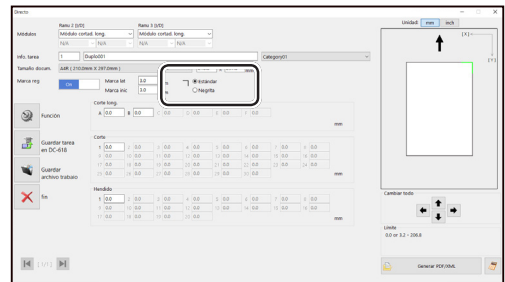

12 Corte long.
 Si ha seleccionado el **modo avanzado**, aparecen los números del **1** al **6** en **Corte long**. Si ha seleccionado el **modo simple**, aparecen aquí las letras del alfabeto de la **A** a la **F**. Haga clic en cada cuadro de **Corte long**. e introduzca la distancia desde el borde derecho del documento hasta la posición de corte longitudinal. Pulse la tecla Intro para ajustar el valor. Al introducir **0**, finaliza la configuración de **Corte long**.

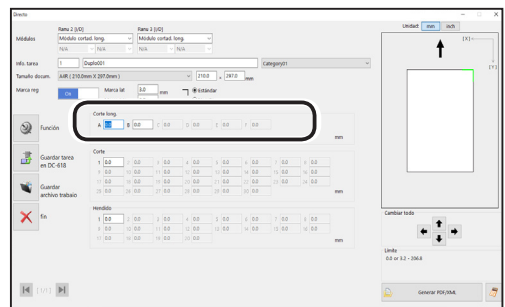


REFERENCIA

Orden de ajuste de las posiciones de corte longitudinal

Modo simple: define cortes longitudinales en orden alfabético de **SlitA** a **SlitF**.

Modo avanzado: define los cortes longitudinales en orden numérico tal como se muestra en la figura de la derecha.

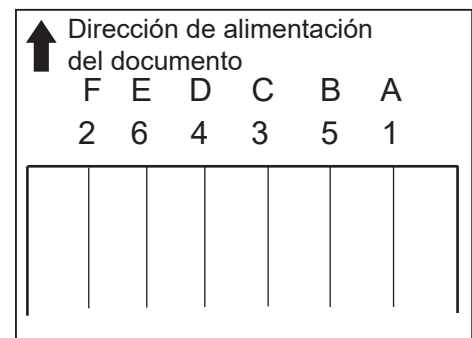

Programación de tareas

13


Corte

Haga clic en cada cuadro de **Corte** e introduzca la distancia desde el borde inicial del documento hasta la posición de corte transversal.

Al introducir **0**, finaliza la configuración de **Corte**.

REFERENCIA

Puede configurar hasta 30 cortes.

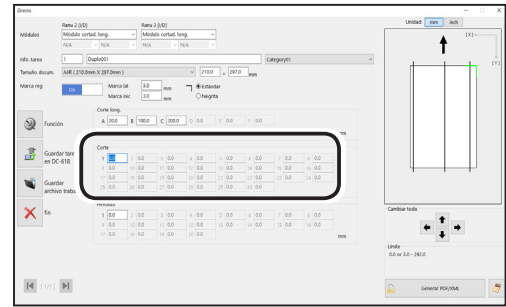

14


Hendido

Haga clic en cada cuadro de **Hendido** e introduzca la distancia desde el borde inicial del documento hasta la posición de hendido.

Al introducir **0**, finaliza la configuración de **Hendido**.

REFERENCIA


Puede configurar hasta 20 hendidos.

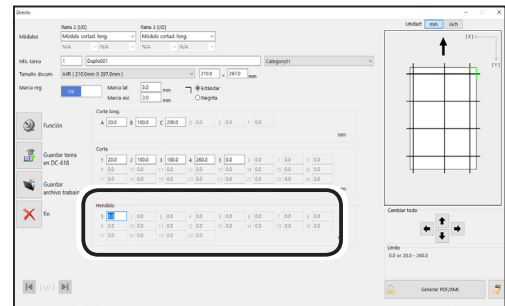

- Ajustes de función para una tarea

1

Haga clic en **Función** en la pantalla **Directo**.

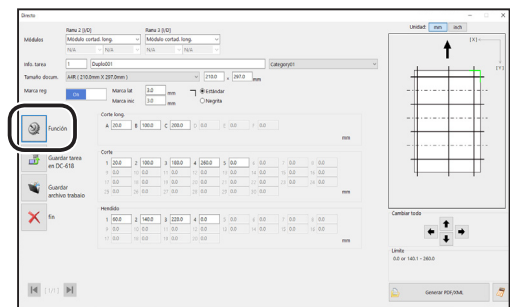

2

Aparece la pantalla **Función**.

Cuch. aire

Se inyecta aire comprimido de la parte delantera a la esquina del documento. Con ello, se evita la doble alimentación.

Para usar esta función, seleccione **On**. De lo contrario, seleccione **Off**.

REFERENCIA

Seleccione **Off** si procesa documentos de bajo gramaje.



Succ. Ventil

Los documentos se alimentan mediante succión hacia la cinta transportadora.

Seleccione un nivel de potencia de succión entre **Max**, **Mid** y **Min** haciendo clic en **+** o **-**.

REFERENCIA

Seleccione **Min** cuando procese documentos de bajo gramaje para evitar atascos de documentos.

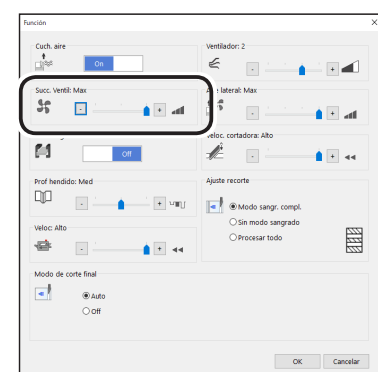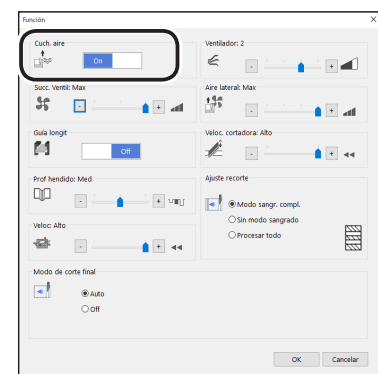


Guía longit

Esta función le permite usar las cortadoras longitudinales como guías de documentos para estabilizar el transporte de documentos cuando no las usa para procesar la tarea. Seleccione **On** u **Off**.

REFERENCIA

Se recomienda seleccionar **On** si se procesan documentos de bajo gramaje.

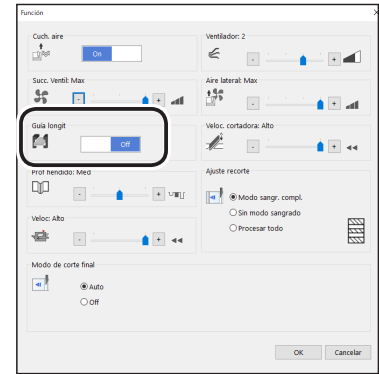


Prof hendid

Ajusta la profundidad de un hendid al hacer uno en un documento.

Seleccione una profundidad de hendid entre **Max**, **Mid** y **Min** haciendo clic en **+** o **-**.

REFERENCIA

Seleccione **Max** cuando procese documentos de alto gramaje y **Min** cuando procese documentos de bajo gramaje.

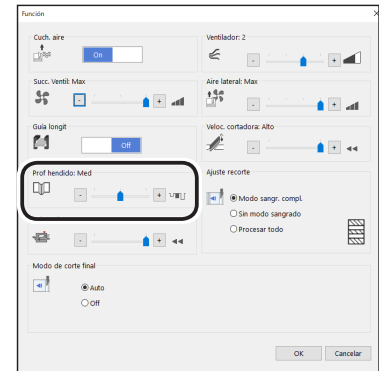


Veloc

Seleccione la velocidad de procesamiento entre **Alto** y **Bajo** haciendo clic en **+** o **-**.

REFERENCIA

- Si no se puede obtener la precisión del acabado porque los rodillos resbalan debido a documentos resbaladizos (documentos con estucado UV, etc.), seleccione **Bajo**.
- Al seleccionar **Bajo**, se mejora la precisión del acabado.

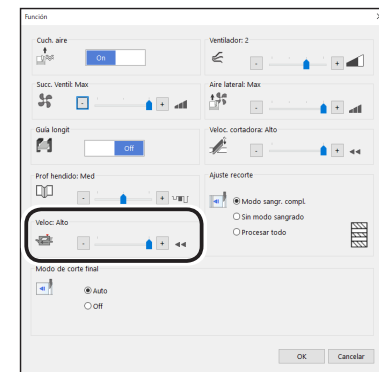


Modo de corte final

Determina si se procesa o no un falso corte para el margen posterior.


Seleccione **Auto** (automático) u **Off**.

Auto: realiza un falso corte una vez para el margen final.

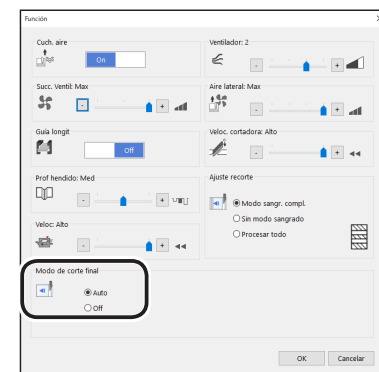

REFERENCIA

- **Corte falso:** la DC-618 realiza la operación de corte sin ningún documento que cortar en la posición de alimentación del documento correspondiente a la distancia del margen final, más la longitud adicional. Es algo que resulta eficaz para que caiga el documento, como cuando el margen final está atascado entre el rodillo y la herramienta inferior de la sección de la cortadora transversal.
- **Margen final:** se refiere al margen del borde trasero del documento que se produce cuando se procesa el último corte.

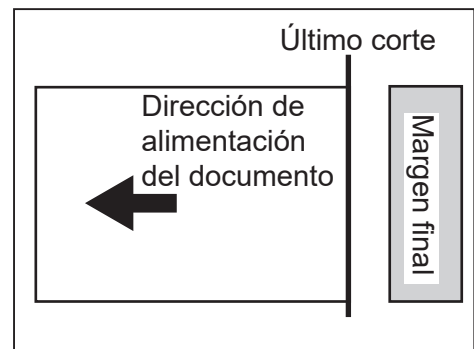


Ventilador

Se inyecta aire desde el borde inicial de un documento para separar los documentos al introducirlos.

Seleccione un nivel de aire entre **0** y **3** haciendo clic en **+** o **-**.


REFERENCIA

Aumente el nivel de aire si la DC-618 no introduce un documento. Disminuya el nivel de aire si se produce una alimentación doble.

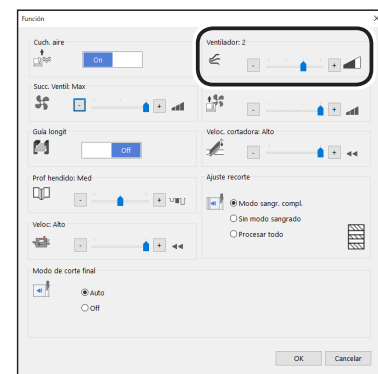

Aire lateral (opción)


Se inyecta aire por el lateral de los documentos para separarlos y evitar la alimentación doble. Seleccione el nivel de aire entre **Max**, **Mid**, **Min** y **Off**.

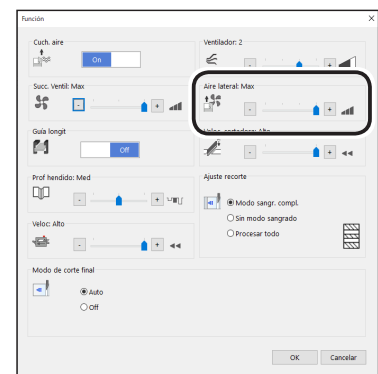

Veloc. cortadora

Seleccione la velocidad de corte de un documento entre **Alto** y **Bajo** haciendo clic en **+** o **-**.

Si el documento no se corta a alta velocidad, seleccione **Bajo**.

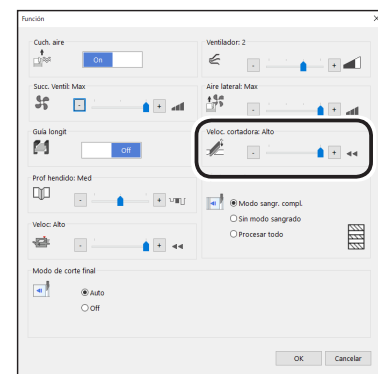


Ajuste recorte

El margen inicial, el final y los medianiles transversales se trocean y caen en la caja de desperdicios. Seleccione **Modo sangr. compl.**, **Sin modo sangrado** o **Procesar todo**.

Modo sangr. compl.: el margen inicial y el final se trocean y caen en la caja de desperdicios. Cualquier otro corte de medianil menor de 49,0 mm de ancho se trocea y cae en la caja de desperdicios.

Sin modo sangrado: los cortes de medianil transversales menores de 49,0 mm de ancho se trocean y caen en la caja de desperdicios.

Procesar todo: todos los pedazos troceados se expulsan a la **bandeja de salida**. Los cortes de medianil transversales menores de 30,0 mm de ancho se trocean y caen en la caja de desperdicios. El margen final menor de 60,0 mm de ancho se trocea y cae en la caja de desperdicios.

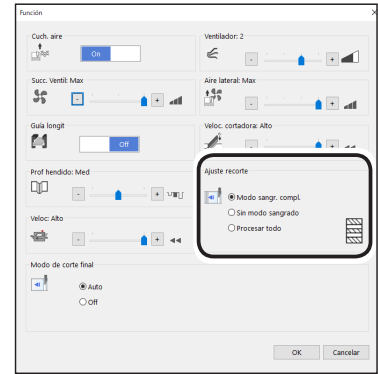

REFERENCIA

Si el documento no tiene margen inicial ni final, seleccione **Sin modo sangrado**.

- 3 Compruebe los ajustes de **Función** y haga clic en **OK**. Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla **Directo** sin cambiar los ajustes.




REFERENCIA

Cambiar todo

Puede ajustar con precisión las posiciones de ajuste de la tarea.


- : con cada clic, las posiciones se mueven 0,1 mm hacia arriba.
- : con cada clic, las posiciones se mueven 0,1 mm hacia abajo.
- : con cada clic, las posiciones se mueven 0,1 mm hacia la izquierda.
- : con cada clic, las posiciones se mueven 0,1 mm hacia la derecha.

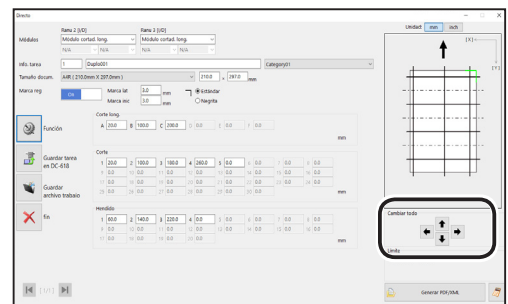


Programación de tareas

- Guardar una tarea en la DC-618

1 Haga clic en **Guardar tarea en la DC-618** en la pantalla **Directo**.

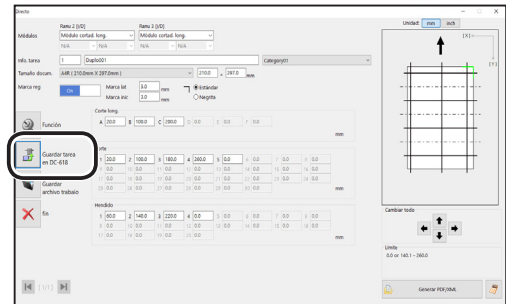

2 Aparece el mensaje que se muestra a la derecha. Haga clic en **Sí** para guardar la tarea en la DC-618.

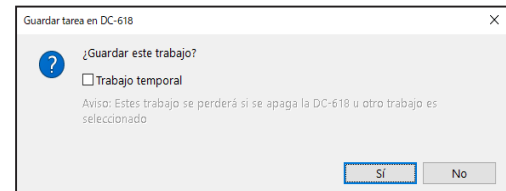


Si hace clic en **No**, volverá a la pantalla anterior sin guardarla.

REFERENCIA


- Para guardar la tarea temporalmente, seleccione la casilla de verificación **Trabajo temporal**.
- Si la DC-618 está **apagada** o se selecciona otra tarea, la tarea guardada temporalmente se borra.

REFERENCIA


- Si guarda una tarea mientras la DC-618 está en funcionamiento, aparece el mensaje que se muestra a la derecha. Si hace clic en **Aceptar**, la tarea se guarda en **Cola descarga**. Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla anterior sin guardarla.

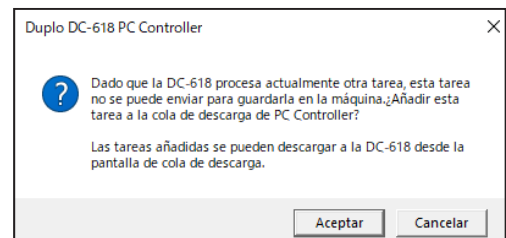

Para ver el procedimiento de **Cola descarga**, siga los pasos de Visor detal. tarea (Pág. 56).

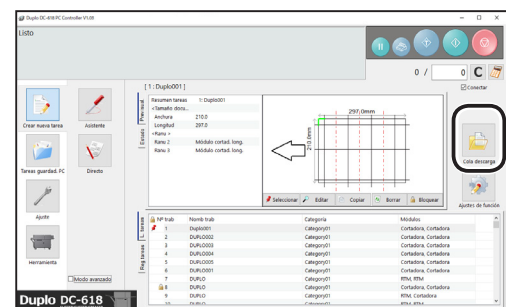


- Si intenta sobrescribir una tarea bloqueada, aparece el mensaje que se muestra a la derecha. Haga clic en **OK**. (→ Pág. 79 • Bloquear)

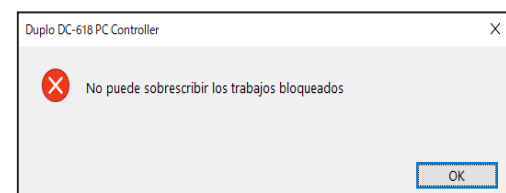


- Guardar una tarea en un ordenador
- Guardar una tarea como un archivo en un ordenador

1 Haga clic en **Guardar archivo trabajo** en la pantalla **Directo**.

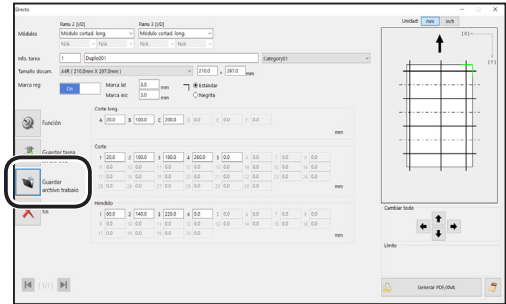

2 Especifique un tipo de archivo en el que guardar la tarea y haga clic en **Guardar**.

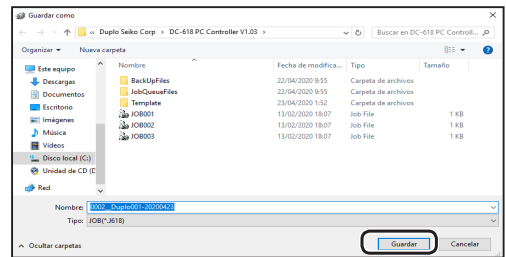


REFERENCIA

Si hace clic en **Guardar tarea en DC-618** o **Guardar archivo trabajo** mientras se ajusta y guarda la configuración de **Contraer**, **Ajustar todo** o **Ajuste del último corte**, aparece el mensaje que se muestra a la derecha.

Compruebe los detalles de **Contraer**, **Ajustar todo** y **Ajuste del último corte**.

Haga clic en **Sí** para borrar los ajustes.


Haga clic en **No** para no borrar los ajustes.

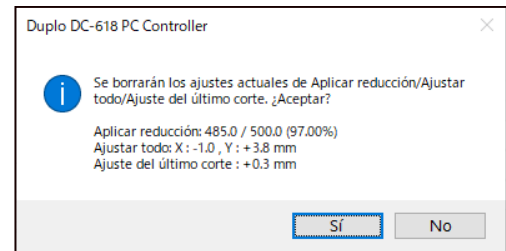

Programación de tareas

- Guardar una tarea como una plantilla PDF o un archivo XML.

1 Haga clic en **Generar PDF/XML**.

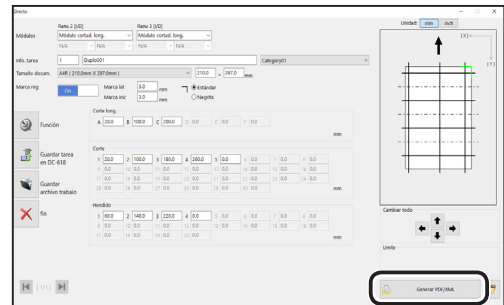

2 Aparece la pantalla que se muestra a continuación. Configure los elementos.

Generar PDF/XML ✕

1 Guardar archivo trabajo

2 Guardar plantilla de PDF 4 Anverso/reverso ▾

3 Guardar archivo XML

5 Info. tarea

6 Marcas de recorte Todas herra. Sólo sang.

7 Código barras DC-618 Tam.estándar Tam.grande

Dígito cód. barras 2 díg. 3 díg.

8 Área pos. cód. barras



Opción de archivo de trabajo de modo directo

9 Convertir en plantilla PDF con imposic. troquelado


OK
Cancelar

N.º	Nombre	Función
1	Guardar archivo trabajo	Guarda los datos de la tarea en un ordenador. Para obtener más información, siga el paso 2 de • Guardar una tarea como un archivo en un ordenador (Pág. 49) .
2	Guardar plantilla de PDF	Convierte los datos de la tarea en un archivo PDF y lo guarda como una plantilla PDF.
3	Guardar archivo XML	Convierte los datos de la tarea en un archivo XML y lo guarda.
4	Página PDF	Seleccione Solo anverso , Solo reverso o Anverso/reverso .
5	Info. tarea	Asigna un nombre de tarea a una plantilla PDF.
6	Marcas de recorte	Crea marcas de recorte en una plantilla PDF. Todas herra.: crea marcas de corte y marcas de herramientas. Solo sang.: solo crea marcas de corte.
7	Código barras DC-618	Crea un código de barras en una plantilla PDF. Tam.estándar: crea un código de barras de tamaño estándar. Tam.grande: crea un código de barras 1,5 veces mayor que el tamaño estándar.
8	Área pos. cód. barras	Le permite incorporar su código de barras original a una plantilla PDF.
9	Convertir en plantilla PDF con imposic. troquelado	Convierte una tarea programada en el modo Directo en una plantilla PDF con imposiciones de troquelado y con el mismo tamaño que la que se programó en el modo Asistente y la guarda.


- Guardar un diseño de tarea como una plantilla PDF
Puede guardar el diseño creado en una tarea como una plantilla PDF.

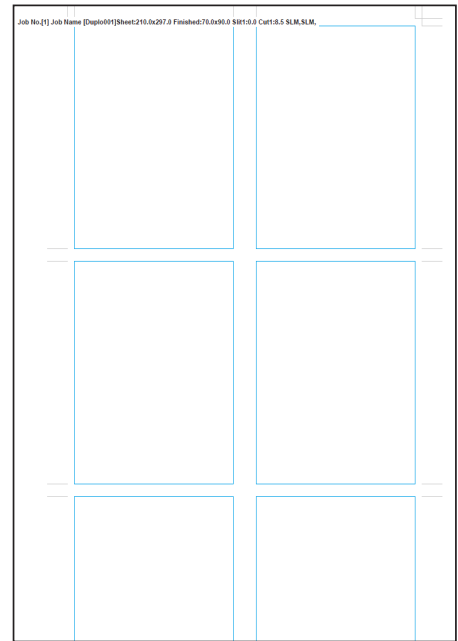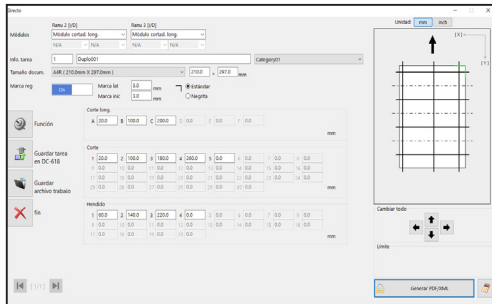

- 1 Seleccione la casilla de verificación **Guardar plantilla de PDF**.

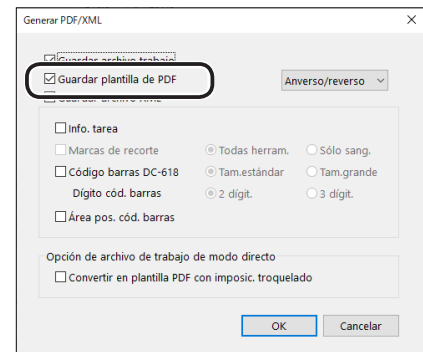


- 2 Especifique un tipo de archivo en el que guardar la tarea y haga clic en **Guardar**.

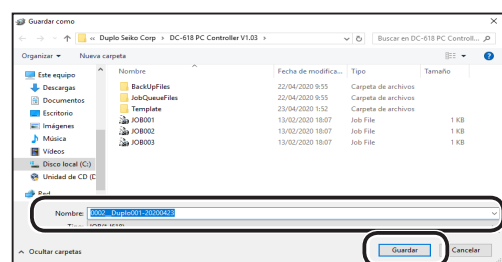


Programación de tareas

0011Duplo20160125[front] Sheet:320.0x450.0 Finished:150.0x200.0 Slit:10.0 Cut1:20.0 CPM,RTM,SLM

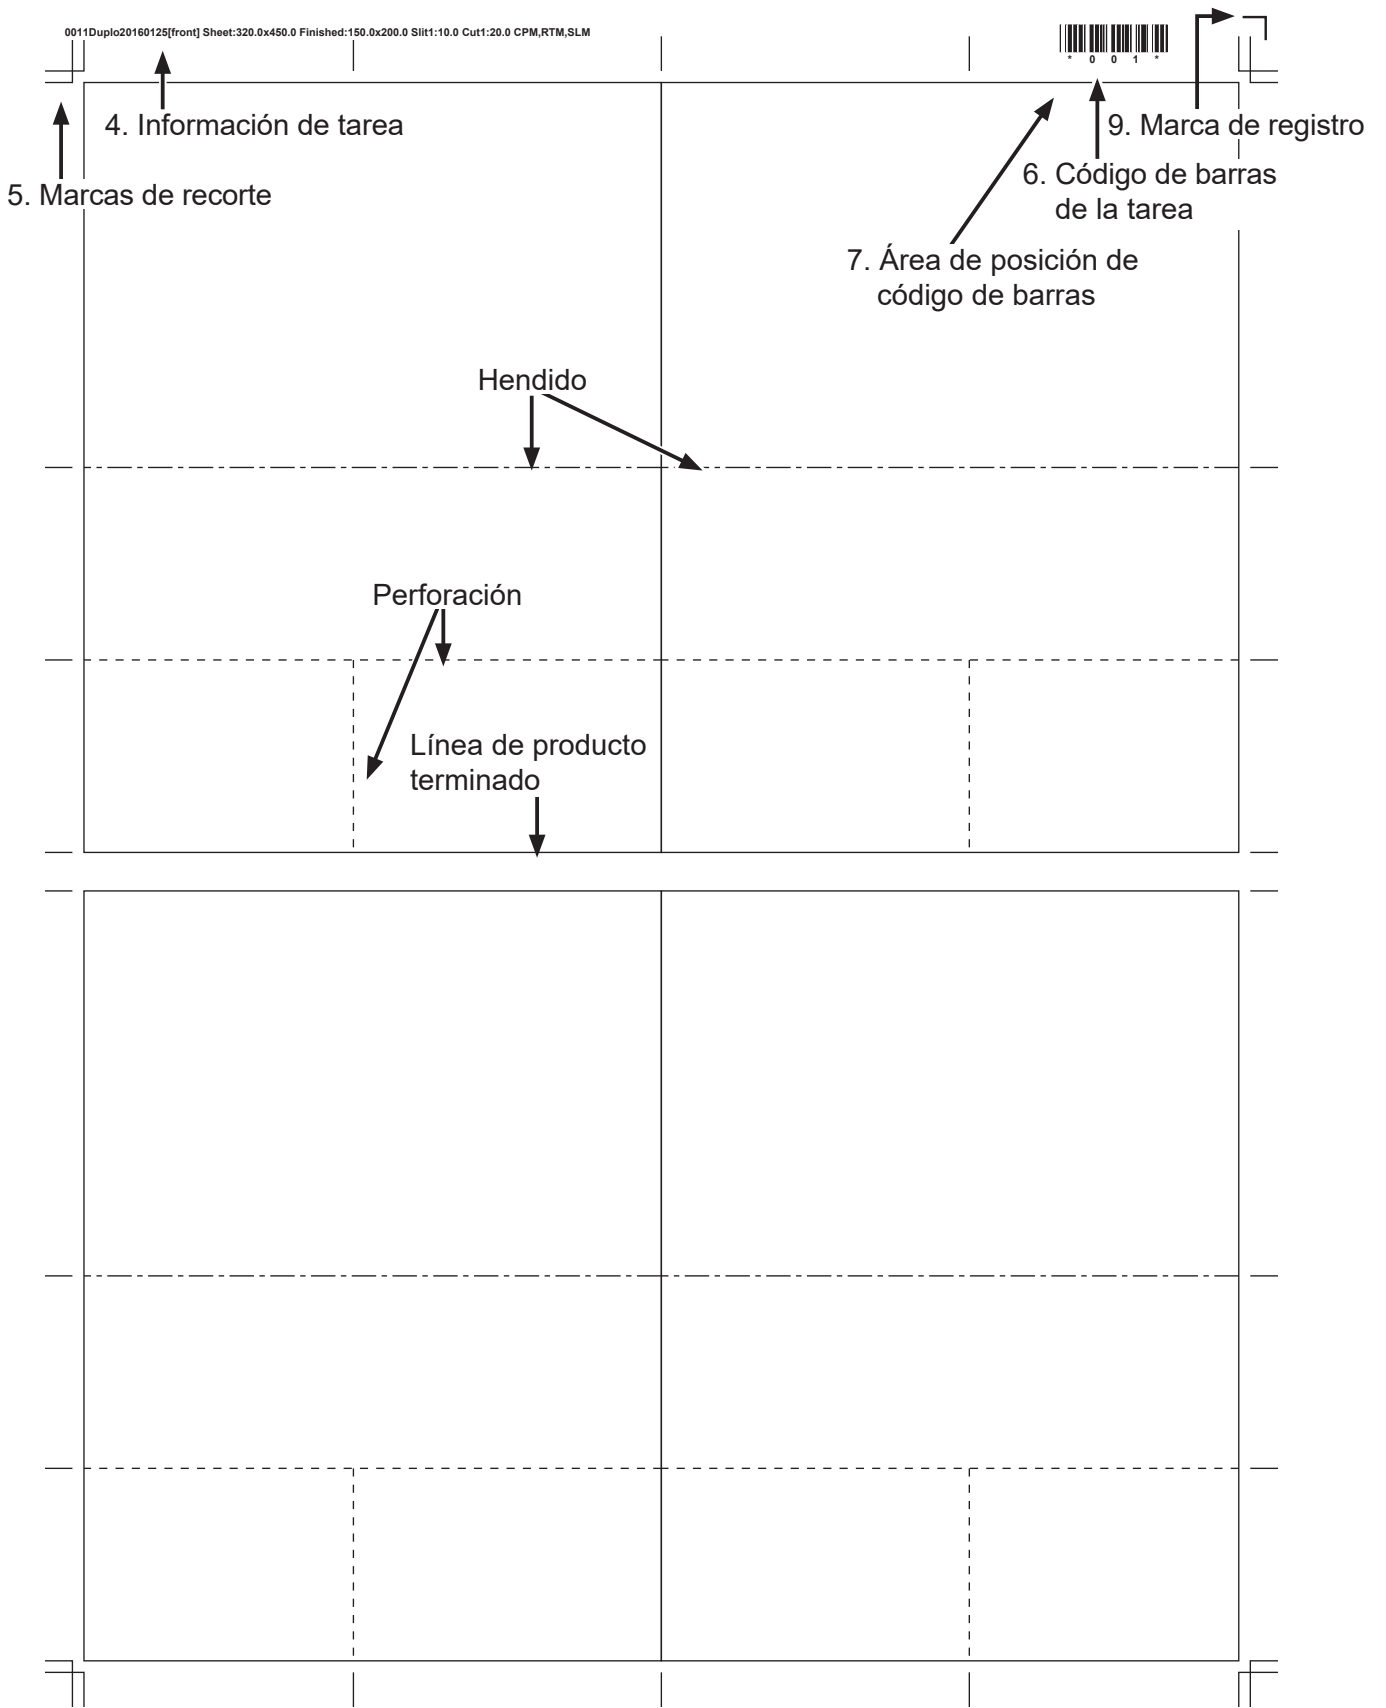

*Información sobre la creación de una plantilla PDF
Aparecen mensajes en los siguientes casos.


- Si el código de barras no cumple las especificaciones

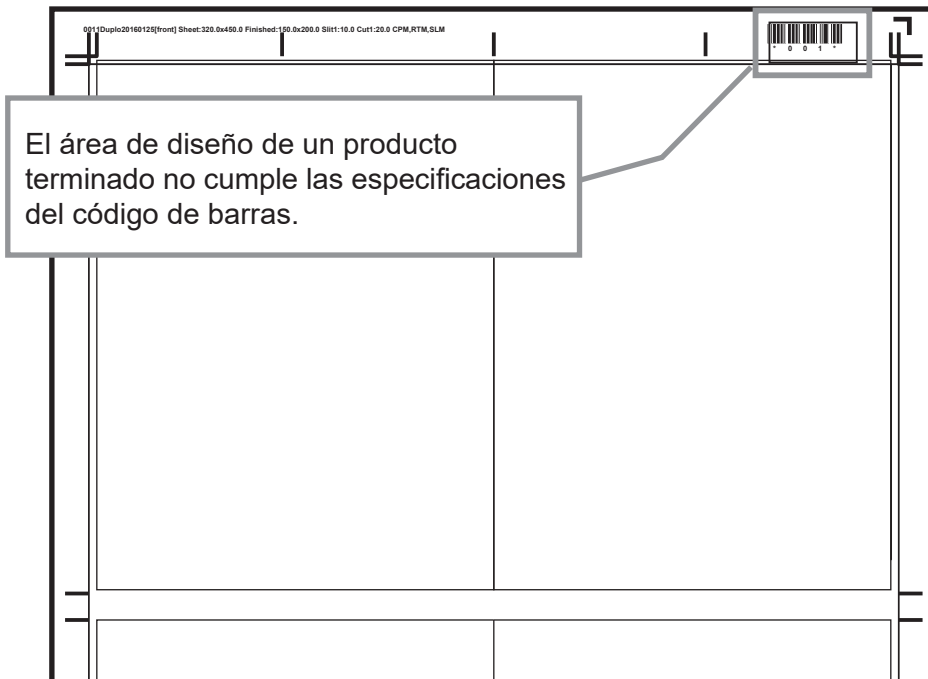


Una posición de un producto terminado varía en función del tamaño del código de barras. Si la posición no cumple las especificaciones, aparece el mensaje que se muestra a la derecha. Si hace clic en **Aceptar**, se guarda la posición del código de barras sin cumplir las especificaciones. Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla **Directo** sin guardarla.

Vuelva a introducir un número de valor para el primer corte mayor que el que se muestra en el mensaje en el **modo Directo**.

Como alternativa, haga clic en **Generar PDF/XML** en la pantalla **Directo** para mostrar la pantalla que aparece a la derecha. Desactive la casilla de verificación **Código barras DC-618**.
(→ Pág. 50 • Guardar una tarea como una plantilla PDF o un archivo XML.)

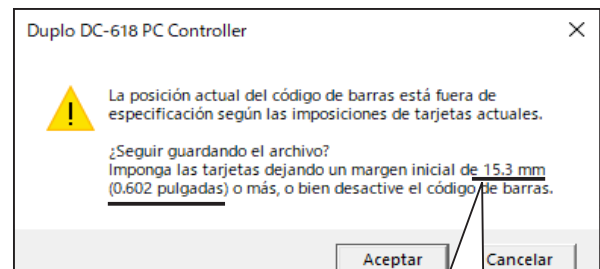


Los valores del margen inicial que se muestran aquí varían en función del tamaño de un código de barras.

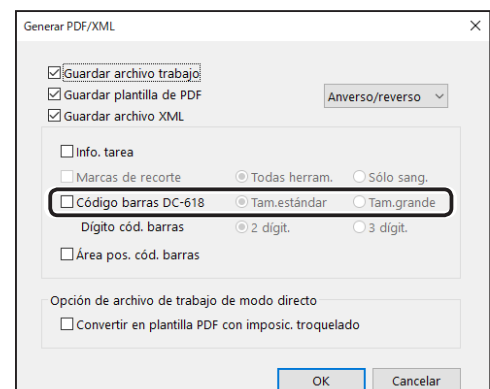

Programación de tareas

- Si la marca de registro no cumple las especificaciones.

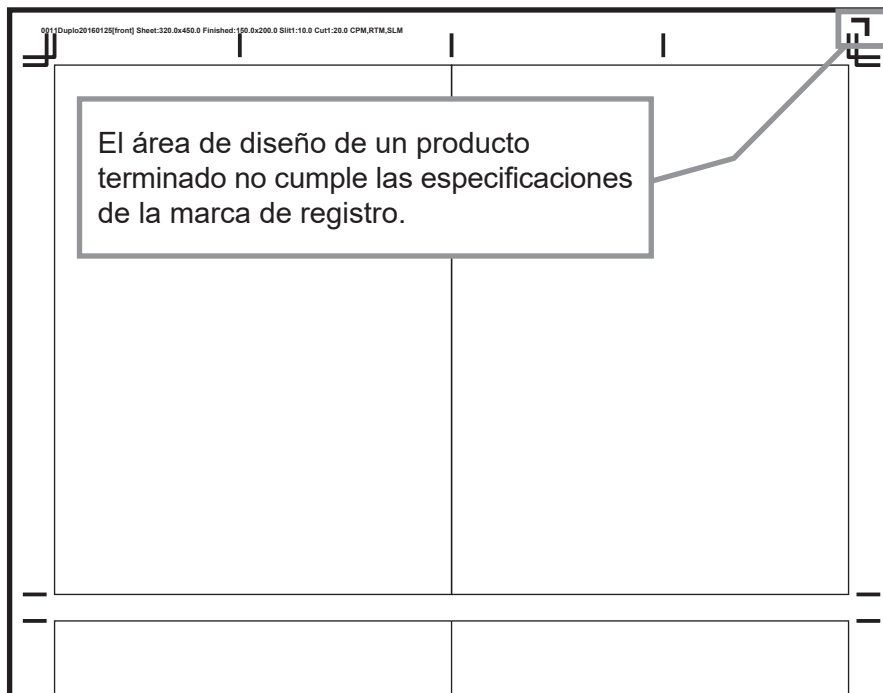

Si un área de diseño del producto terminado no cumple las especificaciones de la marca de registro como se muestra en la figura anterior, aparece el mensaje que se muestra a la derecha.

Si hace clic en **Aceptar**, se guarda la posición de la marca de registro sin cumplir las especificaciones.


Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla **Directo** sin guardarla.

Vuelva a introducir un número de valor para el primer corte mayor que el que se muestra en el mensaje en el **modo Directo**.


Como alternativa, haga clic en **Ajustes de función** en la pantalla principal para mostrar la pantalla que aparece a la derecha.

Seleccione **Off** en la función de lectura de marcas de registro.

(→ Pág. 82 Marca reg)

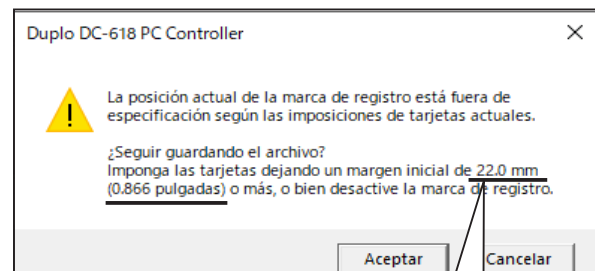

Los valores del margen inicial que se muestran aquí varían en función de la posición de una marca de registro.

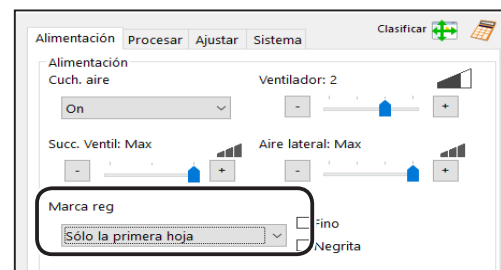


- Convertir una tarea en una plantilla PDF con imposiciones de troquelado

Haga clic en **Generar PDF/XML** en la pantalla **Directo** para mostrar la pantalla que aparece a la derecha.


Seleccione la casilla de verificación **Convertir en plantilla PDF con imposic. troquelado** para convertir la tarea en una plantilla PDF con imposiciones de troquelado como se programó en el **modo Asistente** y guardarla.

Un producto terminado del mismo tamaño se convierte en una plantilla PDF con imposiciones de troquelado.

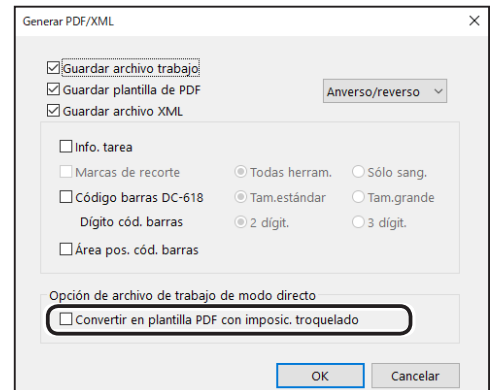

Si la tarea no se convierte en una plantilla PDF con imposiciones de corte porque no hay ningún producto terminado del mismo tamaño, aparece el mensaje que se muestra a la derecha.

Si hace clic en **Sí**, la tarea se guarda como una plantilla PDF sin cambiar el diseño.

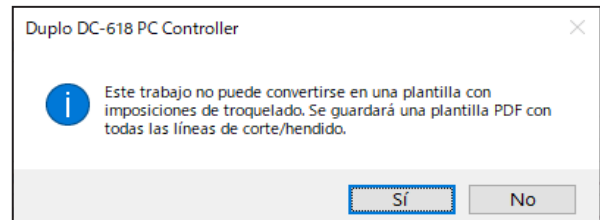


Si hace clic en **No**, volverá a la pantalla **Directo**.

- Guardar una tarea como un archivo XML
 Seleccione la casilla de verificación **Guardar archivo XML** para guardar una tarea programada como un archivo XML.


REFERENCIA

- No se puede guardar una tarea programada o editada en el **modo Directo** como archivo XML.
- Póngase en contacto con el distribuidor para conocer las especificaciones de los archivos XML.

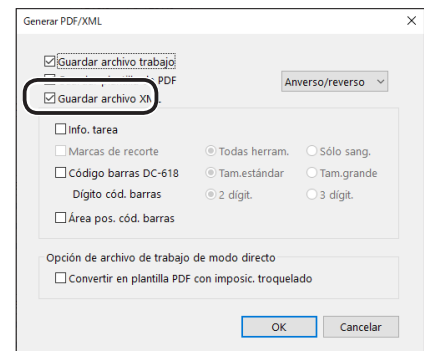

Comprobación de una tarea guardada


En esta sección se describe el procedimiento para comprobar los detalles de una tarea guardada o para recuperar una tarea de un ordenador y procesarla.

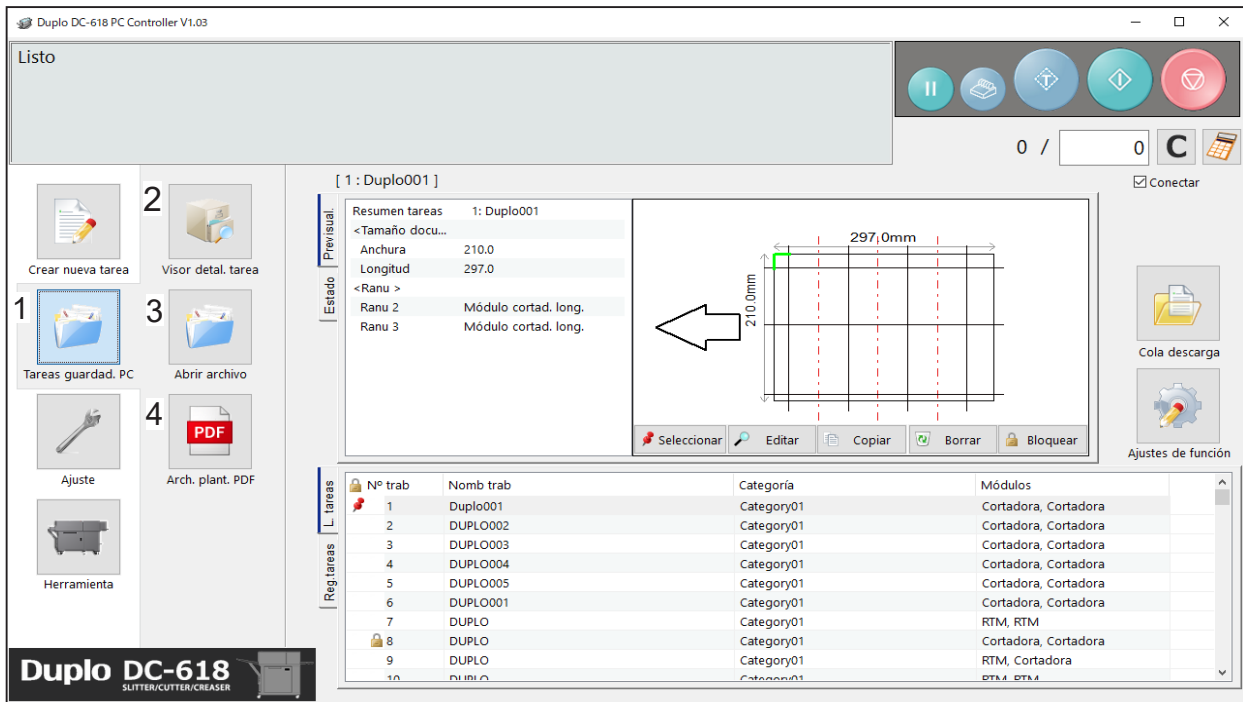

N.º	Nombre	Función
1	Tareas guardad. PC	Abre una tarea guardada en un ordenador.
2	Visor detal. tarea	Muestra una lista de archivos de tareas programados con PC Controller.
3	Abrir archivo	Abre un archivo de tarea y muestra la pantalla Asistente , la pantalla Directo o la pantalla Todos los trabajos en la que se programó la tarea.
4	Arch. plant. PDF	Abre una carpeta en la que se guardan las plantillas PDF.


Visor detal. tarea

- Haga clic en **Tareas guardad. PC** y, a continuación, en **Visor detal. tarea** en la pantalla principal.

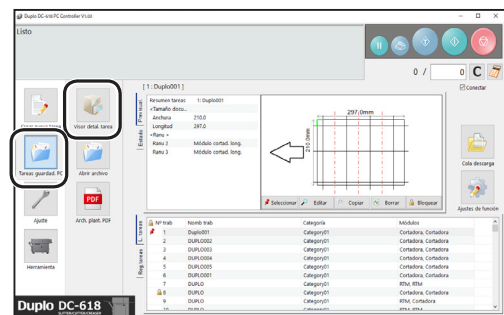


2 Aparece una lista de archivos de tareas programados con PC Controller.

- Se muestra una lista de archivos de tarea guardados en una carpeta seleccionada.
- Al hacer clic en un archivo de tarea de la lista, se muestran los detalles de la tarea seleccionada.
- Al hacer doble clic en un archivo de tarea de la lista, se muestra la pantalla **Asistente** o la pantalla **Directo** en la que se programó la tarea.

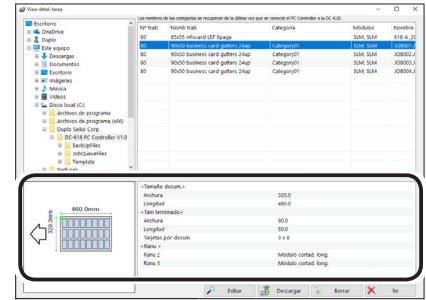


REFERENCIA

- Al hacer clic en **Categoría**, se muestra la pantalla **Categoría** que aparece a la derecha. Seleccione casillas de categorías de tareas para mostrarlas en la pantalla principal.

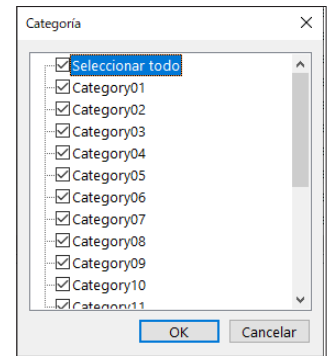

- Al hacer clic en **Módulos**, se oculta una tarea en la lista programada con un módulo que no está instalado en la máquina.
(La figura de la derecha se muestra solo si se han instalado los módulos de la cortadora).

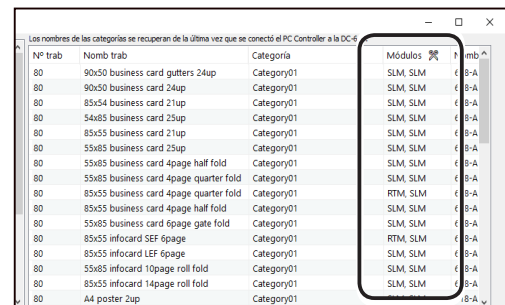


3 Haga clic en cada botón para realizar ajustes en una tarea.

• Editar

Al hacer clic en **Editar**, se muestra la pantalla **Asistente** o la pantalla **Directo** en la que se programó la tarea, donde puede editar los ajustes de una tarea.

(→ Pág. 30 Asistente)


(→ Pág. 40 Directo)

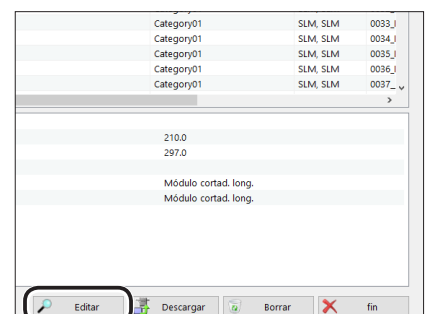

• Descargar

Al hacer clic en **Descargar**, se guarda una tarea seleccionada en la DC-618.


(→ Pág. 48 • Guardar una tarea en la DC-618)

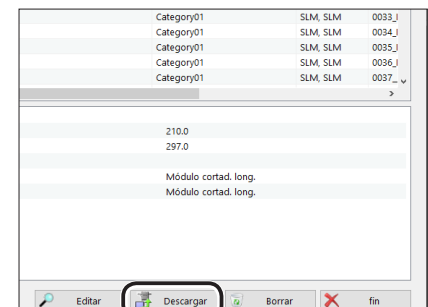

Comprobación de una tarea guardada


- **Borrar**

Al hacer clic en **Borrar**, se borra un archivo de tarea seleccionado.

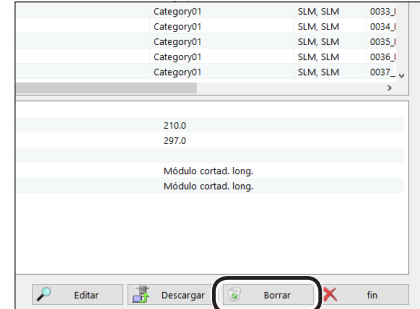


- **fin**

Al hacer clic en **fin**, sale de la pantalla **Visor detal. tarea** y regresa a la pantalla principal.

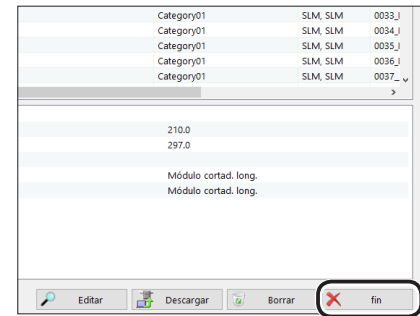


Abrir archivo

- 1 Haga clic en **Tareas guardad. PC** y, a continuación, en **Abrir archivo** en la pantalla principal.

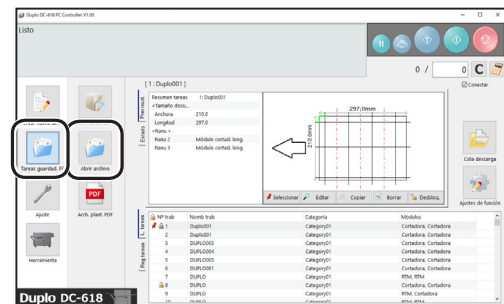


- 2 Aparece una lista de tareas programadas con PC Controller. Seleccione un archivo y haga clic en **Abrir**.

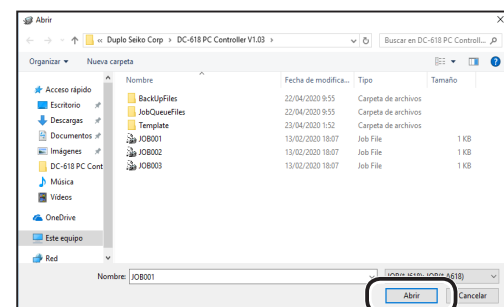


REFERENCIA

Al convertir un archivo de tarea para la DC-646/616 en uno para la DC-618 y después abrir el archivo de tarea convertido:


1. Haga clic en el cuadro como se muestra en la figura de la derecha.

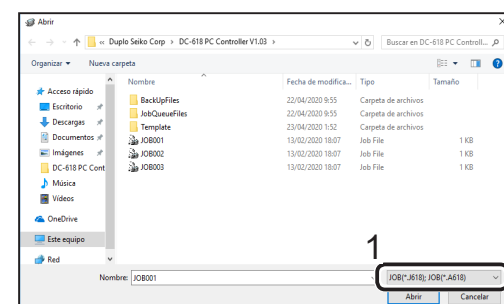

2. Haga clic en **JOB(*.J616);JOB(*.A616)** o **JOB(*.J646);JOB(*.Jm646);JOB(*.A646);JOB(*.Am646).**

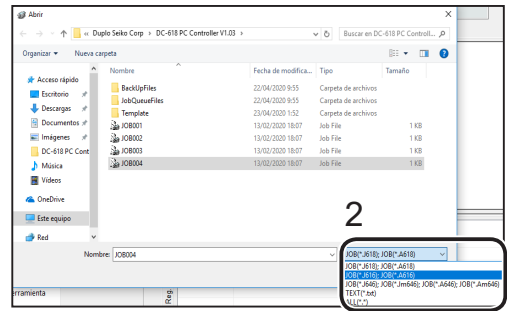


3. Seleccione un archivo y haga clic en **Abrir**.

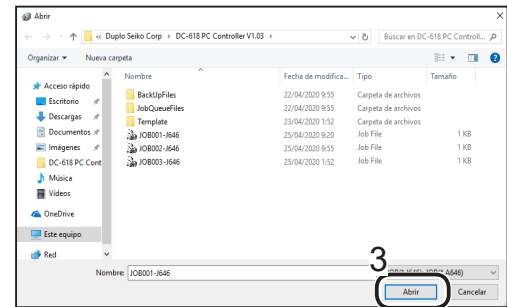

REFERENCIA


- Una tarea programada en el **modo ASISTENTE** puede convertirse en una programada en el **modo DIRECTO** según el diseño.
- Si un archivo de tarea para una máquina distinta de la DC-618 se convierte en un archivo para la DC-618, las funciones exclusivas de la DC-618 se definen con los valores predeterminados.

- 3 Haga clic en un cuadro de texto del elemento que desee configurar e introduzca un nuevo valor. Para obtener más información, siga el procedimiento de Asistente (Pág. 30) o Directo (Pág. 40).

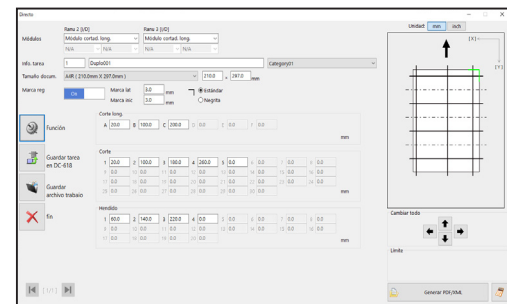

REFERENCIA

- Los datos de la tarea programados en el **modo Directo** se muestran en la pantalla **Directo**. Si ha programado la tarea en el **modo Asistente** e introduce nuevos valores en el **modo Directo**, se muestra en la pantalla **Directo**.
- Si ha modificado los ajustes (valores, funciones) y no los ha guardado ni descargado, aparece el mensaje que se muestra a la derecha. Si hace clic en **Aceptar**, regresará a la pantalla principal sin guardar ni descargar la tarea. Si hace clic en **Cancelar**, se guarda o descarga.

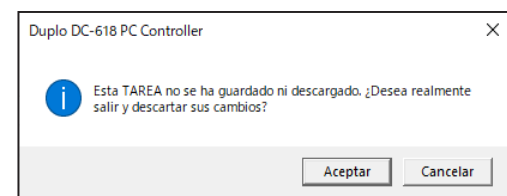


Plantilla PDF


Las plantillas PDF son un conjunto de muestras de tareas que la DC-618 puede procesar. Puede seleccionar una tarea de entre varios patrones y procesarla.

- Mostrar una plantilla PDF


- 1 Haga clic en **Tareas guardad. PC** y, a continuación, en **Arch. plant. PDF** en la pantalla principal.

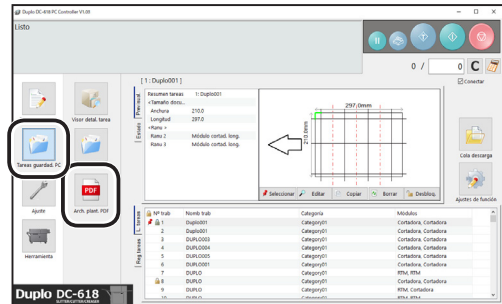


- 2 Seleccione una carpeta de un tamaño de documento y haga doble clic en ella.

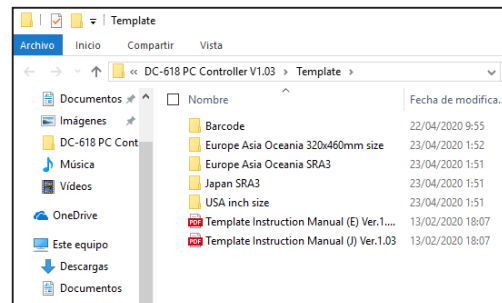

- 3 Haga doble clic en la carpeta **Template PDF**.

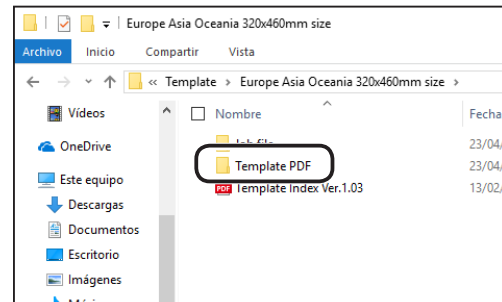


- 4 Seleccione una plantilla PDF y haga doble clic en ella.

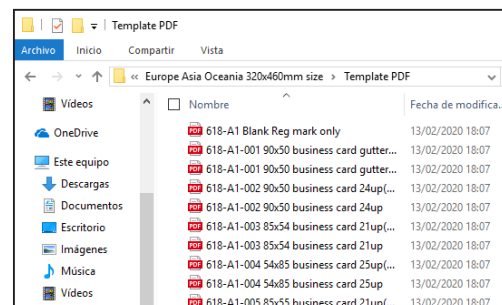


Comprobación de una tarea guardada

- Mostrar una plantilla de archivo de tarea


1 Haga clic en **Tareas guardad. PC** y, a continuación, en **Arch. plant. PDF** en la pantalla principal.

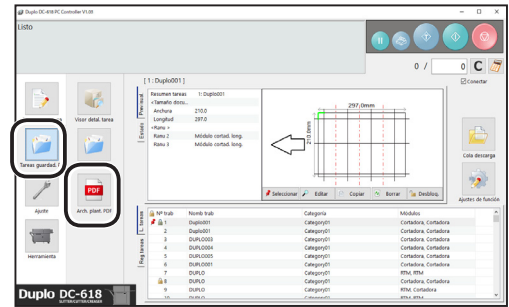


2 Seleccione un tamaño de documento y haga doble clic en él.

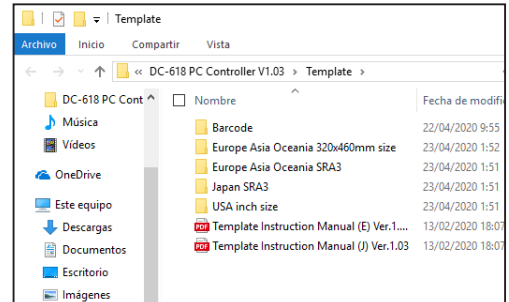

3 Haga doble clic en la carpeta **Job file**.

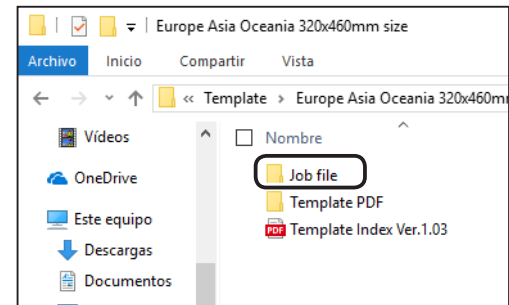

4 Seleccione una plantilla de archivo de tarea y haga doble clic en ella.

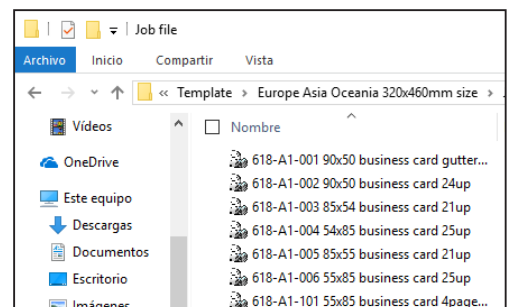


5

Ajuste de PC Controller


Comprobación de una tarea guardada

- 5** La tarea seleccionada se muestra. Para ver el procedimiento para editar o procesar una tarea, consulte [Asistente \(Pág. 30\)](#) o [Directo \(Pág. 40\)](#).

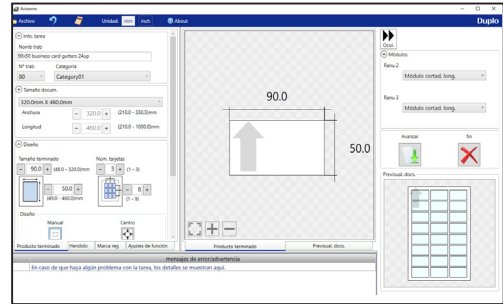


REFERENCIA

- Al instalar PC Controller, se crea automáticamente un acceso directo de **DC-618 Job Template** en el escritorio. Haga doble clic en el acceso directo.


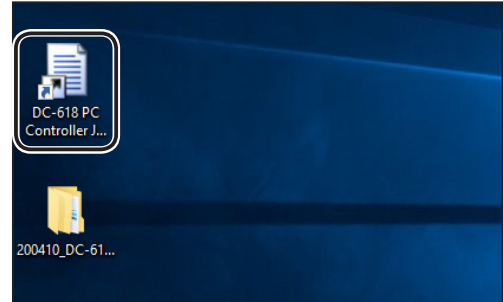


- Las plantillas PDF también se encuentran en otras dos ubicaciones, además de la de arriba. Puede utilizar una plantilla PDF en cualquiera de estas ubicaciones.

1. En el CD-ROM suministrado con la DC-618, que se utiliza al instalar PC Controller y su controlador.

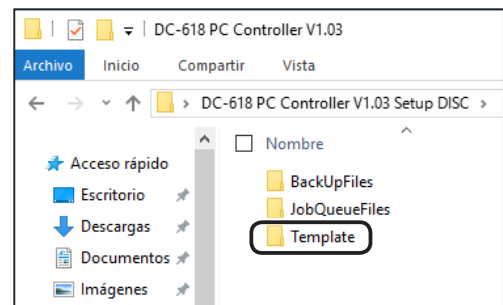


2. En la carpeta en la que está instalado PC Controller.

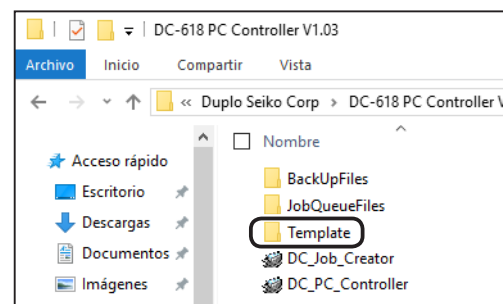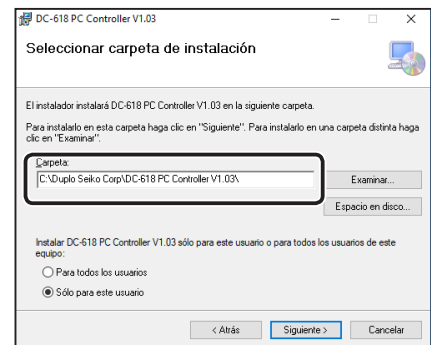

Configuración de los valores predeterminados de una tarea

En esta sección se describe el procedimiento para programar valores predeterminados para una tarea.

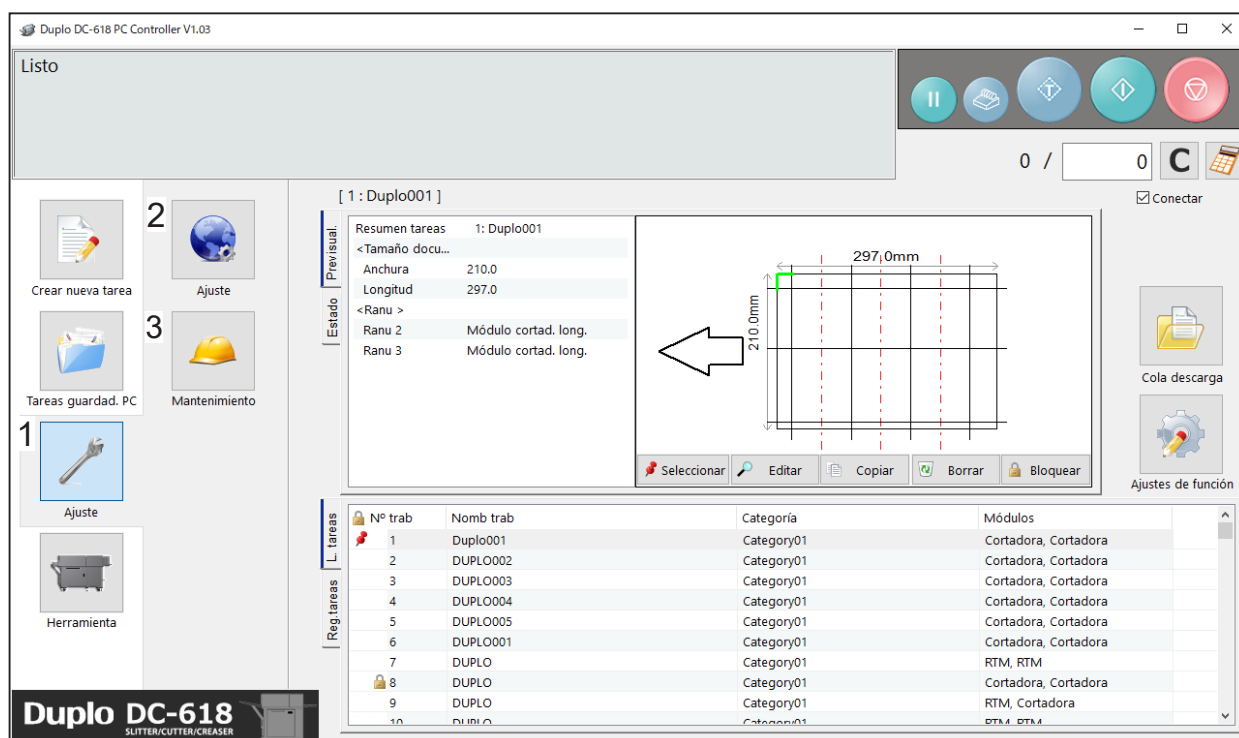


N.º	Nombre	Función
1	Ajuste	Configure los ajustes predeterminados de PC Controller. Las demás funciones son solo para su uso por el servicio técnico.
2	Ajuste	Configure los valores predeterminados de una tarea.
3	Mantenimiento	Solo para su uso por el servicio técnico para realizar ajustes de las unidades conectadas, configurar un idioma para mostrar, etc. Se requiere una contraseña para acceder. Si se necesita alguno de estos ajustes, póngase en contacto con nuestro personal de servicio técnico.

5

Ajuste de PC Controller


Ajuste


- Haga clic en **Ajuste** y, a continuación, en **Ajuste** en la pantalla principal.

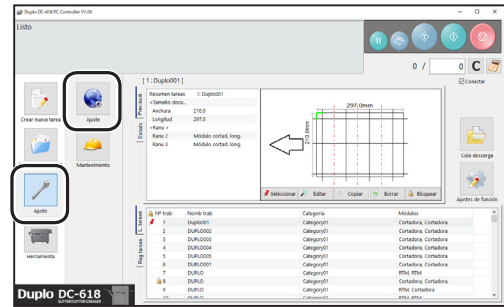

- Aparece la pantalla **Predeterminado**. Configure los valores predeterminados de una tarea.

REFERENCIA

Al hacer clic en el icono  se muestra el teclado numérico, con el que puede introducir valores numéricos en lugar de usar un teclado.

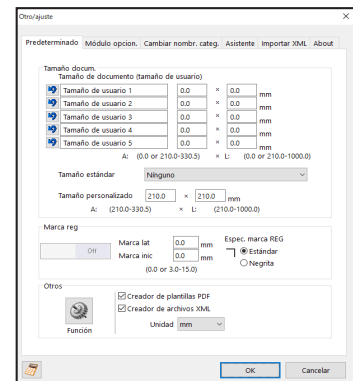


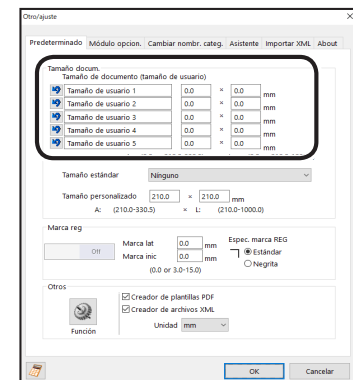
• Tamaño docum.

Tamaño de documento (tamaño de usuario)

El tamaño que se programa aquí se guarda en el cuadro **Tamaño estándar**. Introduzca cada valor en el cuadro **A:** (anchura) y en el cuadro **L:** (longitud). Para un uso más fluido, se recomienda registrar los tamaños personalizados que utilice con frecuencia.

REFERENCIA


- Puede configurar hasta cinco tamaños.
- Puede registrar un tamaño de documento con un nombre.
- Si hace clic en el icono , se borra el nombre introducido y se muestra el nombre predeterminado.



Tamaño estándar

Seleccione un tamaño predeterminado en el cuadro **Tamaño estándar**.


Se recomienda registrar como predeterminado el tamaño de documento que utilice con más frecuencia.

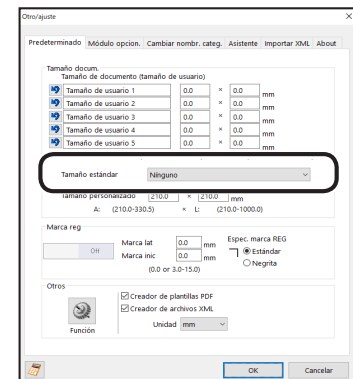

Configuración de los valores predeterminados de una tarea

Tamaño personalizado

Configure valores predeterminados para procesar documentos de tamaño personalizado. Introduzca valores en el cuadro **A**: (anchura) y en el cuadro **L**: (longitud).

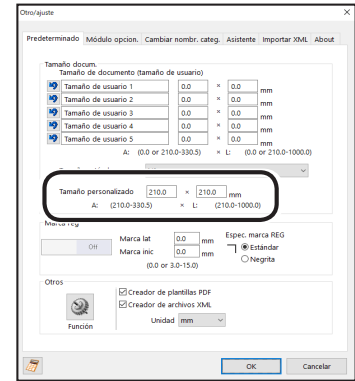

- **Marca reg**


Configure los valores predeterminados de la función de lectura de marcas de registro.

Marca lat: introduzca la distancia del borde derecho del documento a la marca lateral en el cuadro **Marca lat**.

Marca inic: introduzca la distancia del borde inicial del documento a la marca inicial en el cuadro **Marca inic**.

REFERENCIA

- La función de lectura de marcas de registro se establece automáticamente en **On** cuando se introducen valores para **Marca lat** y para **Marca inic**.
- Si no utiliza la función de lectura de marcas de registro, introduzca **0** en cualquiera de los dos cuadros.

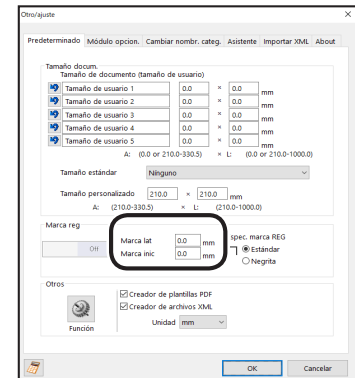

Espec. marca REG


Seleccione un tipo de marca de registro entre **Estándar** y **Negrita**. En general, seleccione **Estándar**.

REFERENCIA

Estándar: seleccione esta opción cuando procese documentos normales con una marca de registro estándar impresa en ellos.

Negrita: Seleccione esta opción cuando procese documentos con algún tratamiento especial (documentos satinados). Imprima una marca de registro en negrita en ellos por adelantado y, a continuación, seleccione esta opción.

- Si no lee la marca de registro, seleccione **Negrita**.
- Seleccione **Off** si no utiliza la función de lectura de marcas de registro.

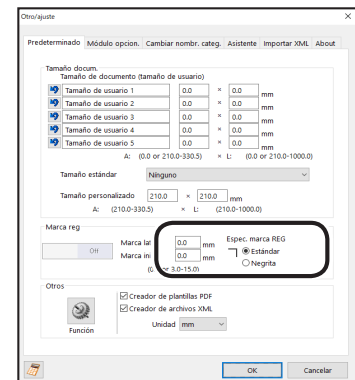

IMPORTANTE


Si el espacio previsto para imprimir la marca de registro presenta algún arañazo o mancha, es posible que no se corrija la posición.

También si la cara de lectura de un documento es rugosa y satinada, es posible que el CCD no pueda leer la marca de registro ni el código de barras (el documento puede reflejar luz de forma difusa).

Si se procesan documentos con algún tratamiento especial (documentos satinados), imprima una marca de registro en negrita por adelantado. Después, seleccione **Negrita** en **Espec. marca REG.**

• Ajustes de función


1. Haga clic en **Función**.

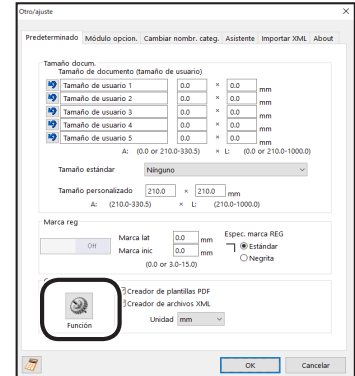

2. Aparece la pantalla **Función**.

Para obtener más información, siga el procedimiento de [• Ajustes de función para una tarea \(Pág. 44\)](#).


Haga clic en **Aceptar** cuando finalice los ajustes, con lo que regresará a la pantalla **Ajuste**.

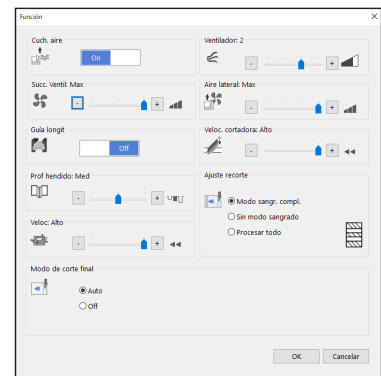

• Creador de plantillas PDF

Al seleccionar la casilla de verificación **Creador de plantillas PDF**, se guarda una tarea programada como una plantilla PDF.

(→ Pág. 51 • Guardar un diseño de tarea como una plantilla PDF)

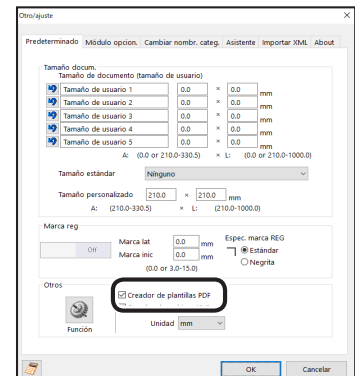

Configuración de los valores predeterminados de una tarea

● Creador de archivos XML

Al seleccionar la casilla de verificación **Creador de archivos XML**, la tarea programada se guarda como un archivo XML.

REFERENCIA

Para conocer las especificaciones de los archivos XML, póngase en contacto con el distribuidor.

● Unidad

Defina la unidad de valores predeterminada para programar una tarea.





Seleccione **mm** o **inch** en el cuadro **Unidad**.

3. Haga clic en **OK** para guardar los ajustes y volver a la pantalla principal.

Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla principal sin guardarlos.

3

Realice ajustes para el uso de un módulo opcional. Haga clic en la pestaña **Módulo opcion..**

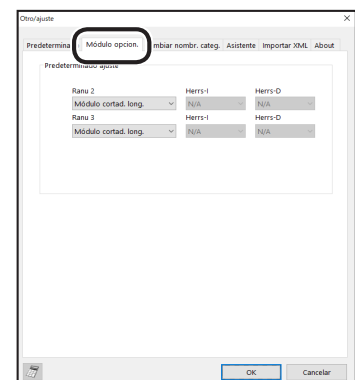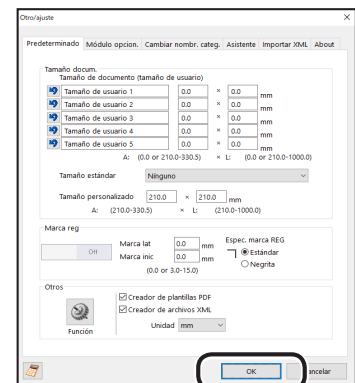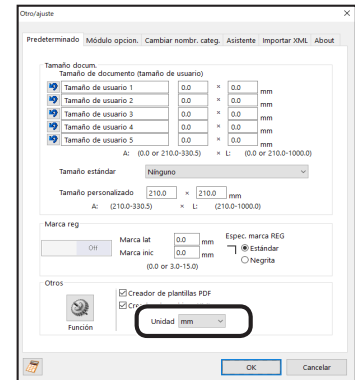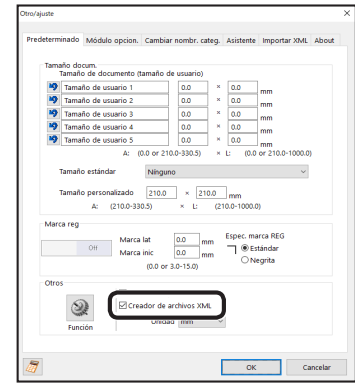


5

Ajuste de PC Controller

Configuración de los valores predeterminados de una tarea


- **Predeterminado ajuste**

Se muestran los ajustes predeterminados de los módulos instalados en la ranura 2 y la ranura 3.

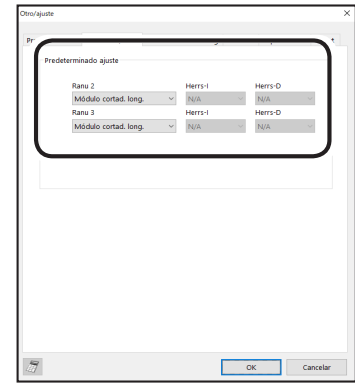

Haga clic en **OK** para guardar los ajustes y volver a la pantalla principal.


Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla principal sin guardarlos.

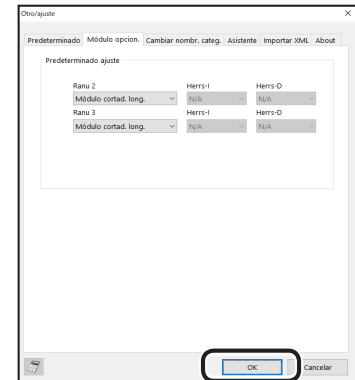

4


Realice ajustes en las categorías de tareas guardadas en la DC-618.

Haga clic en la pestaña **Cambiar nombr. categ.**

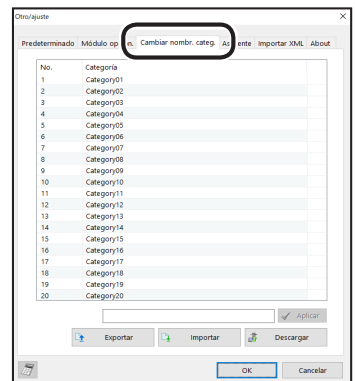

- **Cambiar el nombre de una categoría**


1. Seleccione una categoría de la lista de categorías. Introduzca un nombre de categoría en el cuadro de texto.

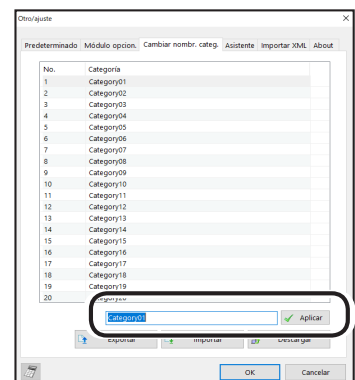


Configuración de los valores predeterminados de una tarea

2. Haga clic en **Aplicar**.

El nombre de la categoría que ha modificado se muestra en la lista de categorías.

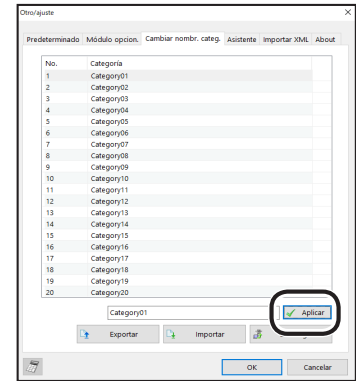


3. Haga clic en **Descargar**.

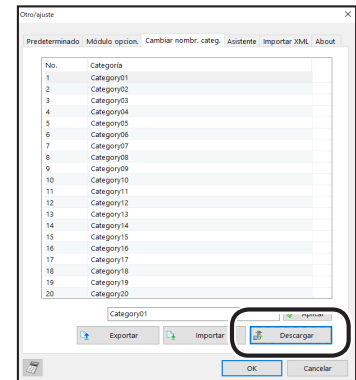

4. Aparece el mensaje que se muestra a la derecha. Haga clic en **Sí**.


Si hace clic en **No**, volverá a la pantalla anterior sin guardarla.

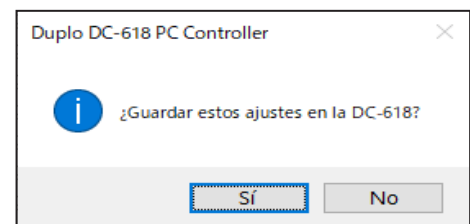


• Exportar

Guarda una categoría en un ordenador.

1. Haga clic en **Exportar**.

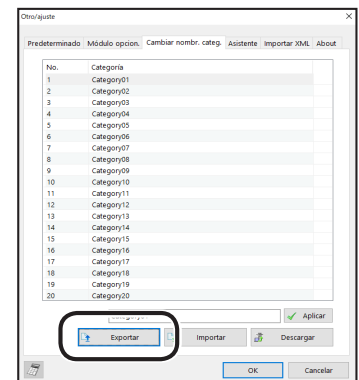

2. Especifique un tipo de archivo en el que guardar la categoría y haga clic en **Guardar**. Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla anterior sin guardarla.

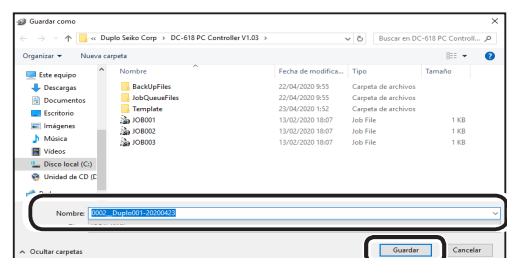


Configuración de los valores predeterminados de una tarea

● Importar


Restaura una lista de categorías de un archivo de tarea guardado en un ordenador.

1. Haga clic en **Importar**.

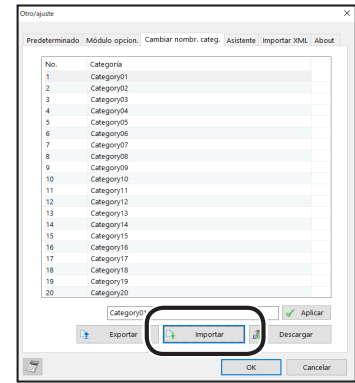


2. Especifique un tipo de archivo para abrir una categoría y haga clic en **Abrir**.

Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla anterior sin abrir ninguna.

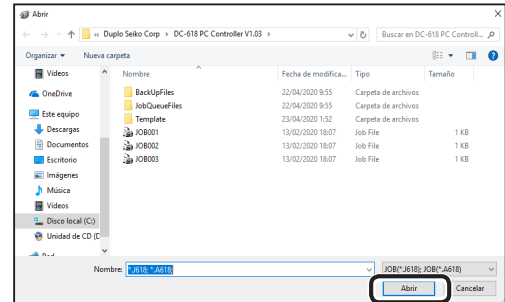


3. Haga clic en **Descargar**.

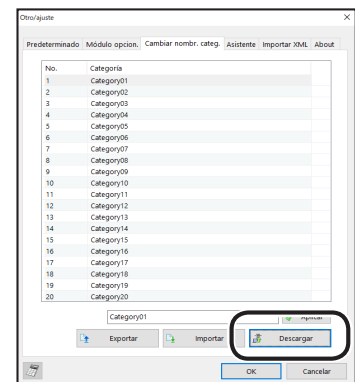


4. Aparece el mensaje que se muestra a la derecha. Haga clic en **Sí**.

Si hace clic en **No**, volverá a la pantalla anterior sin guardarlos.

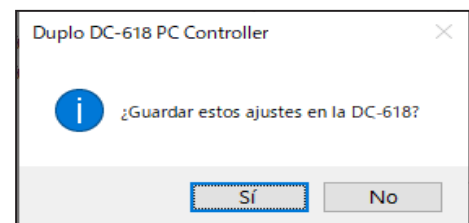

5 Configure los ajustes predeterminados de una tarea que se programará en el **modo Asistente**. Haga clic en la pestaña **Asistente**.

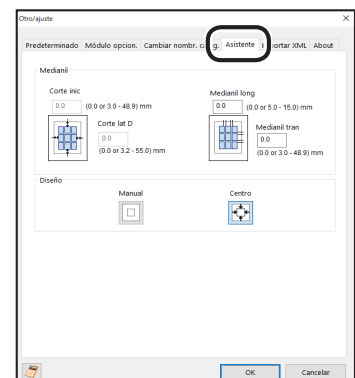


Configuración de los valores predeterminados de una tarea

• Medianil

Introduzca valores para **Corte inic** (el corte del margen inicial), el **Corte lat D** (el corte del margen derecho), el **Medianil long** y el **Medianil tran** en cada cuadro.

REFERENCIA

- Al hacer clic en el icono  se muestra el teclado numérico, con el que puede introducir valores numéricos en lugar de usar un teclado.
- Para introducir valores para **Corte inic** (el corte del margen inicial) y **Corte lat D** (el corte del margen derecho), se debe seleccionar más abajo **Manual** en **Diseño**.

• Diseño

Seleccione **Manual** o **Centro**, mediante los cuales se ubicará el diseño del documento.

(→ Pág. 33 Diseño)





Haga clic en **OK** para guardar los ajustes y volver a la pantalla principal.

Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla principal sin guardarlos.

REFERENCIA


Para la función **Importar XML**, consulte el Capítulo 6 Acerca de Importar XML de preimpresión (Pág. 93).

- 6 Haga clic en la pestaña **About** para mostrar la marca y el software de código abierto.

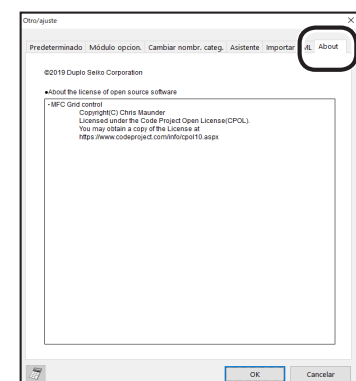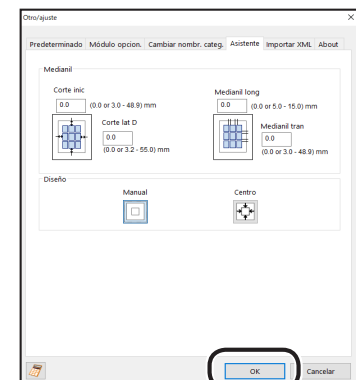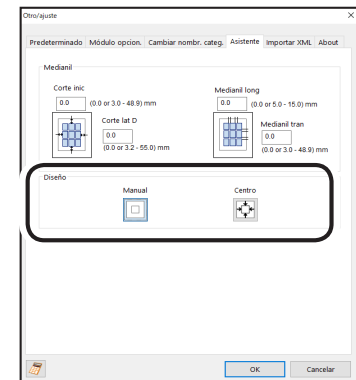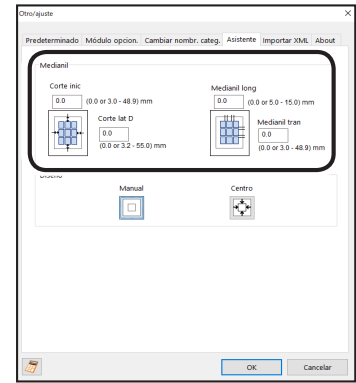

Copia de seguridad y restauración de una tarea


En esta sección se describe el procedimiento para guardar en un ordenador todas las tareas guardadas en la DC-618 y hacer una copia de seguridad de las mismas, y para restaurar los datos de las tareas de las que se hizo una copia de seguridad en la DC-618.

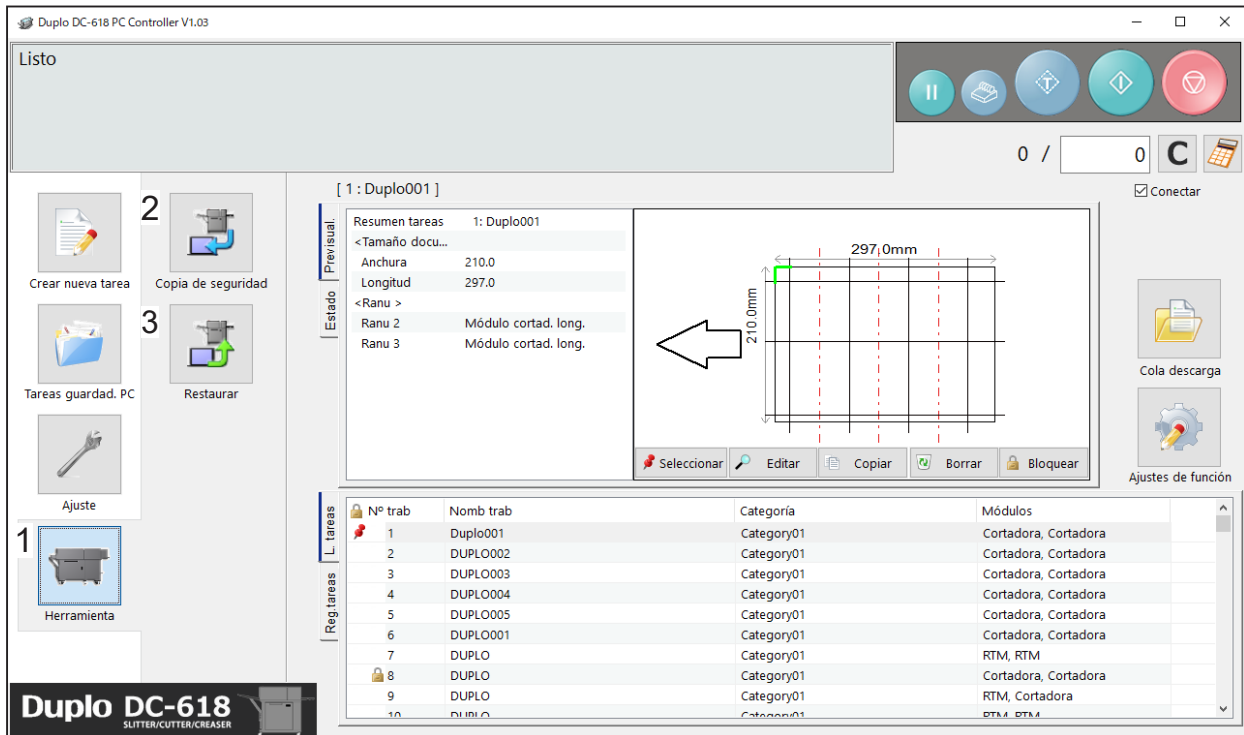


N.º	Nombre	Función
1	Herramienta	Hace una copia de seguridad de las tareas y las restaura.
2	Copia de seguridad	Hace una copia de seguridad de las tareas guardadas en la DC-618 y las guarda en un ordenador. (→ Pág. 73 Copia de seguridad)
3	Restaurar	Guarda en la DC-618 los datos de las tareas de las que se hizo una copia de seguridad. Le ayuda a restaurar una tarea que se borró accidentalmente en la DC-618. (→ Pág. 75 Restaurar)

Copia de seguridad


1 Haga clic en **Herramienta** y, a continuación, en **Copia de seguridad** en la pantalla principal.

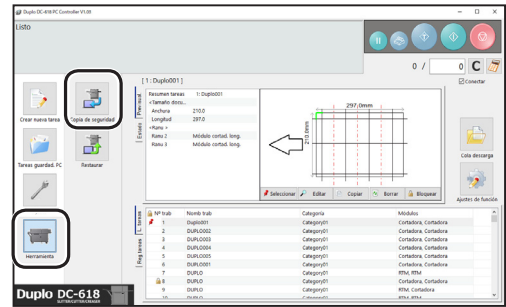


2 Aparece el mensaje que se muestra a la derecha. Haga clic en **Cargar**. Si hace clic en **fin**, volverá a la pantalla anterior sin cargar las tareas.

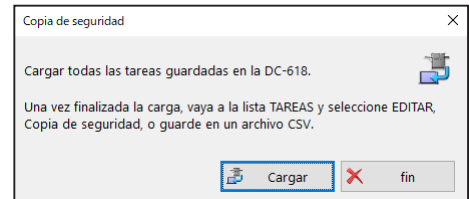

3 Aparece el mensaje que se muestra a la derecha. Haga clic en **Sí**. Si hace clic en **No**, volverá a la pantalla anterior.

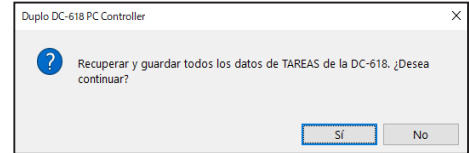


4 Aparece la pantalla **Todos los trabajos**.

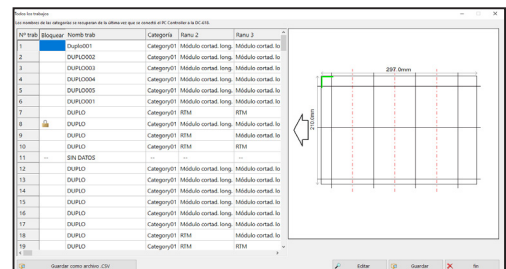

● **Editar**

Al seleccionar una tarea en la lista de tareas y hacer clic en **Editar**, se muestra la pantalla **Asistente** o la pantalla **Directo** en la que se programó la tarea. Modifique los ajustes de la tarea si es necesario.

- (→ Pág. 30 Asistente)
- (→ Pág. 40 Directo)

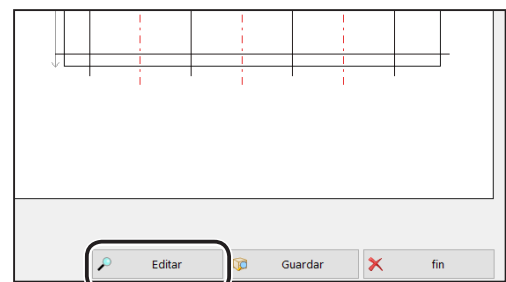


Copia de seguridad y restauración de una tarea

● Guardar


Guarda los datos de los que se hizo una copia de seguridad como un archivo en un ordenador.

1. Seleccione una tarea en la lista de tareas y haga clic en **Guardar**.

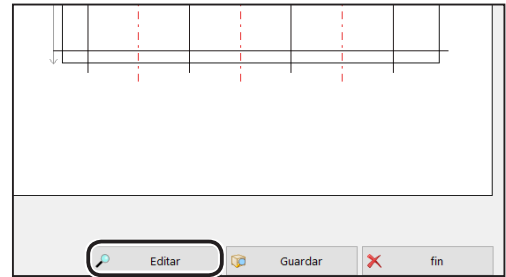

2. Especifique un tipo de archivo en el que guardar la tarea y haga clic en **Guardar**.


Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla anterior sin guardarla.

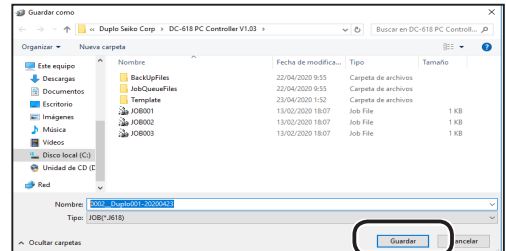

● Guardar como archivo .CSV


Guarda los datos de las tareas de las que se hizo una copia de seguridad como un archivo CSV.

1. Haga clic en **Guardar como archivo .CSV**.

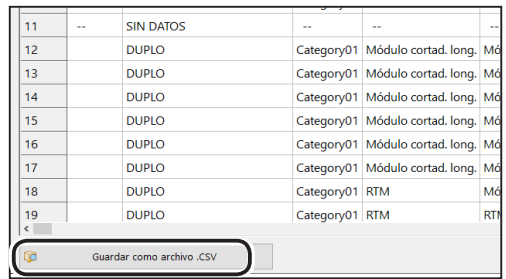


2. Especifique un tipo de archivo en el que guardar la tarea y haga clic en **Guardar**.

Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla anterior sin guardarla.

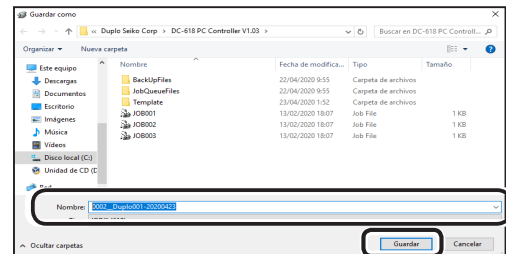

● fin

Haga clic en **fin** cuando finalice los ajustes.

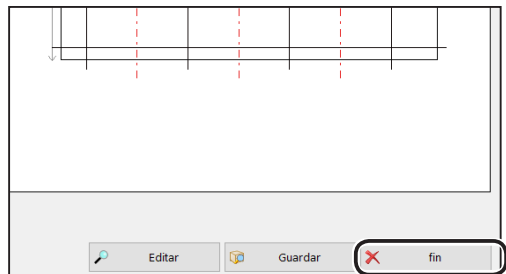


REFERENCIA

Si ha modificado los ajustes y no los ha guardado, aparece el mensaje que se muestra a la derecha.


Si hace clic en **Aceptar**, volverá a la pantalla anterior sin guardar los ajustes.

Si hace clic en **Cancelar**, se guardan los ajustes y regresa a la pantalla anterior.

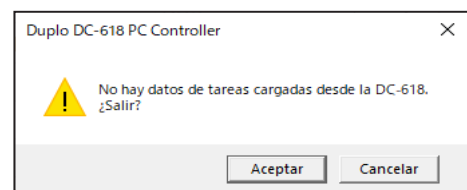


Restaurar


1 Haga clic en **Herramienta** y, a continuación, en **Restaurar** en la pantalla principal.

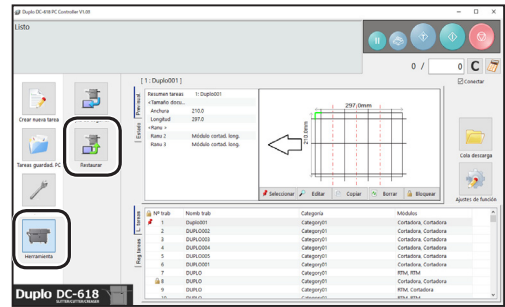


2 Haga clic en **Archivo**.

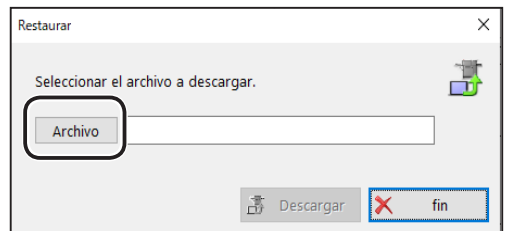

3 Especifique un tipo de archivo en el que guardar la tarea y haga clic en **Abrir**. Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla anterior sin guardarla.

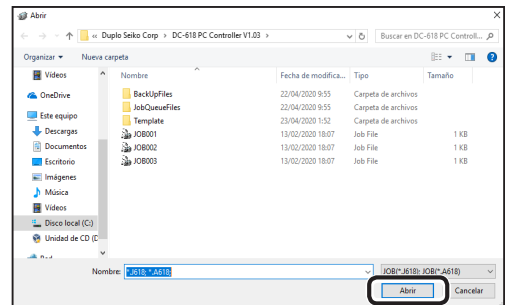



4 Haga clic en **Descargar**. Si hace clic en **fin**, volverá a la pantalla principal sin descargar la tarea seleccionada.

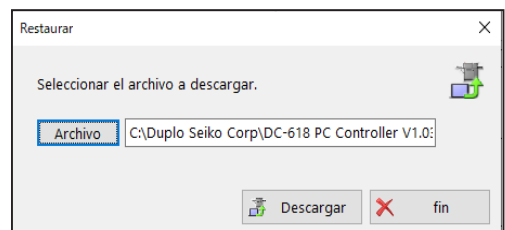

5 Aparece el mensaje que se muestra a la derecha. Haga clic en **Sí** para sobrescribir todas las tareas guardadas en la DC-618. Si hace clic en **No**, volverá a la pantalla principal sin sobrescribirlas.

REFERENCIA

Si hace clic en **Sí** en el paso anterior y alguna de las tareas guardadas en la DC-618 está bloqueada, aparece el mensaje que se muestra a la derecha. Si hace clic en **Sí**, se sobrescriben todas las tareas guardadas en la DC-618, incluidas las tareas bloqueadas. Si hace clic en **No**, se sobrescriben solamente las tareas no bloqueadas.

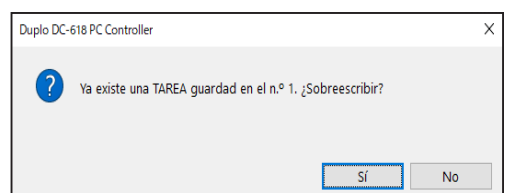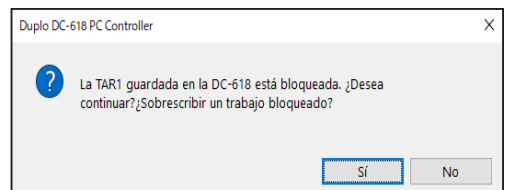

Comprobación de una tarea en la pantalla principal

En esta sección se describe el procedimiento para comprobar el resumen o registro de una tarea y modificar los ajustes de la tarea en la pantalla principal.

L. tareas

- 1 Seleccione una tarea en la **L. tareas**.

REFERENCIA

Al hacer clic en **Categoría**, se muestra la pantalla que aparece a la derecha.

Seleccione las casillas de verificación de las categorías de tareas que desee mostrar.

- Al hacer clic en **Módulos**, se oculta una tarea en la lista programada con un módulo que no está instalado en la máquina.

- 2 Se muestran un resumen y una previsualización de la tarea.






REFERENCIA

Si selecciona una tarea en la **L. tareas** y, a continuación, hace clic en la tecla INICIO mientras se muestra otra tarea en la pantalla de previsualización, aparece el mensaje que se muestra a la derecha.

Si hace clic en **Sí**, se selecciona la tarea que acaba de seleccionar en la **L. tareas** y se procesa.

Si hace clic en **No**, se procesa la tarea actualmente seleccionada.

Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla principal.

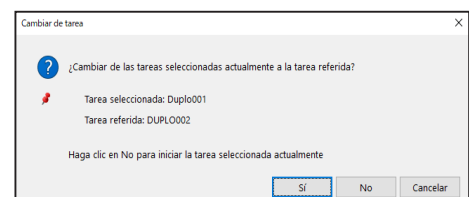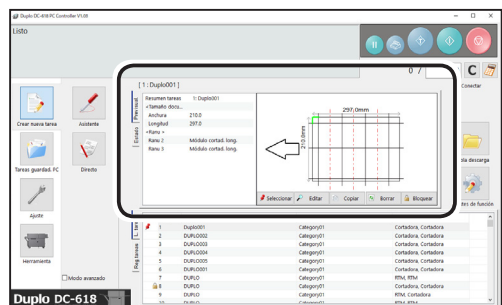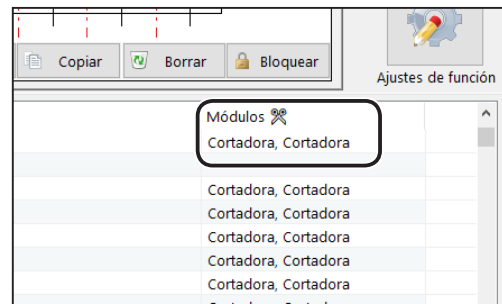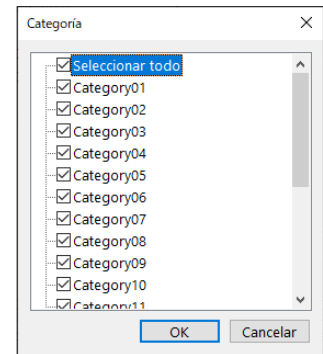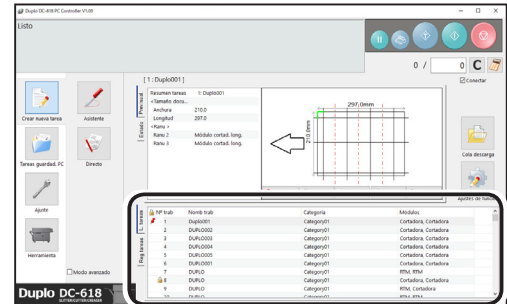


Comprobación de una tarea en la pantalla principal

3 Realice ajustes en la tarea haciendo clic en cada botón.

• Seleccionar

Puede modificar los ajustes y procesar una tarea seleccionada en la DC-618.

Seleccione una tarea de la **L. tareas** y, a continuación, haga clic en **Seleccionar**.

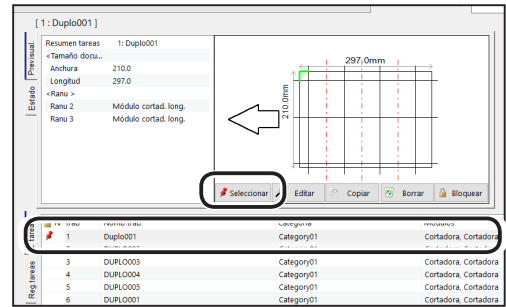


• Editar

Al hacer clic en **Editar**, se muestra la pantalla **Asistente** o la pantalla **Directo** en la que se programó la tarea. Modifique los ajustes de la tarea si es necesario.


(→ Pág. 30 Asistente)

(→ Pág. 40 Directo)

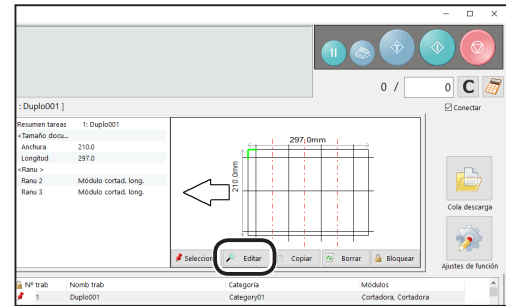


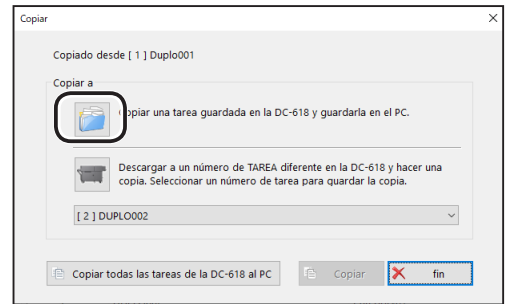
• Copiar

Puede hacer una copia de una tarea seleccionada con un número de tarea distinto y guardar la tarea como un archivo de tarea en un ordenador.

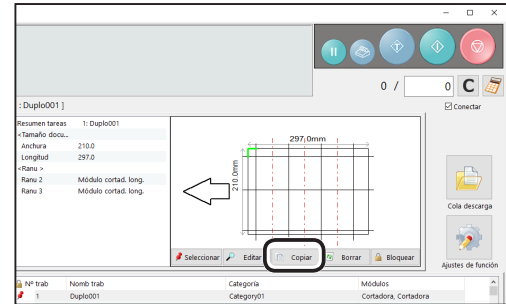


Haga clic en **Copiar** para mostrar la pantalla que aparece a la derecha.

• Si hace clic en el icono , se crea una copia de una tarea guardada en la DC-618 y se guarda como un archivo de tarea en un ordenador.



• Si hace clic en el icono , se crea una copia de una tarea seleccionada y se guarda con un número de tarea distinto.

1. Haga clic en el cuadro situado debajo de este icono y seleccione un número de tarea con el que guardar una copia de una tarea. Haga clic en **Copiar**.

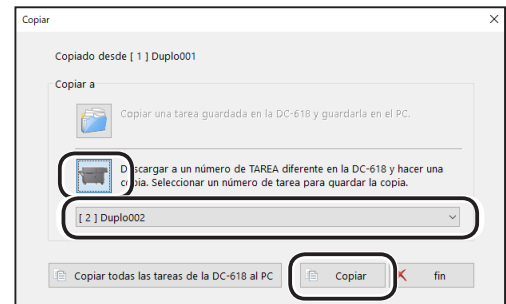




Comprobación de una tarea en la pantalla principal

2. Aparece la pantalla que se muestra a la derecha. Haga clic en **Sí** para guardar la tarea en la DC-618.

Si hace clic en **No**, volverá a la pantalla anterior sin guardarlos.


REFERENCIA

- Para guardar la tarea temporalmente, seleccione la casilla de verificación **Trabajo temporal**.
- Si la DC-618 está **apagada** o se selecciona otra tarea, la tarea guardada temporalmente se borra.
- Si sobrescribe una tarea cuyo número ya está guardado en la DC-618, aparece el mensaje que se muestra a la derecha. Si hace clic en **Sí**, se sobrescribe la tarea. Si hace clic en **No**, volverá a la pantalla principal sin sobrescribirla.
- Al hacer clic en **Copiar todas las tareas de la DC-618 al PC**, se crean copias de todas las tareas guardadas en la DC-618 y se guardan en un ordenador.

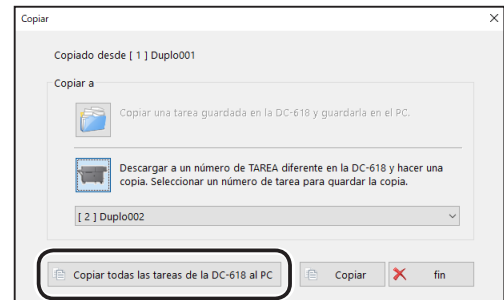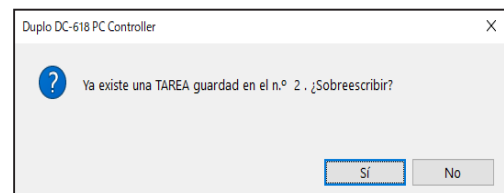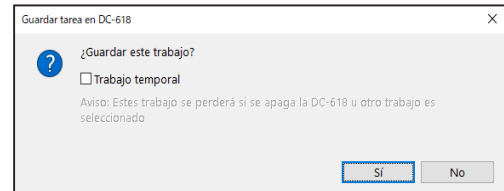

Aparece la pantalla **Buscar carpeta**. Especifique un archivo en el que guardar la tarea. Haga clic en **Aceptar** para guardar la tarea en la carpeta seleccionada.

Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla principal sin guardarla. Si hace clic en **Crear nueva carpeta**, se crea una nueva carpeta en la que guardar la tarea.

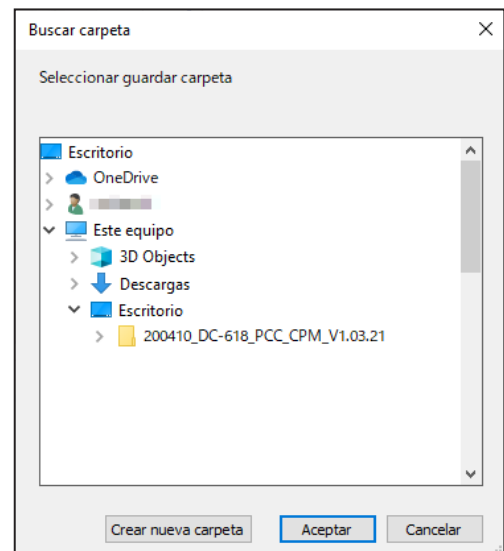


Comprobación de una tarea en la pantalla principal

• Borrar

Al hacer clic en **Borrar**, aparece el mensaje que se muestra abajo a la derecha. Haga clic en **Sí** para borrar una tarea seleccionada.


Si hace clic en **No**, volverá a la pantalla anterior sin borrarla.

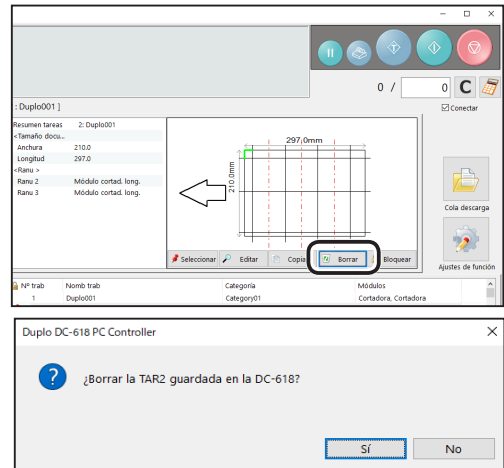


• Bloquear

Al hacer clic en **Bloquear**, aparece el mensaje que se muestra abajo a la derecha. Haga clic en **Sí** para bloquear la tarea seleccionada.

Si hace clic en **No**, volverá a la pantalla anterior sin bloquearla.

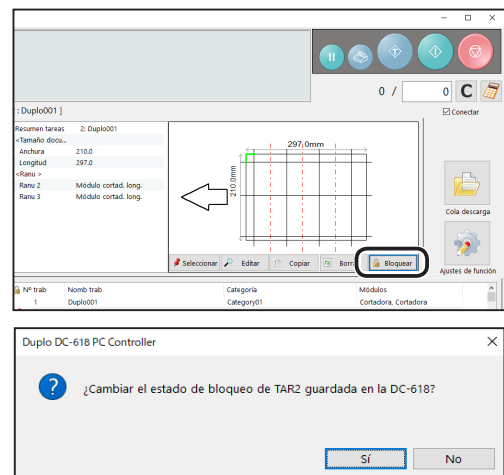


REFERENCIA

- No se pueden modificar los ajustes de una tarea bloqueada.
- El icono  se muestra delante del número de tarea de una tarea bloqueada.
- Si se selecciona una tarea bloqueada, la visualización del botón cambia entre **Bloquear** y **Desbloquear**.


Para desbloquear una tarea bloqueada, haga clic en **Desbloquear**. Aparece el mensaje que se muestra abajo a la derecha. Haga clic en **Sí**.

Si hace clic en **No**, volverá a la pantalla anterior sin desbloquearla.

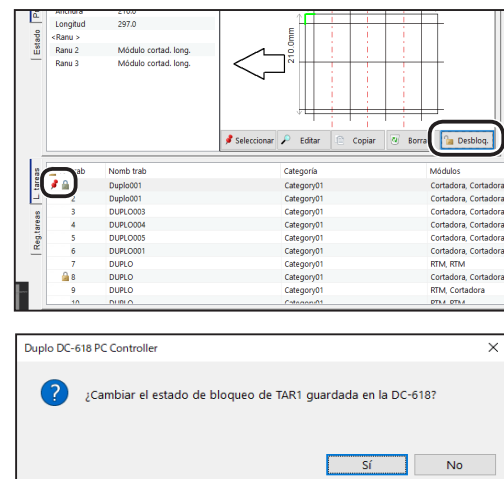


Reg.tareas

- 1 Puede realizar ajustes en una tarea en el registro de tareas. Haga clic en la pestaña **Reg.tareas**.

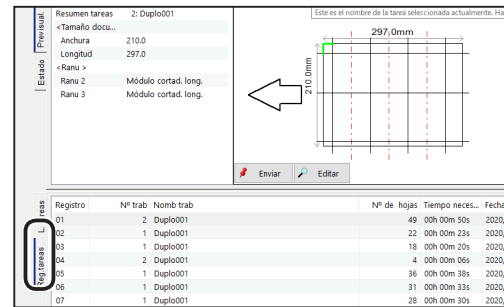

- 2 Al hacer clic en **Editar**, se muestra la pantalla **Asistente** o la pantalla **Directo** en la que se programó la tarea. Modifique los ajustes de la tarea si es necesario.
(→ Pág. 30 Asistente)
(→ Pág. 40 Directo)


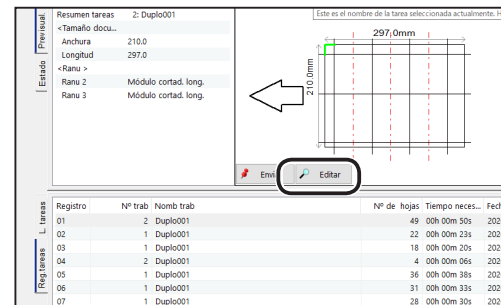


- 3 Al hacer clic en **Enviar**, aparece el mensaje que se muestra abajo a la derecha. Haga clic en **Sí** para guardar los ajustes editados en el paso 2 para la tarea.

Si hace clic en **No**, volverá a la pantalla anterior sin guardarlos.

REFERENCIA

- Para guardar la tarea temporalmente, seleccione la casilla de verificación **Trabajo temporal**.
- Si la DC-618 está **apagada** o se selecciona otra tarea, la tarea guardada temporalmente se borra.

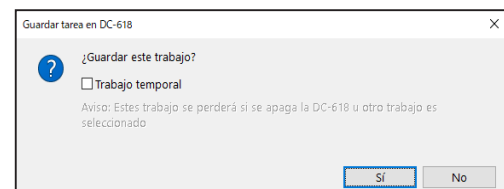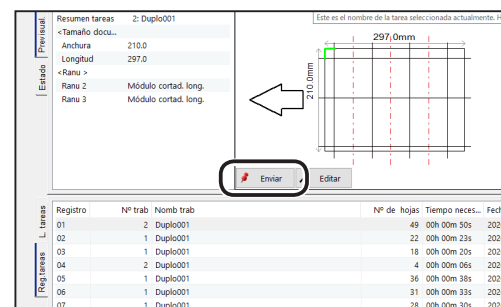


Ajustes de función


En esta sección se describe el procedimiento para mostrar la pantalla **Ajustes de función** en la pantalla principal para realizar ajustes de función en una tarea.

Alimentación

- 1 Haga clic en **Ajustes de función** en la pantalla principal.

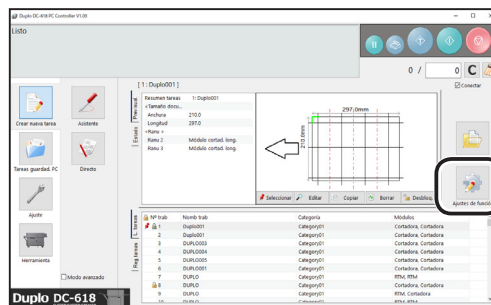

- 2 Aparece la pantalla **Ajustes de función**.
 1. Haga clic en la pestaña **Alimentación** para realizar ajustes de función en una tarea.

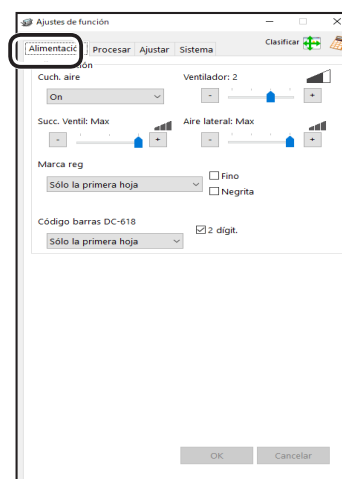

- **Alimentación**

- **Cuch. aire**

- Se inyecta aire comprimido de la parte delantera a la esquina del documento. Con ello, se evita la doble alimentación.

- Para usar esta función, seleccione **On**.

- De lo contrario, seleccione **Off**.

REFERENCIA



Seleccione **On** al procesar documentos con excesiva electricidad estática o documentos de alto gramaje.

Ventilador

Se inyecta aire desde el borde inicial de un documento para separar los documentos al introducirlos. Seleccione un nivel de aire entre **0 y 3** haciendo clic en **+** o **-**.

REFERENCIA

Aumente el nivel de aire si la DC-618 no introduce un documento. Disminuya el nivel de aire si se produce una alimentación doble.

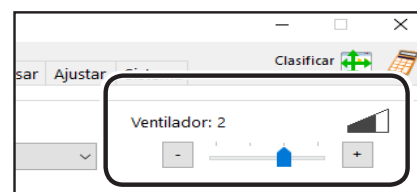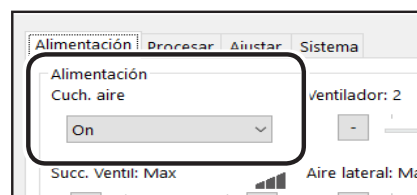

Ajustes de función

Succ. Ventil

Los documentos se alimentan mediante succión hacia la **cinta transportadora**.

Seleccione un nivel de potencia de succión entre **Max, Mid** y **Min** haciendo clic en + o -.

Aire lateral (opción)

Se inyecta aire por el lateral de los documentos para separarlos y evitar la alimentación doble. Seleccione el nivel de aire entre **Max, Mid, Min** y **Off**.

Marca reg

Esta función detecta una marga de registro y, a continuación, lee el desplazamiento de la imagen y lo compensa.

Seleccione **Off, Todas las hojas, Cada x hojas, Ajustar sobre despl. x mm** o **Solo la primera hoja**.

REFERENCIA

- **Cada x hojas:** puede definir el número de hojas de 2 a 9999.
Por ejemplo, si introduce 2, la marca de registro se lee una vez cada dos hojas (1.^a, 3.^a, 5.^a...).
- **Ajustar sobre despl. x mm:** puede definir el valor de ajuste de 0,2 a 12,0. Se ajustan las posiciones de una tarea si es necesario corregir un valor de *** mm o más que las posiciones de tarea actuales. No se corrigen valores menores que el introducido.
- Configure la precisión de lectura de marcas de registro para usar la función de lectura de marcas de registro.
Si ha seleccionado la casilla de verificación **Fino** y tiene seleccionado al mismo tiempo otro elemento distinto de **Off** en el cuadro **Marca reg**, se mejora la precisión de lectura de marcas de registro y se compensan desalineaciones más finas de la posición de impresión. Al leer una marca de registro con una mayor precisión, procesa una tarea a menor velocidad que cuando la casilla de verificación **Fino** está desactivada.
- Si no lee la marca de registro, seleccione **Negrita**.

Código de barras








Esta función lee un código de barras y define una tarea automáticamente.

Seleccione **Off, Solo la primera hoja** o **Todas las hojas**.

Off: no lee ningún código de barras.

Solo la primera hoja: lee un código de barras de la primera hoja de los documentos y define la tarea.

Todas las hojas: lee un código de barras en todas las hojas de los documentos y define la tarea.

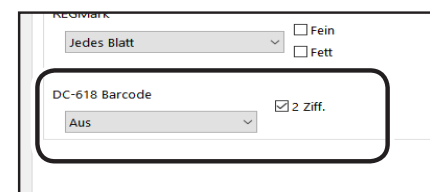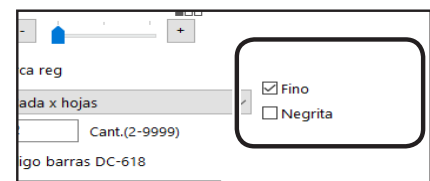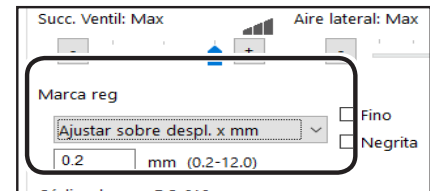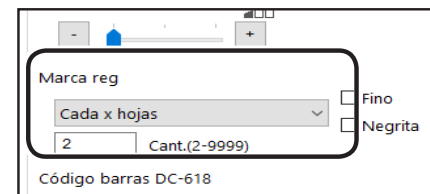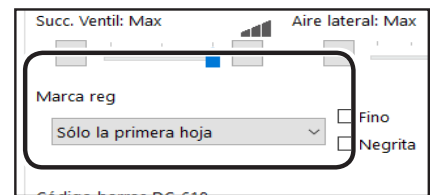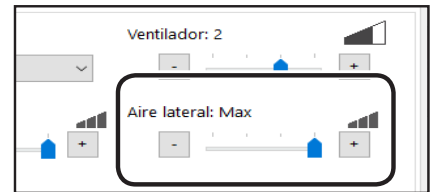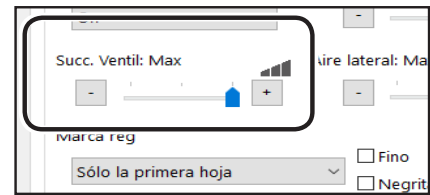

IMPORTANTE



En el caso de los clientes que sustituyan la máquina DC convencional por la DC-618, es posible configurar la pantalla que permite a la DC-618 leer un código de barras de 2 dígitos. Contacte con el distribuidor para más información.

REFERENCIA

Si se define el ajuste descrito anteriormente en **IMPORTANTE**, aparece la casilla de verificación **2 dígit.**.


- Al hacer clic en **OK**, aparece el mensaje que se muestra abajo a la derecha. Haga clic en **Sí** en la pantalla del mensaje para guardar los ajustes y salir de la pantalla **Ajustes de función**. Si hace clic en **No** en la pantalla del mensaje, volverá a la pantalla principal sin guardarlos.

Si hace clic en **Cancelar**, se borran los ajustes modificados.

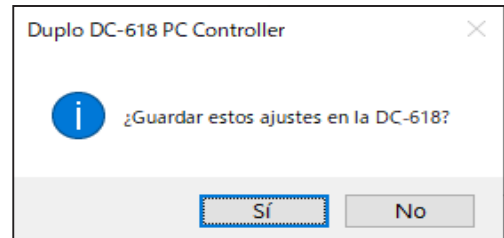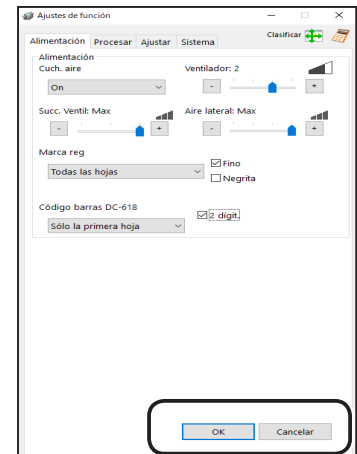

Procesar

- Haga clic en **Ajustes de función** en la pantalla principal.

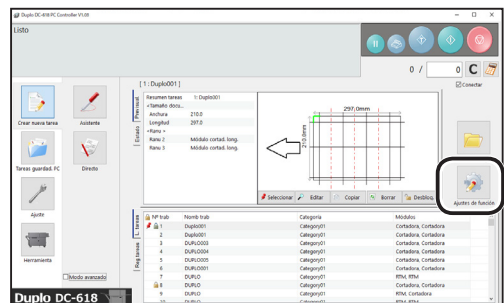

Ajustes de función

- 2** Aparece la pantalla **Ajustes de función**.
1. Haga clic en la pestaña **Procesar** para realizar ajustes de función en una tarea.

- **Corte long.**

- **Guía longit**

- Esta función le permite usar las cortadoras longitudinales que no utilice para procesar una tarea como guías de documentos para estabilizar el transporte de documentos.

- Seleccione **Off** u **On**.

REFERENCIA

Se recomienda seleccionar **On** si se procesan documentos de bajo gramaje.

- **Hendido**

- **Prof hendido**

- Ajusta la profundidad de un hendido al hacer uno en un documento.

- Seleccione una profundidad de hendido entre **Max**, **Mid** y **Min** haciendo clic en **+** o **-**.

- Seleccione **Max** cuando procese documentos de alto gramaje y **Min** cuando procese documentos de bajo gramaje.

- **Corte**

- **Ajuste recorte**

- El margen inicial, el final y los medianiles transversales se trocean y caen en la caja de desperdicios.

- Seleccione **Modo sangr. compl.**, **Sin modo sangrado** o **Procesar todo**.

Modo sangr. compl.: el margen inicial y el final se trocean y caen en la caja de desperdicios. Cualquier otro corte de medianil menor de 49,0 mm de ancho se trocea y cae en la caja de desperdicios.





Sin modo sangrado: los cortes de medianil transversales menores de 49,0 mm de ancho se trocean y caen en la caja de desperdicios.

Procesar todo: todos los pedazos troceados se expulsan a la bandeja de salida.

Los cortes de medianil transversales menores de 30,0 mm de ancho se trocean y caen en la caja de desperdicios. El margen final menor de 60,0 mm de ancho se trocea y cae en la caja de desperdicios.

REFERENCIA

Si el documento no tiene margen inicial ni final, seleccione **Sin modo sangrado**.

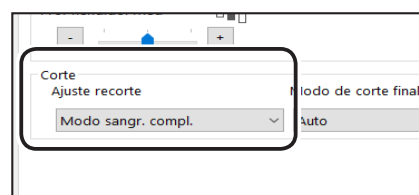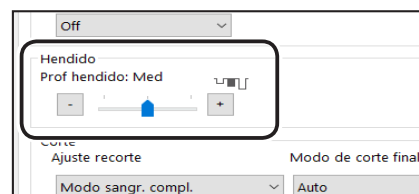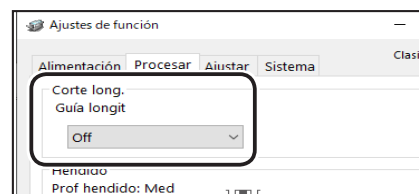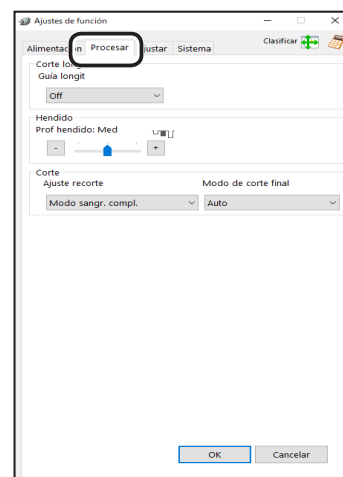

Modo de corte final

Determina si se procesa o no un falso corte para el margen posterior.


Seleccione **Auto** (automático) u **Off**.

Auto: realiza un falso corte una vez para el margen final.



REFERENCIA

- **Corte falso:** la DC-618 realiza la operación de corte sin ningún documento que cortar en la posición de alimentación del documento correspondiente a la distancia del margen final, más la longitud adicional. Es algo que resulta eficaz para que caiga el documento, como cuando el margen final está atascado entre el rodillo y la herramienta inferior de la sección de la cortadora transversal.
- **Margen final:** se refiere al margen del borde trasero del documento que se produce cuando se procesa el último corte.

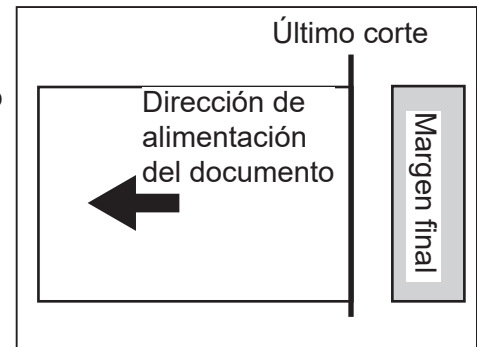



- Al hacer clic en **OK**, aparece el mensaje que se muestra abajo a la derecha.

Haga clic en **Sí** en la pantalla del mensaje para guardar los ajustes y salir de la pantalla

Ajustes de función.


Si hace clic en **No** en la pantalla del mensaje, volverá a la pantalla principal sin guardarlos.

Si hace clic en **Cancelar**, se borran los ajustes modificados.

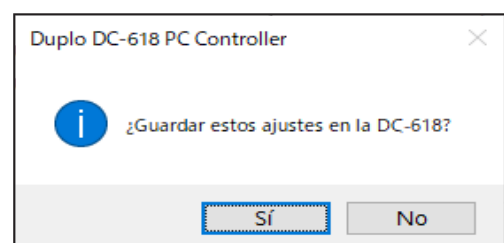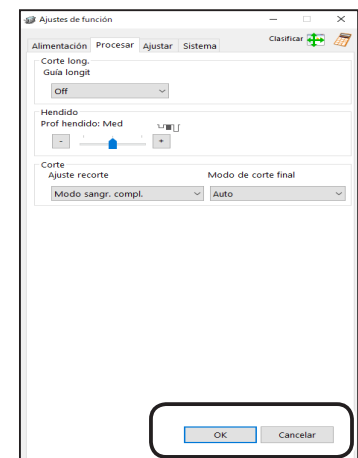


Ajustar

1 Haga clic en **Ajustes de función** en la pantalla principal.

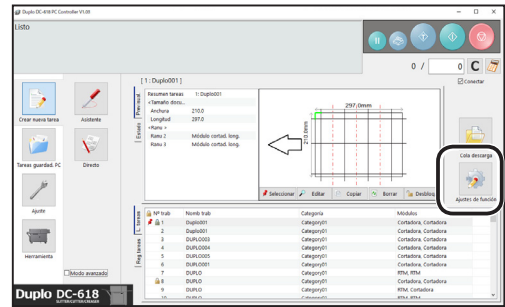


2 Aparece la pantalla **Ajustes de función**.
1. Haga clic en la pestaña **Ajustar** para realizar ajustes de función en una tarea.

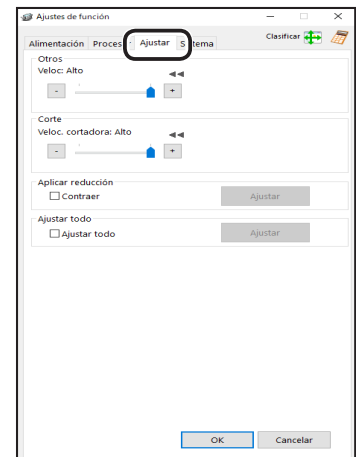

- **Otros Veloc**
Seleccione la velocidad de procesamiento entre **Alto** y **Bajo** haciendo clic en + o -.

REFERENCIA


Si no se puede obtener la precisión del acabado porque los rodillos resbalan debido a documentos resbaladizos (documentos con estucado UV, etc.), seleccione **Bajo**.

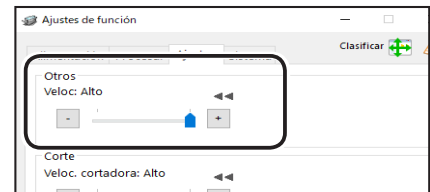

- **Corte Veloc. cortadora**
Seleccione la velocidad de corte de un documento entre **Alto** y **Bajo** haciendo clic en + o -.

REFERENCIA

Si el documento no se corta con **Alto**, seleccione **Bajo**.

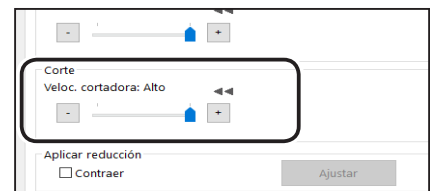

● Aplicar reducción Contraer

En caso de que los documentos impresos se hayan contraído por el calor generado en una impresora digital y si se han introducido valores para el tamaño original del documento y el tamaño del documento después de la contracción, la DC-618 calcula automáticamente el índice de contracción y ajusta en consecuencia las posiciones de corte y hendido.


Esta función compensa la contracción o expansión en la dirección de avance del papel.

1. Seleccione la casilla de verificación **Contraer** y, a continuación, haga clic en **Ajustar**.
2. Aparece la pantalla **Contraer**.


Introduzca la longitud del documento en cada cuadro.

Longitud de documento original: introduzca la longitud del documento antes de la contracción.

Longitud de documento real: introduzca la longitud del documento después de la contracción.

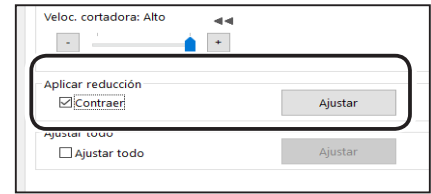

REFERENCIA

Al hacer clic en el icono  se muestra el teclado numérico, con el que puede introducir valores numéricos en lugar de usar un teclado.

3. Haga clic en **OK** para guardar los ajustes y volver a la pantalla anterior.



Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla anterior sin guardarlos.

● Ajustar todo Ajustar todo

Esta función corrige la posición de un documento en vertical/horizontal respecto a la tarea ajustada (mm).

1. Seleccione la casilla de verificación **Ajustar todo**. Haga clic en **Ajustar**.
2. Aparece la pantalla **Ajustar todo**. Haga clic en el cuadro de texto en el que desee cambiar las posiciones de procesamiento en **Ajustar todo** y, después, introduzca los valores de desplazamiento.
3. Haga clic en **OK** para guardar los ajustes y volver a la pantalla anterior.

Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla anterior sin guardarlos.

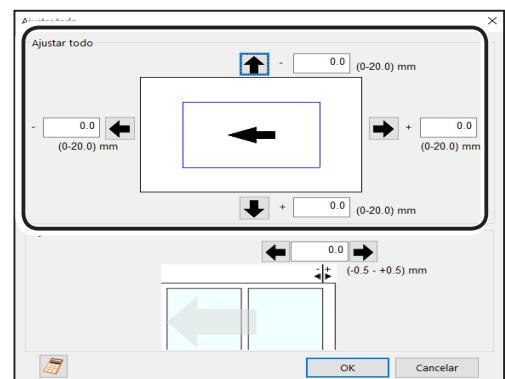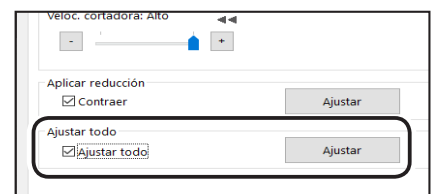

Ajustes de función

• Ajuste del último corte

Esta función corrige la posición del corte final del último producto terminado en una dirección respecto a la tarea ajustada (mm).


1. Seleccione la casilla de verificación


Ajustar todo.

Haga clic en **Ajustar**.

2. Aparece la pantalla **Ajustar todo**.

Haga clic en el cuadro de texto situado debajo de **Ajuste del último corte** e introduzca un valor.


 : mueve la posición del último corte transversal hacia el borde trasero del producto terminado.

 : mueve la posición del último corte transversal hacia el borde inicial del producto terminado.


Puede hacer un ajuste en el intervalo de -0,5 a +0,5 mm.

3. Haga clic en **OK** para guardar los ajustes y volver a la pantalla anterior.

Si hace clic en **Cancelar**, volverá a la pantalla anterior sin guardarlos.

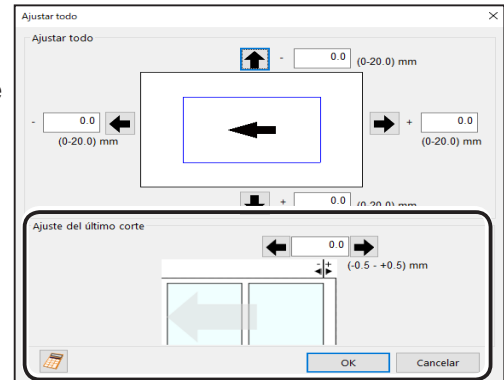

REFERENCIA



- Con cada clic en una flecha situada junto a un cuadro +, los valores aumentan en uno. Con cada clic en una flecha situada junto a un cuadro -, los valores disminuyen en uno.
- Al introducir un valor en un cuadro - cuando ya se ha introducido un valor en el cuadro + del lado opuesto, el valor del cuadro + se establece en 0.
- Al hacer clic en el icono  se muestra el teclado numérico, con el que puede introducir valores numéricos en lugar de usar un teclado.

2. Al hacer clic en **OK**, aparece el mensaje que se muestra abajo a la derecha.

Haga clic en **Sí** en la pantalla del mensaje para guardar los ajustes y volver a la pantalla principal.


Si hace clic en **No** en la pantalla del mensaje, volverá a la pantalla principal sin guardarlos.

Si hace clic en **Cancelar**, se borran los ajustes modificados.

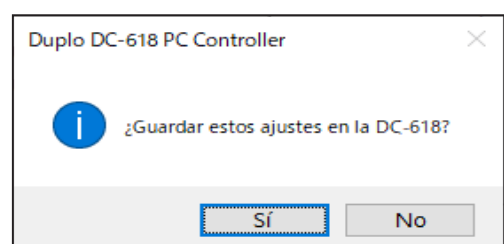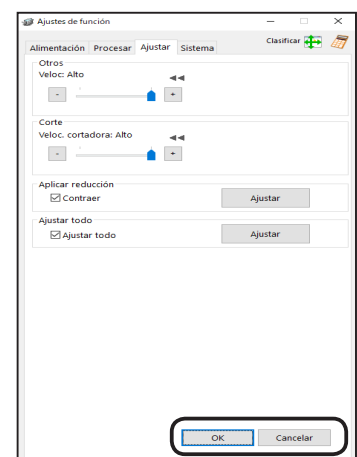


REFERENCIA

- Si ha modificado los valores de **Contraer**, **Ajustar todo** y/o **Ajuste del último corte** de una tarea bloqueada y hace clic en **Sí** en el mensaje anterior del paso 2, aparece el mensaje que se muestra a la derecha.
Haga clic en **OK**.
- Si la tarea está bloqueada, desbloquéela primero. (→ Pág. 79 • Bloquear)

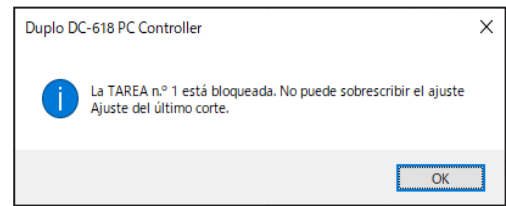


Sistema

- 1 Haga clic en **Ajustes de función** en la pantalla principal.


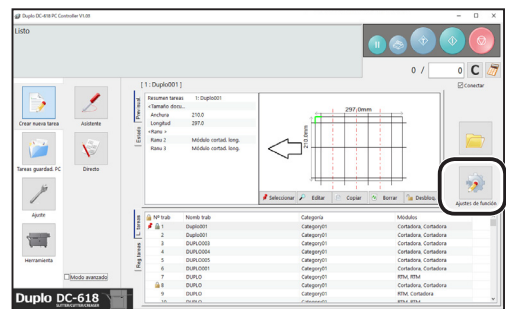


- 2 Aparece la pantalla **Ajustes de función**.
1. Haga clic en la pestaña **Sistema** para realizar ajustes de función en una tarea.

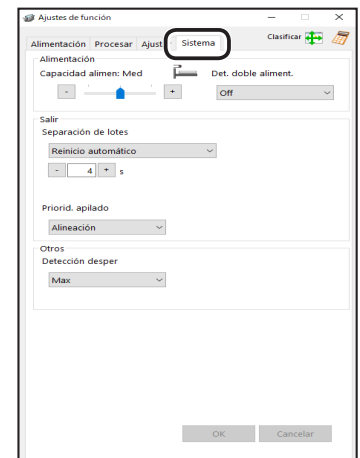

- **Alimentación**
Capacidad alimen
Puede ajustar el nivel del elevador en tres niveles según la cantidad de documentos.
Seleccione un nivel entre **Max**, **Mid** y **Min**.

Det. doble aliment.
Esta función detecta una alimentación doble (dos o más hojas se alimentan a la vez).
Para usar esta función, haga clic en **On**.
De lo contrario, haga clic en **Off**.

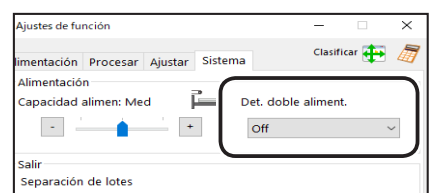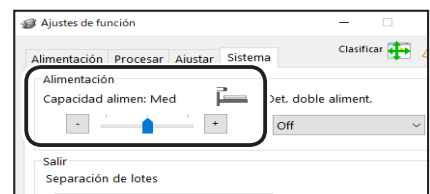

5 Ajuste de PC Controller

Ajustes de función

● Salir

Separación de lotes



Esta función define un intervalo de tiempo entre el último proceso de un documento como predefinido y el siguiente.

Seleccione **Off**, **Reinicio manual** o **Reinicio automático**.

Off: procesa una operación normal.


Reinicio manual: si lo selecciona, haga clic en la tecla INICIO para cancelar la separación de lotes y reanudar el funcionamiento.

Reinicio automático: cancela la separación de lotes según el tiempo definido y, después, el funcionamiento se reanuda automáticamente. Aunque no haya pasado el tiempo definido, si hace clic en la tecla INICIO, se cancela la separación de lotes y se reanuda el funcionamiento.

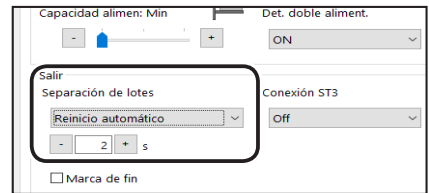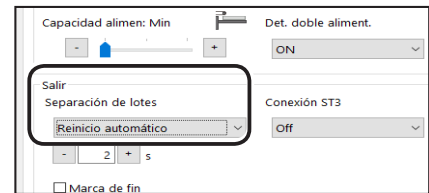

REFERENCIA

Cuando **Separación lotes** está ajustado a un parámetro distinto de **OFF**, aparece la configuración de elementos de **Marca de fin**. Si la casilla de verificación está seleccionada, la DC-618 procesa un documento con una marca de fin impresa y entra en el modo de pausa de alimentación. En el caso de una marca de fin, consulte el Capítulo 1 Antes de utilizar esta máquina en el Manual de instrucciones de la DC-618. En el caso de la **Separación de lotes**, consulte el Capítulo 3 Operaciones básicas: sistema en el Manual de instrucciones de la DC-618.

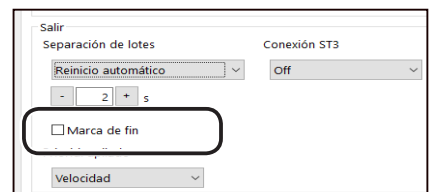

Priorid. apilado

Esta función determina la velocidad a la que se va a expulsar un producto terminado desde la salida de la máquina a la bandeja de salida.

Seleccione **Alineación** o **Velocidad**.

Velocidad: da prioridad a la velocidad de procesamiento, lo que reduce la precisión de la alineación de productos terminados.

Alineación: da prioridad a la alineación de productos terminados, lo que reduce la velocidad de procesamiento.



• Otros

Nivel máximo de detección de desperdicios

Esta función detecta la cantidad de desperdicios acumulados en la caja de desperdicios. Si se detecta que la **caja de desperdicios está llena**, aparece un mensaje **caja de desperdicios está llena** en el panel táctil.

Seleccione un nivel de detección de entre **Off**, **Mid** y **Max**.

Off: no detecta que la **caja de desperdicios está llena**.

Mid: aparece un mensaje si la acumulación de desperdicios llega hasta aproximadamente la mitad de la caja de desperdicios.

Max: aparece un mensaje si la acumulación de desperdicios llega hasta aproximadamente el 70 % de la caja de desperdicios.





2. Al hacer clic en **OK**, aparece el mensaje que se muestra abajo a la derecha.

Haga clic en **Sí** en la pantalla del mensaje para guardar los ajustes y volver a la pantalla principal.

Si hace clic en **No** en la pantalla del mensaje, volverá a la pantalla principal sin guardarlos.

Si hace clic en **Cancelar**, se borran los ajustes modificados.

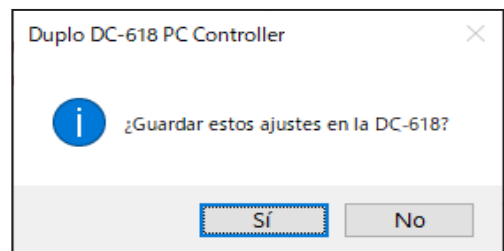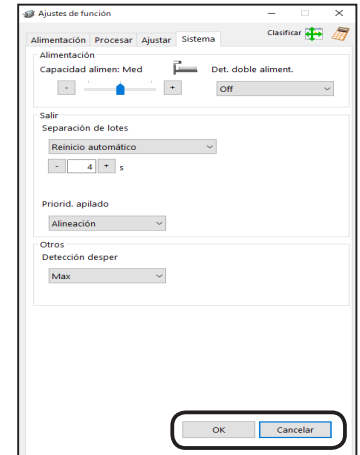

Capítulo 6

Acerca de Importar XML de preimpresión

En este capítulo se describe cómo configurar y cómo usar **Importar XML de preimpresión**, que convierte un archivo XML exportado desde el software de imposición en una tarea.


.....	
Configurar Importar XML de preimpresión	94
Controlar una tarea convertida desde un XML	96
Pestaña XML	96
.....	

Configurar Importar XML de preimpresión

Importar XML de preimpresión es una función que convierte un archivo XML exportado desde el software de imposición en una tarea para guardarlo en la DC-618.

Para utilizar esta función, se requiere el software de imposición correspondiente para **Importar XML de preimpresión**. Para obtener información sobre el software correspondiente, contacte con nuestro distribuidor. Para utilizar el software de imposición y configurarlo, consulte el manual de instrucciones del software de imposición.


- 1 Siga los pasos 1 y 2 de Ajuste (Pág. 64), vea la pantalla Configuración de ajuste y haga clic en la pestaña Importar XML.
- 2 Aparece la pantalla que se muestra a continuación. Configure los elementos.

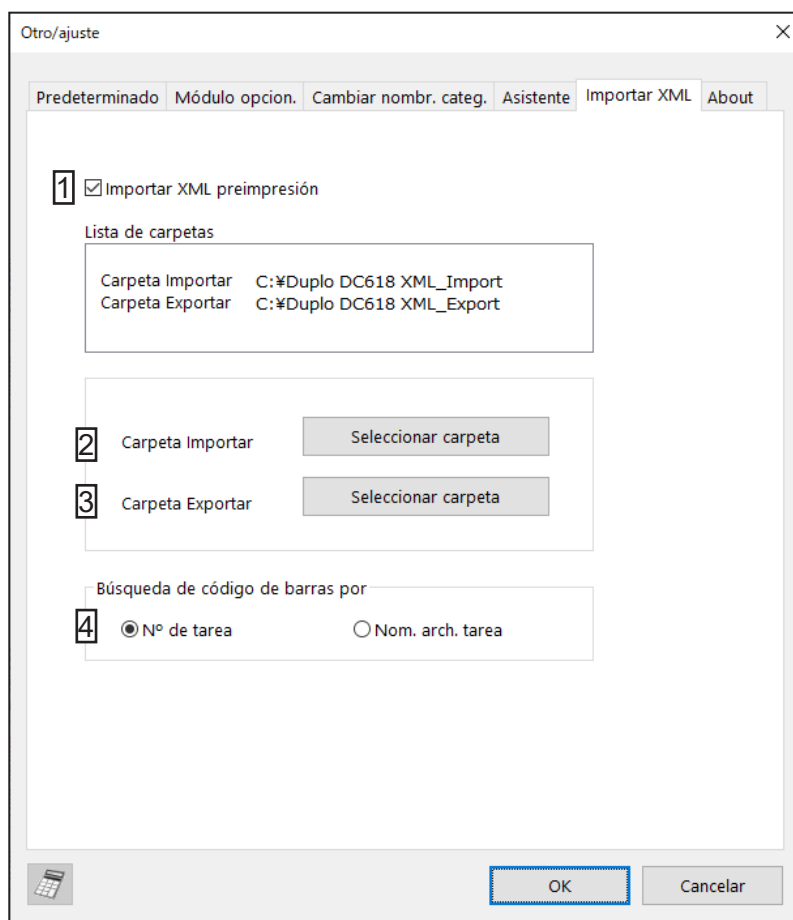

N.º	Nombre	Función
1	Importar XML de preimpresión	Seleccionar la casilla de verificación activa Importar XML de preimpresión. Anular la selección de la casilla de verificación desactiva Importar XML de preimpresión.
2	Carpeta Importar	Define una carpeta en la que se importa un archivo XML exportado por el software de imposición. El software de imposición guarda el archivo XML en esta carpeta.
3	Carpeta Exportar	Define una carpeta en la que se ubicará un archivo exportado desde el software de imposición. El software de imposición obtiene de esta carpeta un archivo guardado por PC Controller.
4	Búsqueda de código de barras por	Define una palabra clave para buscar una tarea en la lista Tareas XML. (→ Pág. 97 Buscar por N.º de tarea/nombre de archivo de tarea)

REFERENCIA

- Si se cambian los ajustes de la pantalla **Importar XML**, aparece el mensaje que se muestra a la derecha. Haga clic en **OK** y reinicie la aplicación.

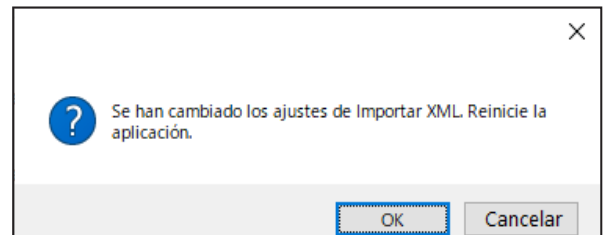

- Si cambia los ajustes de una carpeta Importar o una carpeta Exportar, cámbielos también en el software de imposición.
- Si comparte una carpeta Importar o una carpeta Exportar por una red, consulte la información de ayuda del sistema operativo que utiliza. (En Windows 10, consulte [Uso compartido de archivos por una red en Windows 10](#)).

Controlar una tarea convertida desde un XML

Si **Importar XML** de preimpresión está activado, aparece la pestaña de la lista Tareas XML en la pantalla principal.

En esta sección se describe cómo guardar, editar, eliminar y buscar una tarea XML exportada desde el software de imposición en la DC-618.

Pestaña XML



Realice ajustes en la tarea haciendo clic en cada botón.



N.º	Nombre	Función
1	Lista Tareas XML	Muestra la lista de tareas convertidas desde archivos XML que se obtienen de la carpeta Importar.
2	Enviar	Guarda la tarea seleccionada en la DC-618.
3	Editar	Edita el contenido de la tarea seleccionada. *El contenido editado de la tarea no se convierte a un archivo XML. Si la edición de la tarea no es temporal y se debe guardar, edite la tarea en el software de imposición e intente exportar un archivo XML.
4	Borrar	Borra la tarea seleccionada.
5	Cambiar imágenes	Cambia la pantalla de una imagen de impresión entre una pantalla de vista previa y una pantalla de imagen de impresión.

N.º	Nombre	Función
6	Buscar por N.º de tarea/nombre de archivo de tarea	<p>Al seleccionarlo y, a continuación, leer un código de barras, es posible buscar una tarea en la lista Tareas XML. (Se requiere para realizar ajustes en un lector de códigos de barras, de modo que se introduzca automáticamente Introducir tras leer los datos de un código de barras). *Para definir un filtro de búsqueda por número de tarea o por nombre de archivo de tarea, realice ajustes en Búsqueda de código de barras por en Configuración de ajuste. (→ Pág. 94 Búsqueda de código de barras por)</p> <p style="text-align: center;">REFERENCIA</p> <p>Se corresponde con el lector de códigos de barras con interfaz de teclado conectado.</p>
7	Guardar la tarea en la DC-618 tras buscar	<p>Si se selecciona esta casilla de verificación, la tarea buscada por Buscar por N.º de tarea/nombre de archivo de tarea se guarda en la DC-618.</p>

REFERENCIA

Puede aparecer cualquiera de los iconos mostrados a continuación para una tarea en la **lista Tareas XML** en función de cómo se haya programado la tarea.

- El  icono aparece a la izquierda de una tarea si los ajustes de la tarea son válidos, pero es posible que el producto terminado se realice de una forma distinta a la que se deseaba. Si selecciona la tarea, aparece el mensaje que se muestra a la derecha. Haga clic en **OK** y, a continuación, seleccione **Enviar**, **Editar** o **Borrar**.
- El  icono aparece a la izquierda si los ajustes de la tarea no son válidos. Si selecciona la tarea, aparece el mensaje que se muestra a la derecha. Haga clic en **OK** para cerrar el mensaje. No hay ninguna operación disponible, excepto borrar esta tarea.

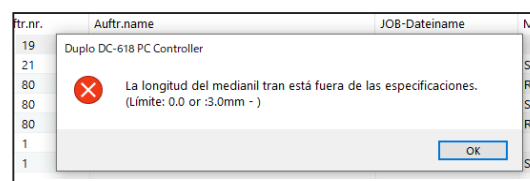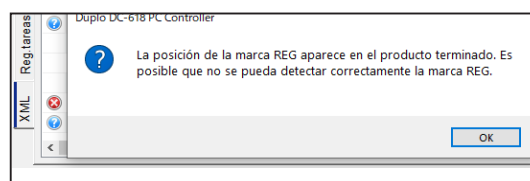








Capítulo 7



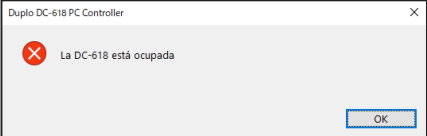
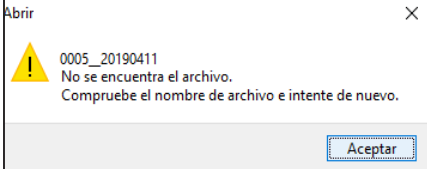
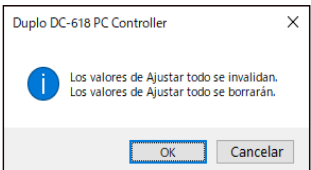
Solución de problemas

En este capítulo se describe cómo tratar los errores que pueden producirse durante el uso.



.....	
Mensajes	100
Mensajes de estado del sistema	102
Al utilizar PC Controller con una tablet.....	103
En caso de que el teclado numérico no esté activado	104
.....	

Mensajes

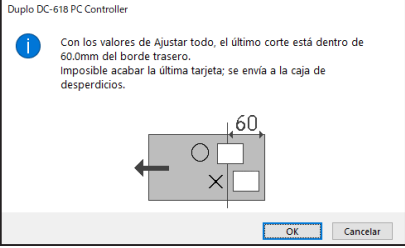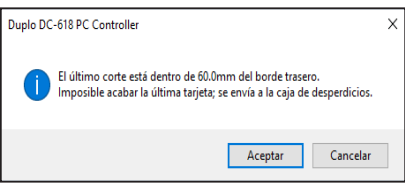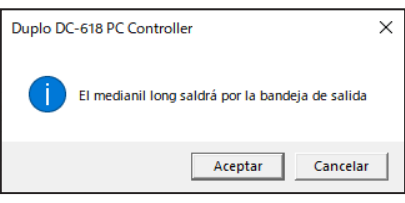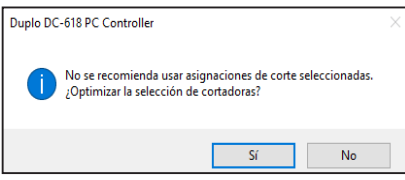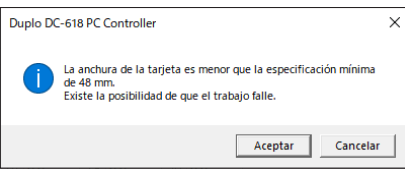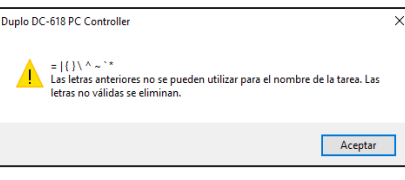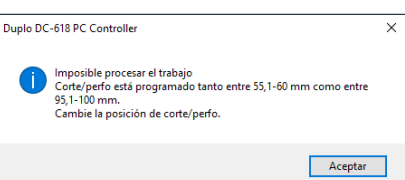
Mensaje	Estado y solución
	<p>Con los valores definidos para Ajustar todo, el último corte está dentro de los 60,0 mm desde borde trasero. Vuelva a introducir los valores de Ajustar todo.</p>
	<p>El último corte está dentro de los 60,0 mm desde borde trasero. Vuelva a introducir un valor para el producto terminado.</p>
	<p>Las asignaciones de las cortadoras longitudinales desactivan el deflector de medianil para dejar caer los medianiles longitudinales. Aunque puede continuar procesando la tarea, los medianiles longitudinales no se expulsan a la caja de desperdicios, sino que salen por la bandeja de salida.</p>
	<p>No se recomienda usar asignaciones de corte longitudinal seleccionadas para procesar la tarea. Para optimizar las asignaciones de corte longitudinal, haga clic en Sí. (Los tamaños acabados no cambian).</p>
	<p>Se introducen las posiciones de los cortes longitudinales que hacen que el ancho final sea inferior a 48,0 mm. Si se procesa una tarea con un ancho final de 48,0 mm, puede producirse un atasco de documentos. Para seguir procesando la tarea, vuelva a introducir los valores para un producto terminado.</p>
	<p>El nombre de la tarea contiene un carácter o una letra que no se pueden utilizar en un nombre de tarea. Vuelva a introducir un nombre con los caracteres o las letras admitidos.</p>
	<p>Se programan medianiles longitudinales o perforaciones tanto entre 55,1-60,0 mm como entre 95,1-100,0 mm. Cambie la posición de los medianiles longitudinales o de la perforación.</p>

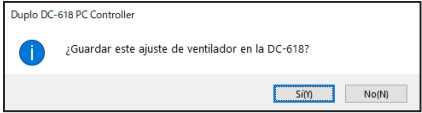Mensaje	Estado y solución
	<p>El ajuste del ventilador ha cambiado mientras se estaba procesando una tarea. Haga clic en Sí para guardar el ajuste del ventilador en la tarea.</p>
	<p>Error de comunicación (001-***) PC Controller no reconoce la DC-618. Compruebe lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿El cable USB conecta correctamente el ordenador y la DC-618? 2. ¿La DC-618 está encendida? 3. ¿Está instalado el controlador de dispositivo de PC Controller? (Ver → P. 12 Confirmación de instalación del controlador) 4. ¿La longitud del cable USB es de 3 m o menos? <p>Error de comunicación (002, 003, 004)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reinicie la DC-618 y el ordenador. 2. ¿La longitud del cable USB es de 3 m o menos?
	<p>La DC-618 está en funcionamiento.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Espere a que finalice la tarea o pulse la tecla PARADA para finalizar la tarea. 2. La DC-618 no está lista para funcionar. Finalice los ajustes de funciones, la introducción y el modo de selección de tareas, que muestra la pantalla del menú principal. 3. Se ha producido un error en la DC-618. Compruebe el mensaje que se muestra en el panel de control y siga las instrucciones para eliminar el error.
	<p>No encuentra el nombre de archivo introducido. Introduzca el nombre correcto.</p>
	<p>Con los valores de Ajustar todo ajustados a la posición de procesamiento introducida, la posición de procesamiento se establece fuera de las especificaciones. Haga clic en OK y borre el valor de Ajustar todo o haga clic en Cancelar y vuelva a introducir valores para Corte longitudinal, Corte transversal y Hendido.</p>

Mensajes de estado del sistema

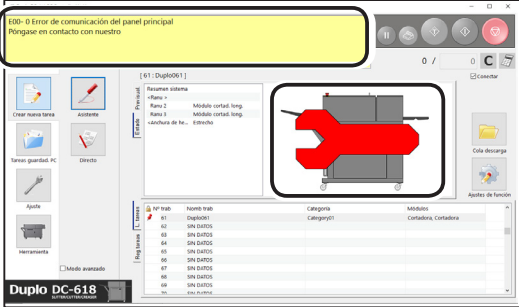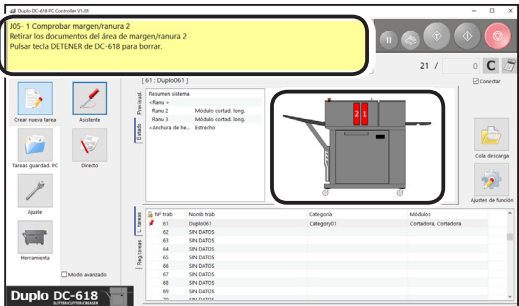Mensaje	Estado y solución
	<p>Mensajes de aviso al servicio técnico: Aparece un mensaje de estado del sistema. Solución: Apague la alimentación de la DC-618 y vuelva a encenderla al cabo de unos segundos. Si vuelve a aparecer el mismo mensaje, anote el error y póngase en contacto con nuestro personal de servicio técnico.</p>
	<p>Otros mensajes de error: Aparece un mensaje de estado del sistema. El área donde se produjo el error parpadea en la pantalla Estado. Solución: La solución aparece en el estado del sistema. Siga las instrucciones para eliminar el error.</p>

- Cuando la barra del título está **SIN CONEXIÓN**:
PC Controller no puede comunicarse con la DC-618.
Para conectarse, compruebe lo siguiente:
 - ¿La DC-618 está **encendida**?
 - ¿La DC-618 está conectada correctamente al ordenador con el cable USB?
 - ¿Está instalado el controlador de dispositivo de PC Controller?
(Ver → Pág. 12 Confirmación de instalación del controlador)

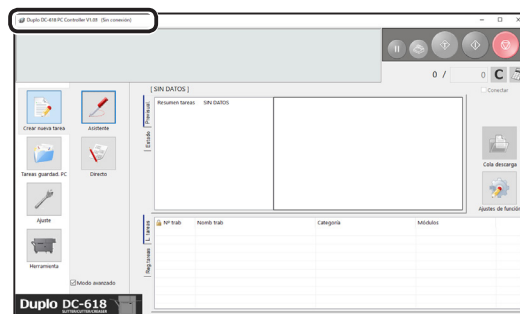


Al utilizar PC Controller con una tablet

Si utiliza PC Controller con una tablet, puede que el teclado táctil aparezca automáticamente en la pantalla. Si no utiliza el teclado táctil, siga este procedimiento para ocultarlo.

•Windows 10


1. Toque **Configuración** en el menú de inicio.

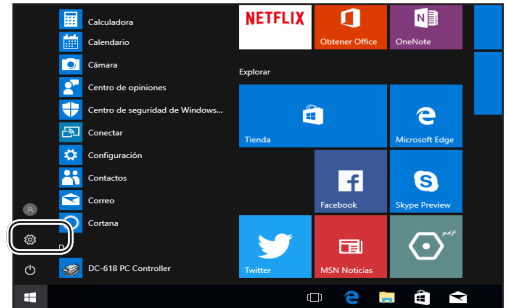


2. Toque **Dispositivos**.





3. Toque **Escritura**.

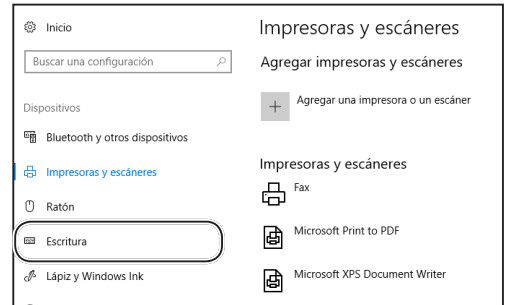


4. **Desactive** el selector debajo de **Mostrar el teclado táctil cuando no te encuentres en el modo tablet y no haya ningún teclado conectado tocándolo**.

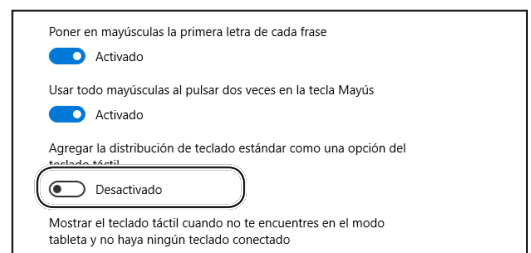


Cundo está **desactivado**, puede utilizar un teclado táctil tocando el icono  de la barra de tareas.

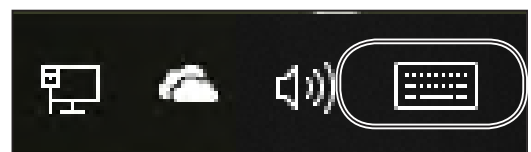

En caso de que el teclado numérico no esté activado

Si el teclado numérico no está activado, haga clic de nuevo en el icono .
(La figura de la derecha muestra la visualización de la pantalla **Asistente**).

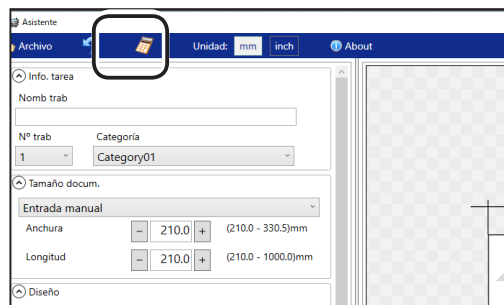

Anexo

Este capítulo contiene un índice alfabético.

.....
Índice alfabético 106
.....

Índice alfabético

A

Actualización del controlador	24
Aire lateral	36,46,82
Ajustar	86
Ajustar todas las posiciones	87
Ajuste de PC Controller	26
Ajuste de recorte	37,47,84
Ajuste del último corte	88
Ajustes de función	81
Al utilizar PC Controller con una tablet ...	103
Alimentación	81
Antes de la instalación	2
Aplicar reducción	87
Asistente	30

C

Capacidad de alimentador	89
Categoría	33,42
Código barras de la DC-618	50
Código de barras	50,82
Comprobación de una tarea en la pantalla principal	76
Comprobación de una tarea guardada ...	56
Conexión de la DC-618 a un ordenador	3
Configuración de los valores predeterminados de una tarea	63
Confirmación de instalación del controlador	12
Copia de seguridad	73
Copia de seguridad y restauración de una tarea	72
Copiar	77
Corte longitudinal	43
Corte transversal	44
Creador de archivos XML	67
Creador de plantillas PDF	66
Cuchilla de aire	36,44,81

D

Detección de alimentación doble	89
Directo	40
Diseño	33,71

E

En caso de que el teclado numérico no esté activado	104
--	-----

Entorno	64
Exportar	69

G

Guardar como archivo .CSV	74
Guardar un diseño de tarea como una plantilla PDF	51
Guardar una tarea como un archivo XML	55
Guía de corte longitudinal	37,45,84

H

Hendido	34,44
---------------	-------

I

Importar	70
Importar XML de preimpresión	94
Índice alfabético	106

L

Lista de tareas	76
-----------------------	----

M

Marca de registro	35,65,82
Marca inicial	35,43,65
Marca lateral	35,43,65
Medianil	34,71
Mensajes	100
Modo de corte final	38,45,85
Módulos	32,41

N

N.º de tarea	32,42
Nivel máximo de detección de desperdicios	91
Nombre de tarea	32,42
núcleo de ferrita	3

P

Pantalla principal	26
Guardar archivo de plantilla PDF	50
Plantilla PDF	60
Potencia de succión	36,44,82
Previsualización	38
Prioridad de apilado	90

Procedimiento de desinstalación
 de PC Controller 16

Procedimiento de instalación de
 PC Controller 6

Procedimientos de desinstalación
 del controlador 19

Procedimientos de instalación
 del controlador 9

Procesar 81,83

Profundidad de hendido 37,45,84

Programación de una tarea 30

Q

¿Qué es PC Controller? 2

R

Registro de tareas 80

Restaurar 75

S

Seleccionar unidad 41

Separación de lotes 90

Sistema 89

T

Tamaño de documento 33,42,64

Tipo de marca de registro 35,65

V

Velocidad 37,45,86

Velocidad de cortadora
 transversal 38,46,86

Ventilador 36,46,81

Visor de detalles de tarea 56

W

Windows 10 12,16,19

Windows 10 / 8.1 6,9

Windows 8.1 13,17,20



Duplo Corporation

www.duplo.com

4-1-6 Oyama, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa 252-5280, Japan

TEL: +81-42-775-3602

FAX: +81-42-775-3606

E-mail: info@duplo.com

Duplo

Z1-Y1553
2020.09